

中國建築工程(香港)有限公司

標準工作程序

第十一號：項目管理計劃編制指導

編號：PRO/011

版本：第二版：A

日期：2025 年 5 月



標準工作程序

第二版：A 日期：2025.05

項目管理計劃編制指導

工作程序修改記錄表

修改日期：2025.05

程序	修改內容簡要	新版
11	1. 修改標準工作程序批准人為公司常務總經理 2. 修訂第1頁，1. 編制及管理《項目管理計劃》要點備忘，第1.2、1.3及1.4項內容 3. 修訂第1頁，2. 地盤責任、權限及分工，第2.1.1及2.1.2項 4. 更新第8頁，附錄1：綜合管理工作小組的要求和各級員工責任內容，刪除“質量控制工程師”的職位描述 5. 修訂第11-12頁，地盤質量經理/質量工程師之職責內容 6. 更新第20頁, 附錄1: 二、各級員工職責，13. 文員的職責 7. 更新第27頁，8. 表號內容，刪除表號 PMP-16及更新 PMP-2、PMP-3的名稱 8. 修改表號 PMP-2、PMP-3及PMP-17a 9. 更新總工程師為質量總監	第二版A

【同意】

黃江 2025-06-26 09:42

常務副總經理



目 錄

1. 編制及管理《項目管理計劃》要點備忘
2. 地盤責任、權限及分工
 - 2.1 地盤組織架構
 - 2.2 職位描述
 - 2.3 職責分工
3. 工程策劃
 - 3.1 工作範圍和合約規定
 - 3.2 工程風險策劃及評估
 - 3.3 物資計劃
 - 3.3.1 施工材料及樣辦報批計劃
 - 3.3.2 物資儲存和工程保護計劃
 - 3.3.3 供應商表現評估
 - 3.4 分判商分判計劃
 - 3.4.1 業主指定或直接聘用的分判商/供應商
 - 3.4.2 工程分判計劃
 - 3.4.3 分判商管理
 - 3.4.4 分判商表現評估
 - 3.5 機械及其他設備計劃
 - 3.6 進度計劃
 - 3.6.1 總進度表 (MASTER PROGRAMME)
 - 3.6.2 分區/分座/分類進度表 (DETAILED PROGRAMME)
 - 3.6.3 進度表的修改
 - 3.6.4 進度表的分發
4. 施工管理
 - 4.1 施工方案
 - 4.2 施工管理、檢驗和試驗
 - 4.2.1 施工標準工作
 - 4.2.2 非標準工作



- 4.2.3 標記和可追溯性
 - 4.2.4 特殊工作
 - 4.2.5 綜合交底卡和二次樣板計劃
 - 4.2.6 施工檢驗和試驗
- 4.3 儀器檢驗、量測和試驗設備管理
- 4.4 不符合品的控制
- 4.5 專業分判商管理工作程序
- 4.6 地盤事故調查
- 4.7 工程完工及交付
- 4.8 地盤會議
- 4.9 客戶意見及投訴處理
- 5. 質量管理目標及指標之量度和分析
- 6. 《項目管理計劃》檢討及修正
- 7. 附錄
 - 附錄1. 地盤綜合管理工作小組的要求和各級員工職責
 - 附錄2. 典型《項目管理計劃》目錄
 - 附錄3. 《交底卡》標準內容
 - 附錄4. 項目工程質量風險評估及管理工作指引
- 8. 表號
 - PMP-2 業主指定的分判商/供應商名單
 - PMP-3 業主直接聘用的分判商/供應商名單 t
 - PMP-4 工程分判計劃表
 - PMP-5 施工材料及樣辦報批計劃表
 - PMP-10 工程保護計劃表
 - PMP-11 物資貯存計劃表
 - PMP-16 完工前機電及重要項目流程表
 - PMP-17a 房屋/機電工程質量監控工作計劃
 - PMP-17b 土木工程質量監控工作計劃
 - PMP-18 地盤質量監控分工表

1. 編制及管理《項目管理計劃》要點備忘

- 1.1 《項目管理計劃》(Project Management Plan, 簡稱 PMP)是將項目質量、安全及健康和環境管理計劃合併，屬綜合管理體系文件，須按《文件及資料管理工作程序》處理及由地盤負責人審批。
- 1.2 所有有關《項目管理計劃》內容的修改、更新及補充都必須記錄在修改記錄表內。所有有關《項目管理計劃》的數字化版本均存於地盤伺服器或雲端，供員工下載用。其內容由經量經理或質量工程師負責醞新。如《項目管理計劃》內之附表(如組織架構表、工程分判、保護或物資貯存計劃表等)存於其他檔案或信件，需於《項目管理計劃》內說明及由指定人員保存最新版本。
- 1.3 《項目管理計劃》內容之更新及工作程序修改記錄表需地盤經理簽批。
- 1.4 第一次編制的《項目管理計劃》應根據業主發出的有效文件，包括施工圖則、投標標書、各標準工作程序、安全及健康和環保等要求制定，重點落實開工後6個月內的工作計劃，以後有關《項目管理計劃》的更新，一般3個月進行一次或按需要及時進行，每次更新需由地盤負責人審批方為有效。
- 1.5 若因業主通知中標太遲而地盤來不及在開工前編制《項目管理計劃》，地盤仍應在開工日起三十天內完成第一次編制工作。在《項目管理計劃》未編制之前所進行任何與質量、安全及健康和環境有關的工作，仍應按照《質量管理手冊》、《安全及健康手冊》、《環境管理手冊》及《標準工作程序》的各項要求執行。
- 1.6 編製指導內所要求的各部份，均需包括於《項目管理計劃》內。如某一部份不需要或不適用，應在《項目管理計劃》中註明。

2. 地盤責任、權限及分工

2.1 地盤組織架構

- 2.1.1 地盤按公司及合約所需建立一個合理的地盤組織架構，
- 2.1.2 按公司規定成立地盤綜合管理工作小組，以協調及促進有關的綜合管理工作。地盤綜合管理工作小組的要求和職責可參照附錄 1 編制。
- 2.1.2 有關工作小組需定期召開綜合會議討論、分析及解決有關綜合管理問題，會議議程參照《標準工作程序》第五號序號 5.8.6。

2.2 職位描述

- 2.2.1 地盤各職級人員的職責及權限(包括有關的工作小組成員)，其增減及修改由地盤經理負責審批。
- 2.2.2 地盤經理應訂明各級員工所需的綜合管理職責，當委任員工擔當一些職務，如安全督導員時應給予適當及充足訓練。

2.3 職責分工

地盤應參照表格 PMP-18 編制地盤各級管理人員質量分工工作，明確各分工工序負責人員職位及姓名，落實質量責任到人制度。

3. 工程策劃

3.1 工作範圍和合約規定

要根據合約條文、規範、工程數量表(B.Q.)及圖則所示寫明合約要求之工作範圍及合約工期等。

3.2 工程風險策劃及評估

3.2.1 地盤按《工程項目施工組織設計》的要求，做好各項風險評估的工作，及按附錄 4《項目工程質量風險評估及管理工作指引》的要求，對項目存在主要風險或技術等施工工序進行風險策劃和評估，建立《工程質量監控工作計劃》及計劃內之監控措施，並指派人員定期檢討，適時更新修訂計劃、執行及跟進行動。(見附錄 4 及表號:17a 及 17b)。

3.2.2 基礎工程地盤在項目管理計劃內進行有關主要工序包括樁基、基躉等之質量風險評估及制定有關之緊急應變措施，並指派人員定期檢討，適時更新修訂計劃、執行及跟進行動。其他工程如預製件工程參考執行。

3.3 物資計劃

3.3.1 施工材料及樣辦報批計劃

- a. 地盤安排人員負責編制及更新施工材料及樣辦報批計劃(可參照表格 PMP-5)，並應於地盤開工初期完成。
- b. 根據合約、圖則找出所有需要的施工及/或呈交樣辦的材料，寫明所需材料的品種規格、有關的技術、質量、安全及健康和環境要求。
- c. 按照施工計劃表所列出各項工程開工的日期、初步擬訂各種材料需要供貨及呈交樣辦的日期。如有需要，可要求物資部協助提供材料付運時間。
- d. 將計劃副本交物資部處理。
- f. 有關業主指定分判商/供應商的材料樣辦報批計劃由屋宇設備工程師或其他指派員工編制，格式不限。

3.3.2 物資貯存和工程保護計劃

- a. 為防止物料變質或損壞，地盤安排人員制定物資儲存計劃表(格式可參照表格 PMP-11)，列出特殊及重要物料的儲存要求。如合約對物料的儲存有特別規定，計劃表中必需表明，並告知有關施工人員。
- b. 物資貯存計劃應包括常用材料如鋼筋、混凝土、瓦、英泥、五金和潔具等，並根據物料本身特性儲存及保護。
- c. 為防止已完成的工作或已安裝之物件遭受到破壞，地盤代表或指定人員要制定工程保護計劃表(格式可參照表格 PMP-10)，列出要保護的項目及其保護方法。如合約上有任何保護之規定，亦需寫明在計劃表內。

3.3.3 供應商表現評估

地盤每年 11 月前對有關供應商表現進行評估，於公司內網填報“供應商評估表”。

3.4 分判商分判計劃

3.4.1 業主指定或直接聘用的分判商/供應商

- a. 由地盤安排人員負責編制(格式可參照表格 PMP-2 及 PMP-3)。
- b. 應先翻查合約，找出所有需要業主直接聘用或指定分判商/供應商負責的工程。
- c. 根據地盤進度表內所列的各項工程開工的日期，初步擬訂各業主直接聘用或指定分判商/供應商之進場及供貨日期。
- d. 在擬訂時應與地盤代表、總管、屋宇設備工程師等共同商討。
- e. 地盤代表可視乎合約需要，將計劃表呈交業主。
- f. 負責人應經常覆核計劃表，檢查業主是否按計劃要求安排。必要時地盤代表應去信業主，要求加快其分判工作。
- g. 如總進度表有所更改，有關員工按需要將計劃表修改或更新。
- h. 把分判商或供應商必須進行的安全及健康和環保措施和要求加入計劃內。

3.4.2 工程分判計劃

- a. 地盤安排人員負責編制(格式可參照表格 PMP-4)。
- b. 地盤應根據合約、圖則及施工計劃表，將各項分判工程分類(如釘板、扎鐵等)並定出分判計劃及分判商進場日期。
- c. 地盤代表應與安全主任或環保主任商討及訂明分判商需要執行的安全及健康和環保措施。
- d. 表格副本應送交有關工程公司/部門作為安排分判商的參考。

3.4.3 分判商管理

地盤應根據《分判工程合約細則質量附則》內容，要求分判商執行有關質量管理措施，地盤經理應安排各工序分判會議，詳細說明地盤質量要求及明確業主指定分判商(NSC)之管理要求。

3.4.4 分判商表現評估

每半年(1 月中和 7 月中或以前)對分判商表現進行評估，於公司內網填報“分判商評估表”。

3.5 機械及其他設備計劃

- 3.5.1 地盤安排人員負責編制及更新機械及設備計劃表，並按工程進度及其他情況進行修訂。

- 3.5.2 安全、環保經理或主任負責進行覆核計劃，檢查內容是否說明法例要求需聘用合資格人士測試及發出有效證書，務求符合法例及合約的要求及施工計劃的原則，提供合適足夠的機械及設備。

3.6 進度計劃

3.6.1 總進度表 (MASTER PROGRAMME)

- a. 由代表或指派其他員工編寫。
- b. 若合約內指定用某商業軟件，應馬上通知信息化管理部負責人安排。
- c. 在編制進度表時應考慮，例如：
 - i. 分期、分區接收地盤；
 - ii. 合約分期計算開工及完工日期；
 - iii. 設計圖則分次/分期發出；
 - iv. 於指定日期交出工作場地，如：升降機機房、變壓器房、水泵房等給指定分判商及公共事業公司；
 - v. 分期、分區完成工程交還地盤給業主；
 - vi. 業主供應之材料到貨期；
 - vii. 負責之設計及/或施工方案必須先獲業主批准方可開工等；
 - viii. 有關環境保護之要求；
 - ix. 有關安全及健康之要求。
- d. 如關乎經濟效益或出於其他的考慮，某些項目或工作必須先行建造或延遲建造等情況都應在編制進度表時加以考慮。
- e. 總進度表經地盤負責人審批後，呈交業主審批。

3.6.2 分區/分座/分類進度表 (DETAILED PROGRAMME)

如有需要，代表、總管或其他員工可根據審批之總進度表再編制分區/分座/分類進度表。

3.6.3 進度表的修改

- a. 所有的修改都必須由地盤負責人審批後方為有效。修改版本，應以英文字母順序作標記，並註明修改日期。
- b. 所有修改進度表的發放、作廢及從使用地點移走均須依文件控制程序處理。

3.6.4 進度表的分發

- a. 地盤代表負責分發進度表供各有關員工參照執行。
- b. 總進度表及分區/分座/分類進度表經地盤負責人審批後，由地盤代表按需要發給有關的分判商/供應商，規定他們按進度表內指定之時間作好一切準備工作，依時開工，呈交施工圖則及配合好地盤的工作。

4. 施工管理

4.1 施工方案

4.1.1 大型和特殊《項目施工方案》須經公司科技工作領導小組長批准方為有效，有關的編制及評審工作參照公司《工程項目施工組織設計編制與評審管理辦法》。

4.1.2 各分項工序施工方案由代表或其他指派員工負責編制及修改，並制定詳細內容，以確保每一項工作能於正式施工前得到有關單位的批准。如有需要，地盤可聘請外間顧問公司協助。

4.2 施工管理，檢驗和試驗

4.2.1 施工標準工作

《工程項目關鍵施工工序質量監控程序》、各《工程施工質量改善工作要求》及所有在《施工管理、檢驗和試驗工作程序》內的施工工作指引都屬於標準工作。所有標準工作都應按照這工作指引內的要求進行管理，檢驗和試驗。如有不適合或需修改，地盤須於《項目管理計劃》內註明，並需將有關內容電郵至有關工程部和質量科技部備案。

4.2.2 非標準工作

由於個別工程性質不同，《標準工作程序》內未必能夠完全滿足個別合約要求，因此地盤應按實際情況，在《項目管理計劃》中制定必要的工作程序、檢驗和試驗要求。

4.2.3 標記和可追溯性

要按照業主合約的要求在施工、安裝、交付階段對進行的工作或已完成的工作進行必要的標記，以便追溯和更正。必要時，要對施工、安裝、交付階段的標記工作補充必要的工作指導和要求。

4.2.4 特殊工序

地盤代表要在《項目管理計劃》中列明所有的特殊工序，並按照《施工管理、檢驗和試驗工作程序》有關的規定對特殊工序進行連續監管。如有必要，應在《項目管理計劃》中列明特殊工序和施工操作上對設備及人員的各種要求。

4.2.5 交底卡和二次樣板計劃

- a. 為加強地盤質量管理工作，地盤代表要在《項目管理計劃》中列出地盤綜合管理工作小組名單，所需編制交底卡和有關之二次樣板計劃，並參照《施工管理、檢驗和試驗工作程序》及《公司綜合管理模式》有關的規定對有關分項工程進行管理，檢驗和試驗；
- b. 交底卡內容及要求參照附錄 3。

4.2.6 施工驗檢和試驗

- a. 地盤需按各驗收指引、特殊工序、交底卡和二次樣板的要求對所需分

項工序進行自檢、交接檢和覆檢工作，並參照《施工管理、檢驗和試驗工作程序》內的表格 PRO5-19 保存所需檢驗和試驗記錄。

4.3 儀器檢驗、量測和試驗設備管理

- a. 除非製造商或供應商另有說明，常用的檢試設備需定期進行校準工作。其他檢試設備，一般由使用部門主管負責，部門主管應保存一份其所屬檢試設備的有關資料；
- b. 各工程公司所需檢測儀器及檢測要求，詳見《標準工作程序》第五號序號 5.6。
- c. 各工程公司需編制檢測儀器清單及校準要求，包括平水員或分判商所用之測量儀器。

4.4 不符合品的控制

- a. 所有施工及物料不符合品，必須按照《質量管理手冊》和《標準工作程序》的有關規定進行控制。地盤一旦發現不合格情況，要按照有關工作程序對其進行標記、記錄、評估和處理，並通知有關的供應商或分判商。對於施工中出現的小偏差，若對工程不構成影響且又易於改正的話，只要及時更正，經地盤負責人檢查合格，則無需記錄。所有其他不符合品，則需按《標準工作程序》有關要求處理，包括發出不符合情況報告，評審不符合原因，擬定解決辦法。若同樣的不符合情況經常發生地盤應查明原因檢討生產程序，制定方法來減少或防止同類不符點再度發生。
- b. 地盤需安排人員定期於網上據實匯報各項不符合情況。

4.5 專業分判商管理工作程序

- 4.5.1 本程序適用於如玻璃幕牆、鋁窗、天窗、玻璃欄河、防水等專業分判商。
- 4.5.2 在分判前或在議價階段，地盤應通知有關專業分判商，其工程將進行嚴密的“監控計劃”。
- 4.5.3 “監管計劃”內容包括：
 - a. 明確工程內主要問題及工序，如需要可附以流程圖加以說明。
 - b. 與業主代表商討，制定檢查清單及主要工序之檢查點(check points)。
 - c. 指派負責人及明確其職責，主要負責工程管理及監管職務。
- 4.5.4 為確保“監控計劃”落實執行，地盤需指派指定人員負責全過程監控。
- 4.5.5 為確保滿足業主要求，有關工程開工前，專業分判商應聯同地盤與業主商討，確定監控具體細節要求、檢查要點和驗收標準，並把要求於“監控計劃”內列明。

4.6 地盤事故調查

對任何質量、安全及健康、環境或其他嚴重事故，地盤須按有關《標準工作程序》及《地盤質量事故報告工作程序》內的要求處理。

4.7 工程完工及交付

- a. 地盤需參照表號 PMP-16，詳細填寫完工前機電及主要項目流程表做好計劃；
- b. 工程完工及交付業主前，地盤按需要自行或聯同業主及按業立要求對合約內的工作、設備、裝置等進行工程完工前檢查及保存所需記錄，以確保交付業主的工程及其施工質量滿足合約要求。
- c. 私營住宅項目，地盤需按《私營住宅工程交樓前檢查工作指引》的要求進行交樓前有關檢查工作。

4.8 地盤會議

4.8.1 各工程公司/部門應制定所需的會議計劃及主要出席人員及討論內容。

4.8.2 地盤會議由地盤經理按需要召開，並作出會議記錄。

4.9 客戶意見及投訴處理

地盤需定明對客戶(業主)的意見及投訴定立處理流程，與業主建立良好關係。有關處理參照公司《客戶投訴處理工作程序》進行。

5. 質量管理目標及指標之量度和分析

地盤要對客戶(業主)滿意度如工程進度、不符合情況及公司制定之質量、安全、環境目標和指標的量度要求及方法，並在《項目管理計劃》中寫明及進行有關資料收集、分析和保存有關記錄。

6. 《項目管理計劃》檢討及修正

6.1 《項目管理計劃》於第一次編制審批後，地盤負責人應指派合資格員工負責填寫、更改、補充及管理這《項目管理計劃》。

6.2 地盤負責人應每 3 個月至半年檢討運作中之《項目管理計劃》，以確定計劃之有效性。檢討可在地盤內部管理會議進行，請有關員工對運作中之《項目管理計劃》提出意見和建議。地盤負責人應對收集的意見認真加以研究並對《項目管理計劃》進行必要的修改及更新。

7. 附錄

附錄1. 地盤綜合管理工作小組的要求和各級員工職責

附錄2. 典型《項目管理計劃》目錄

附錄3. 《交底卡》標準內容

附錄4. 項目工程質量風險評估及管理工作指引

附錄 1.

綜合管理工作小組的要求和各級員工責任

一. 地盤綜合管理工作小組

由地盤經理牽頭，成員包括副經理、地盤代表、質量經理、工程師、總管、管工、安全主任、環保主任、工程師及其他主要管理人員。

主要職責包括：

1. 每週進行定期地盤巡查，由綜合管理工作小組組長帶領進行，分判商打工人需出席檢查以提高成效。
2. 編制檢查計劃，針對質量、安全、環保主要工作以計劃每週專項檢查項目，項目數量建議最少兩項。
3. 跟進地盤現場施工問題，提出改善建議及措施，達致持續改善目標。
4. 工作小組需每月舉行最少一次檢討會議，詳細討論地盤的綜合管理表現。另外，檢討會議將對地盤質量巡查中的發現及多次出現之不符合情況 (包括物料及工藝) 提出預防措施，避免再繼續發生，這些檢討內容在會議記錄中記載，並在下次檢討會中跟進改正情形及效果。會議內容可參照《標準工作程序》第五號序號5.8.6: 地盤綜合管理會議。

二. 各級員工職責

1 地盤經理 / 副經理

- 確保執行公司綜合管理政策，遵守法例和合約對綜合管理的規定;
- 執行“進一步加強質量管理工作的決定”管理的規定;
- 審批地盤項目綜合管理計劃，安排足夠資源履行項目綜合管理計劃定立的措施，對地盤綜合施工管理負責，保持地盤文明施工；
- 組織及領導地盤綜合管理工作小組運作，委派合適員工及分判商代表任小組成員及建立地盤綜合管理組織架構；
- 委任合資格人任進行指定綜合管理檢查工作；
- 督促僱員及分判商執行公司的綜合管理政策及法例要求，認真執行分判合約條文中分判商應承擔的綜合管理責任；
- 審批地盤綜合管理訓練計劃，推薦員工接受充份和適當的訓練；
- 參與每週綜合管理巡查工作；
- 評定員工及分判商的綜合管理表現，同時對違反公司綜合管理政策、法例或合約要求者，予以適當處分；
- 積極參加和支持綜合管理活動，提高生產人員綜合管理意識；

- 參加內部及外間綜合管理審核工作。
- 協助項目經理處理有關地盤之管理工作。
- 地盤經理不在時，地盤副經理代執行有關之職務。
- 協助項目經理履行對業主合約及執行對分判合約的責任。
- 負責地盤的日常管理工作。
- 主管工程成本的分析、預測及控制成本的措施，協助編制成本月報。
- 主管地盤人事組織、調配及地盤員工的運作。
- 協助編審分判商表現評估報告。
- 協助分判合約的審核及建議對分判商的選擇。
- 協助主持首要施工方案的制定及對施工總進度計劃的重大修改和調整。
- 主持地盤工作會議，審定或簽發對內對外的重要文件，頒佈地盤各項通告。
- 執行中建《質量管理手冊》所制定的質量政策。
- 執行公司《安全及健康手冊》及《環保管理手冊》所制定有關安全健康與環保的政策、目標、指標及職責。
- 協助制定地盤各職級員工之責任及權限。
- 協助推行公司綜合管理政策和綜合管理體系。
- 協助編制地盤綜合工作分工表，指派人員編制《項目綜合管理計劃》，施工方案或技術措施，並確保計劃正常運行。
- 協助制定地盤綜合目標及指標。
- 協助編制員工培訓計劃，提出培訓要求。
- 獲授權負責分判商、供應商綜合表現評估報告。
- 及時了解項目的工程綜合狀況，向上級報告工程質量、安全及環保事故，負責配合有關部門進行事故調查和處理。
- 協助地盤日常綜合管理和監控工作。

2 地盤代表

- 執行公司綜合管理政策的要求，遵守法例和合約對綜合管理的規定；
- 編制施工方案和工作程序，並把綜合管理措施列入施工方案當中，以統一考慮工程質量、安全及健康和環保等工作；
- 向員工、分判商及工人解釋施工方案和工作程序；
- 審批及監控質量、安全及健康和環保風險評估及報告；
- 計劃及保持地盤文明施工；
- 確定項目綜合管理的關鍵風險，制定預防措施；

- 組織及參加地盤綜合管理工作小組會議；
- 參加每週綜合管理培訓；
- 協助各階層員工參與綜合管理培訓；
- 參加內部及外間綜合管理審核工作。
- 代表公司與業主的一切業務聯絡及接觸，並解決工程進行中的合約及工藝技術問題。
- 代表公司履行對業主合約及執行對分判合約的責任。
- 與香港政府各部門聯絡，協調業主指定分判商，專業及獨立分判商的各項工作，並主持例會和出席對外的一切工作會議。
- 按時主持地盤生產例會及必要的分判商工作會議，並編寫及保存書面記錄。
- 負責工程索賠並安排及指導工料測量師進行價格索賠工作。
- 牽頭編制工程總進度計劃，負責總工期的控制。
- 根據總進度計劃表，指導總管編制分段、分區、分層工作計劃表；按實際情況及時調整，修訂計劃。
- 安排及指導工程師及總管進行日常的業務工作。
- 指導及安排進行圖則、文件、資料的分配、簽發、保管及日常處理。
- 評核地盤直屬員工之表現及評分。
- 編審分判商表現評估報告。
- 統籌《標準工作程序》“施工管理、檢驗和試驗工作程序”、《項目綜合管理計劃》、《地盤安全計劃》及《項目環境保護計劃》及有關工作的安排和分配。有效地修正這制度在運作上不暢順的地方。
- 執行公司《安全及健康手冊》及《環保管理手冊》所制定有關安全健康與環保的政策、目標、指標及職責。
- 參與地盤綜合管理工作小組工作，執行“綜合交底卡”制度，並進行有關之定期檢查工作及記錄。
- 安排編制施工方案和工作程序。
- 協助編制和更新地盤綜合管理工作分工表。
- 審批及編制綜合交底卡計劃、二次樣板計劃、定期綜合檢查計劃和綜合交底卡內容，組織主要工序交底會議。
- 制定機械設備等佈置方案。
- 參與地盤綜合管理工作小組會議和工作，執行“交底卡”制度，並進行有關之定期檢查工作及記錄。
- 主持每週綜合管理檢查工作及參與綜合內審和外審工作、制定整改方案。
- 在指定時間內完業主指令之評審。

4 地盤質量經理 / 質量工程師

- 統籌編制及執行有關《地盤項目管理計劃》之質量管理工作，包括：
 - ✧ 按照及符合項目施工方案要求，統籌編制地盤組織架構、質量分工、職責描述及機械配置、物資採購、合約分判、施工管理等質量管理計劃；
 - ✧ 編制各主要施工工序及有關之質量要求，包括有關工序之二次樣板及交底卡；
 - ✧ 按地盤各施工階段編制及定期更新《地盤質量監控計劃》，包括各主要工序之檢查計劃、負責人員、檢測和監控要求及頻次等；
 - ✧ 落實執行、改善及按需要定期(每季)更新《地盤項目管理計劃》。
- 負責地盤與各部門一切與質量工作有關之聯絡，定期於各電子平台匯報地盤質量工作資料，及時向公司和質量科技部匯報質量事故，報告包括
 - ✧ 每星期一，於 TRANSTRACK 填報地盤質量週報；
 - ✧ 按時回覆各項檢查的整改告；
- 負責地盤質量培訓工作
 - ✧ 向地盤有關員工指導及培訓公司的質量管理體系；
 - ✧ 培訓員工使用質量相關的電子平台及日常管理各電子平台的運作
 - ✧ 使用[幸福工友]應用程, 對入職技術工人及前線員工進行交底卡培訓
- 負責建立地盤質量告示板，加強地盤質量宣傳，張貼綜合管理政策、目標指標、定期更新最新質量資訊、質量統計及分析等資料。
- 文件管理，包括：
 - ✧ 負責以電子平台如 TRANSTRACK EDMS 進行圖紙及文件管理
- 施工過程監控
 - ✧ 按照地盤質量監控計劃要求，監察地盤各級人員及工人執行情況；
 - ✧ 檢查及監察地盤材料及現場質量情況，如：
 - a. 檢查臨時支撐安裝及拆卸符合要求之工作情況；
 - b. 檢查板模、扎鉄、落石矢等符合要求之工作情況；
 - c. 檢查材料驗收及儲存按《地盤項目管理計劃》及公司標準工作程序第五號之要求；
 - d. 檢查施工材料混合按程序要求，如瓦仔膠沙；
 - e. 檢查施工過程和完成品質量情況如外牆升降機槽之垂直度、預制件及現場石矢結構之平整度、走位或起級等情況及記錄；
 - f. 檢查各測量站或測量點建立、維持及保護工作情況；
 - g. 對不符合之施工及材料發出不符合報告；

- ✧ 定期組織及進行綜合檢查，地盤主管質量負責人及分判商代理人需參與，目的找出質量不足及作出改善；
- 負責編制各主要工序施工驗收所需表格，確保所有關鍵工序通過驗收，並保存相關記錄及相片；
- 加強對分判商及供應商質量管理
 - ✧ 協助地盤於初次交底會上明確對分判商說明分判工程合約(質量)附則的要求，監察附則推行及執行情況；
 - ✧ 每半年協助及檢查地盤分判商表現評估工作完成情況(每年 1 月及 7 月)；
 - ✧ 每年協助及檢查地盤供應商表現評估工作完成情況(每年 11 月前)；
 - ✧ 及時建議分判商名單，對評分高於 80 分，建議地盤發文與以讚賞，低於 60 分或以下，由地盤通知注意或警告；
 - ✧ 定期匯報至地盤經理有關質量不符合或表現欠佳之分判商及供應商，地盤應對持續表現欠佳分判商召開會議，作出改善；
 - ✧ 確保分判商在技術工人進場 3 天內成[幸福工友]質量交底。
- 參與公司安排的質量檢查、內審工作及跟進、及時回覆地盤在檢查和內審時收到之改善點、不符合情況和預警通知。
- 協助進行地盤質量事故調查(若有)。
- 對地盤質量表現、施工及材料缺陷和不符合情況進行統計分析，並提出改善建議
 - ✧ 建立地盤質量表現數據，應包括以下資料：
 - a. 地盤質量目標指標完成情況；
 - b. 《地盤項目管理計劃》執行情況；
 - c. 材料及施工檢查及測試結果情況；
 - d. 內部及外部缺陷執繕數量、類別及情況；
 - e. 有關 Site Directions(若有)缺陷執繕情況；
 - f. 業主及內部發出的施工及材料不符合報告。
 - ✧ 對有關數據進行統計分析，找出質量變化及趨勢，調查成因並提出改善建議；
 - ✧ 落實跟進、檢討改善情況及成效，按需要，更新有關之糾正及預防措施；
 - ✧ 監察地盤按時完成各項缺陷執繕工作及有關質量欠佳項目之改善措施，以持續改善地盤質量管理工作；
- 協助統籌定期進行綜合管理工作會議及按標準會議議程進行
- 檢測設備
 - ✧ 參照公司第五號標準工作程序序號 5.6.2，檢查地盤是否提供足夠檢測設備。

5 樓宇設備工程師

- 執行公司綜合管理政策的要求，遵守法例和合約對綜合管理的規定；
- 於設計機、電工作時，協助地盤經理制定質量、安全及健康和環保等計劃；
- 制定施工方法或設計機電工作時，徹底考慮該等方法或設計之綜合管理性；
- 聯系業主、業主/則樓工程師或其代表及其它分判商參與綜合管理事宜；
- 每月與持牌電工進行檢查所有臨時電器裝置；
- 定期與持牌電工進行檢查所有手提電工具；
- 執行《標準工作程序》“施工管理、檢驗和試驗工作程序”、<<項目綜合管理計劃>>及公司<<安全及健康手冊>>和<<環境管理手冊>>所制定的相關政策、目標、指標及職責，達致所有工程施工方法與品質得以控制；
- 審核專業分判商提交之施工圖則中，在設計及用料方面與合約內容是否有分別，並轉交業主、則師批准，落實執行；
- 參加地盤與專業分判商之定期或非定期性會議；
- 督促各專業分判商做妥報完工前之所有手續，避免因分判商疏忽而引致延遲入伙；
- 協調建築與樓宇設備工程之間在圖則，工序進度等方面的矛盾，提出解決問題的方法；
- 統籌及編制建築留窿圖紙，檢查有否移位或遺漏；
- 檢查和監管樓宇設備工程之質量；
- 負責檢驗專業分判商供應之材料和設備；
- 負責協調業主直接聘用專業分判商之工作；
- 協助制定環境保護措施，及推行環境保護計劃；
- 監察各專業分判商對環保措施的執行情況；
- 參與地盤綜合管理工作小組工作，執行“綜合交底卡”制度及進行有關定期檢查工作及記錄；
- 負責‘二次樣板房-屋宇設備項目’之協調；
- 執行《項目綜合管理計劃》制度，達致所有工程品質得以控制；
- 執行公司綜合交底制度；
- 協助制定地盤臨時用電計劃；
- 聯系業主代表、則樓工程師或其代表，其它專業分判商及地盤員工參與質量管理事宜；
- 組織持牌電工檢查所有臨時電器裝置；
- 檢查所有機電施工項目，拍照並作好驗收記錄

6 地盤工程師

- 執行公司綜合管理政策的要求，遵守法例和合約對綜合管理的規定；
- 在制定施工方法或設計臨時結構支撐時，需確保符合質量、安全及健康和環保措施工作程序；
- 擔任臨時結構統籌員，定期檢查臨時結構、支撐或挖掘，填寫指定的表格；
- 在設計工作上，對臨時結構、支撐徹底考慮質量、安全及健康和環保程各方面要求；
- 與業主、則樓工程師或其代表及其它分判商合作，建立綜合管理施工系統；
- 確保學徒或見習生能夠獲得有關綜合管理知識；
- 執行《標準工作程序》“施工管理、檢驗和試驗工作程序”、<<項目綜合管理計劃>>及公司<<安全及健康手冊>>和<<環境管理手冊>>所制定的相關政策、目標、指標及職責，達致所有工程施工方法與品質得以控制。
- 材料品質檢驗之送樣檢查及檢驗記錄，包括根據圖則及工程標書規定填報表格。
- 協助施工工藝和工程質量的日常監督及檢查。
- 協助記錄和管理則師、業主工程師、政府工程師、工程督察之口頭或書面指示。
- 協助計算各分類工程數量，提供訂貨依據，編制進場材料表。
- 根據圖則及合約，協助處理施工圖則報批及工程變更的價格索賠工作。
- 與業主駐場代表聯系，解決圖則上的問題負責工程圖則，工程變更資料的收發和管理。
- 協助編制及分發地盤各主要工程之交底卡，並須確實各有關分判商遵守交底卡之內容施工。
- 協助分析選用環保材料對地盤成本的影響，以達到符合環保要求，又能兼顧經濟效益。
- 依據施工進度，編排遞送建築材料樣辨計劃表；並根據合約及圖則要求，處理材料報批工作。同時，負責遞送樣辨及要求則師審批，並盡快提交訂貨。
- 按計劃執行情況，參與有關的工程會議。
- 參與地盤綜合管理工作小組工作及會議，執行“綜合交底卡”制度，並進行有關之定期檢查工作及記錄。
- 接地盤代表和地盤質量控制工程師指示分配有關工作。
- 協調二次樣板房工作。
- 負責檢查及修改工程日報表。
- 負責保管和使用有關圖則專用印章。

- 在制定施工方案時，負責編制綜合交底卡及有關之書面施工驗收表格，並填寫有關表格。
- 負責檢查臨時結構、支撐或挖掘工程，填寫指定表格。
- 與業主代表、建築師、工程師或其代表及分判商合作，建立施工質量管理系統。
- 估好各項工序施工檢查，填寫驗收表格並拍照記錄。
- 督促員工及分判商即時改正不符合情況，改善施工流程。

7 工料測量師(Quantity Surveyor)

- 執行公司綜合管理政策的要求，遵守法例和合約對綜合管理的規定。
- 執行《標準工作程序》“投標報價工作程序”、“合約管理工作程序”、“物資採購工作程序”“施工管理、檢驗和試驗工作程序”、<<項目綜合管理計劃>>及公司<<安全及健康手冊>>和<<環境管理手冊>>所制定的相關政策、目標、指標及職責，達致所有工程施工方法與品質得以控制。
- 協助項目工料測量師進行日常工料測量工作。
- 根據圖則及合約，協助處理工程變更的價格索賠工作。
- 協助計算各分類工程數量，提供訂貨依據，編制進場材料表。
- 協助編制遞送材料樣辨時間表。
- 協助研究各種材料、配件的價格和要求，收集各種材料轉換代用品之可靠資料。
- 協助收集、保管及記錄各種索賠資料。
- 協助量度及計算圖則。
- 協助制定每月向業主申請糧單以及每月或每期之分判商糧單。
- 協助執行完工後與業主對數及做工程結賬(Final Account)。
- 協助分析選用環保材料對地盤成本的影響，以達到符合環保要求，又能兼顧經濟效益。
- 定期或每月填報財務資料表(包括網上填報)。
- 向分判商解釋分判工程合約內的綜合管理責任。
- 監察分判商執行合約內的綜合管理責任情況。
- 執行合約，處理分判商因質量、安全及環保欠佳及違例等扣款。
- 在指定時間內完業主指令之評審。

8 安全經理 / 安全主任

- 執行公司綜合管理政策的要求，遵守法例和合約對綜合管理的規定。

- 執行<<項目綜合管理計劃>>及公司<<安全及健康手冊>>和<<環境管理手冊>>所制定的相關政策、目標、指標及職責，達致所有工程施工方法與品質得以控制。
- 編制<<地盤安全計劃>>，並定期檢討運行情況。
- 向有關人員提供下列意見並協助處理：
 - (a) 防止工業及機械意外的發生。
 - (b) 防止因工作關係而導致職業病的發生。
 - (c) 改善施工時的環保工作的安全。
 - (d) 有關安全、衛生、消防及福利法例的要求及執行。
 - (e) 指出地盤潛伏性的危險及預防方法。
 - (f) 有關最新安全法例之要求及安全施工方法。
- 根據<<地盤安全計劃>>執行地盤安全例行檢查。
- 對所有機械工具(包括判頭擁有)之證書檢查並執行。
- 有關安全防護用品及器具使用知識的講授及推廣。
- 調查意外，分析所有意外事件的原因及提供預防意外再次發生的方法，並向總管發出防範指引。
- 參與地盤施工方法的研究，預計所需安全設施之費用。
- 與安全環保經理及有關政府部門、機構聯絡，注意有關之勞工、安全、消防等法例。
- 陪同勞工處有關人員巡視地盤之安全情況，並按指示進行有關之整改措施。
- 協助地盤有關人員(如管工、機電工)處理地盤各種化學用品之貯存。
- 協助或指引有關人員安全處置及整理化學物品。
- 解答一切有關安全之問題。
- 協助或指引有關人員保持急救箱內有足夠數量之藥物、分配各種安全用具工人。
- 與各判頭保持聯絡及定期主持安全會議，及做會議記錄。
- 經常向公司匯報有關之安全工作，並接受公司對安全工作的要求。
- 協助保安制度的建立和執行。
- 協助制定環境保護措施和監察對環境有主要影響的工作。
- 按照地盤制定的“環境保護計劃表”，定期檢驗有關的運行控制措施。

9 地盤總管

- 執行公司綜合管理政策的要求，遵守法例和合約對綜合管理的規定；
- 規劃及安排各分判商工作地點、機械安裝及物料存放的位置；

- 規劃及安排地點存放廢料及垃圾，並定期清理，保持地盤清潔整齊；
- 分派管工監察工人執行有關綜合管理措施及工程進度；
- 建立緊急應變小組；
- 指示分判商綜合管理施工程序及方法；
- 確保各分判商代理人及工人符合工作資格；
- 採取合理措施解決地盤綜合管理問題；
- 確保分判商清楚明瞭有關各項質量、安全及健康和環保守則；
- 參加每週綜合管理巡查工作；
- 向地盤經理報告有關質量、安全及健康及環保等問題，並採取合理改善措施；
- 參加地盤綜合管理工作小組會議；
- 經常維持良好綜合管理榜樣；
- 控制及減少材料消耗，避免不必要的浪費；
- 執行《標準工作程序》“施工管理、檢驗和試驗工作程序”、<<項目綜合管理計劃>>及公司<<安全及健康手冊>>和<<環境管理手冊>>所制定的相關政策、目標、指標及職責，達致所有工程施工方法與品質得以控制。
- 在地盤代表的指導下，協助編制工程總進度計劃表，並負責編制分段、分區、分層工作計劃表和及時調整施工方法及力量。
- 編制及執行施工場地的規劃及控制，使場地清潔及整齊 (例如機械分佈、物料堆放、地盤通道、進出口控制)。
- 按進度計劃執行和推動工程，統管用料、質量及安全工作。
- 記錄施工過程中的一切有關資料，制訂施工日記。
- 按規定負責向經理申報夜工及分判商代工。
- 協調各分區、分段於施工過程中遇到的矛盾；協助工程師與各專業分判商解決施工上的問題。
- 細閱和清楚圖紙的要求，向有關人員提出圖紙上下明確或與標書、慣例有矛盾的地方，並尋求解決辦法。
- 按時主持地盤生產例會及必要的分判商工作會議，並編寫及保存書面記錄。
- 評核管工及材料員之表現及評分。
- 熟讀各分判商合約的章程內容，務使各分判商依照合約的完成工作，並隨時協調各分判商間之施工程序及工藝問題；並確保分判商明瞭有關工序的質量和收貨要求。
- 監察和量度對環境有主要影響的工作。
- 按照地盤制定的“環境保護計劃表”，定期檢驗有關的運行控制措施。

- 參與地盤綜合管理工作小組及會議，參與“綜合交底卡”和施工方案制定及進行有關定期檢查工作及記錄。
- 協調‘二次樣板房’之施工過程。
- 統籌和分判商工作地點、機械安裝及物料存放位置。
- 積極參加每週工程綜合管理檢查工作。
- 確保地盤前線有效執行綜合交底制度，確保對所有關鍵工序進行自檢，保存書面記錄及相片。
- 向上級匯報地盤不符合情況。

10 地盤管工 / 助理管工

- 執行公司綜合管理政策、指示和法例規定；
- 熟識建築條例及其它綜合管理法例，促使在職工人遵守有關法例；
- 把綜合管理政策及法例規定落實到日常工作中，及時安排工人做各項質量、安全及健康和環保措施；
- 嚴禁所有公司及分判商的員工任何不符合綜合管理要求的工作或冒不必要之危險，確保工人符合有關資格；
- 在分配工作時，必須確知存在的及潛伏的各項質量、安全及健康和環保問題及危險，及時採取充份的質量、安全及健康和環保措施；
- 將存在或潛伏的質量、安全及健康和環保問題、危機和預防意外措施通知有關工作的人仕；
- 向主管報告已損壞之機械及設備；
- 執行有關改善之建議和措施；
- 參加地盤綜合管理工作小組會議，檢討地盤各項質量、安全及健康和環保設施；
- 確保新入職員工，尤以學徒，學習採取有效綜合管理預防措施，防止發生意外；
- 經常保持良好綜合管理形象；
- 監控工程進度，包括分判工程進度；
- 控制及減少材料消耗，避免造成不必要的浪費；
- 執行《標準工作程序》“施工管理、檢驗和試驗工作程序”、<項目綜合管理計劃>>及公司<<安全及健康手冊>>和<<環境管理手冊>>所制定的相關政策、目標、指標及職責，達致所有工程施工方法與品質得以控制。
- 熟悉圖則及工作章程，按計劃執行工作，保證質量和進度附合要求。
- 編排分管之分區分層進度計劃表。
- 驗收各分項工程之質量，以書面表格或圖紙通知地盤工程師或總管每次檢查之記錄，並按序編入檔案。

- 在總管指導下，處理工程進行中的問題。
- 檢查和督促開線員、雜工的工作。
- 協調各分項分判商的交叉施工工作。
- 填寫樓號、樓層、分段之物料需求表及地盤日報表。
- 預先檢查測試器材的準確性，如有需要，請地盤工程師協助。
- 檢查所屬工作範圍內之安全情況、環境衛生、防火設施和其他潛伏危險，並向總管報告。
- 按照地盤制定的”環境保護計劃表”，定期檢驗有關的運行控制措施。
- 執行“綜合交底卡”制度及進行有關定期檢查工作及記錄。
- 了解每一工序的施工方案及綜合交底卡內容，檢查綜合交底制度執行情況。
- 進行施工過程和材料監控、驗收、保存書面檢查記錄及相片。
- 確保任職工人已接受有關之綜合管理培訓。
- 向上級報告地盤任何質量、安全及環保不符合情況和質量、安全及環保事故。

11 物料控制員 (Material Controller)

- 執行公司綜合管理政策的要求，遵守法例和合約對綜合管理的規定。
- 執行<<項目綜合管理計劃>>及公司<<安全及健康手冊>>和<<環境管理手冊>>所制定的相關政策、目標、指標及職責，達致所有工程施工方法與品質得以控制。
- 協助工料測量師、總管辦理材料申請計劃，負責驗收記錄及制訂收料帳目。
- 負責策劃及設置倉庫，定期整理存放之材料；妥善分類、堆放及保管各類物資以策安全。
- 負責地盤材料月報表，定期進行盤點工作一次。
- 地盤完工後，整理地盤倉庫存貨，並編制材料、存貨詳細記錄表。
- 按照領取物料申請表發放物料，要求收料人(包括判頭)簽收，並保存有關記錄。
- 控制用料計劃，配合各材料使用。根據計劃，實施進貨日期，並配合工程進度，制訂交貨計劃及執行物料規格和數量的驗收。
- 負責訂購零星材料，要向公司指定之供應商訂購。
- 視乎工程進行，有秩序的分批將材料、物資交與判頭使用，務使在工料測量師之用量計劃內。
- 記錄和協助處理廢料及餘料回收工作。
- 填報判頭扣款資料；監控各判頭領取物料並經常向有關人員匯報情況。
- 協調有關供應渠道並跟進和督促執行供應計劃。
- 負責固定資產管理，包括驗收、清點、保管、核數、安排維修、保養的工作。

- 按照地盤制定的“環境保護計劃表”，定期檢驗有關的運行控制措施。
- 按地盤工程師指示，填寫到貨及檢驗記錄表。
- 負責物料貯存、保護工作。
- 熟悉物料驗收要求，進行進貨物料驗收(包括對分判商材料的驗收)，保存書面記錄。
- 匯報任何物料不符合情況，填寫不符合報告。

12 總務 (General admin.)

- 執行公司綜合管理政策的要求，遵守法例和合約對綜合管理的規定。
- 執行<<項目綜合管理計劃>>及公司<<安全及健康手冊>>和<<環境管理手冊>>所制定的相關政策、目標、指標及職責，達致所有工程施工方法與品質得以控制。
- 管理地盤備用金，負責一切現金支付及報銷，並進行分項帳目記錄。
- 處理員工考勤，辦理職工的請假手續，制定員工日報表，監督開夜工手續。
- 處理地盤什工的招募及登記手續，並辦理其調離場地、辭職手續。
- 建立和保管全地盤的職工記錄、名冊，以便地盤主管或政府有關部門的查閱；與及負責保管地盤僱員合約。
- 計算、領取及發放員工工資 (以支票或自動轉帳方式)。
- 處理地盤食堂及員工福利和待遇。
- 每月制訂辦公用品採購供應計劃，並負責採購及報銷。
- 監督員工領取工作用品。
- 負責每月與公司會計部對帳及在地盤經理指導下編制每月成本報表。

13 文員 (site clerk)

- 執行公司綜合管理政策的要求，遵守法例和合約對綜合管理的規定。
- 執行《標準工作程序》“文件及資料管理工作程序”、<<項目綜合管理計劃>>及公司<<安全及健康手冊>>和<<環境管理手冊>>所制定的相關政策、目標、指標及職責。
- 按本項目綜合管理計劃的文件處理程序，負責收文，發文，拷貝，登記及存檔各類文件。
- 負責編列文件
- 負責接受、發放及印鑑書信及 / 或圖則。
- 接待到訪人員。
- 負責地盤寫字樓之內務工作。

附錄 2

典型《項目管理計劃》目錄(供參考)

- A. 公司綜合管理政策
 - 1. 編制及管理《項目綜合管理計劃》要點備忘
 - 2. 《項目綜合管理計劃》檢討及修正
 - 3. 地盤責任及權限
 - 3.1 地盤組織及架構
 - 3.2 職位描述
 - 3.3 地盤綜合管理工作小組
 - 4. 文件處理
 - 4.1 出(Out)、入(In)文件
 - 4.2 文件發放
 - 4.3 文件記錄及存檔
 - 4.4 圖則發放
 - 4.5 往來文件傳閱記錄
 - 4.6 文件更改
 - 4.7 圖則更改
 - 4.8 文件保存期限
 - 4.9 電子儲存文件及記錄管理工作程序
 - 5 工程策劃
 - 5.1 工程風險策劃及評估
 - 5.2 工程簡介和合約規定
 - 5.3 物資計劃 – 材料供應及樣辦報批計劃
 - 5.4 物資貯存檢查工作和工程保護計劃
 - 5.5 機械及設備計劃
 - 5.6 分判商分判計劃
 - 5.7 進度計劃
 - 6 施工管理
 - 6.1 施工方案
 - 6.2 施工管理、檢驗和試驗
 - 6.3 施工及物料不及格品的控制
 - 6.4 地盤事故調查
 - 6.5 工程完工及交付 – 最終檢驗和試驗計劃
 - 7 質量管理表現指標之量度和分析
 - 7.1 質量管理表現指標

- 7.2 其他量度項目
- 7.3 質量管理表現指標之統計、分析和改善
- 8 培訓工作、綜合地盤會議和質量推廣
 - 8.1 培訓要求
 - 8.2 地盤綜合管理會議
 - 8.3 質量推廣
- 9 其他公司制度
 - 9.1 售後服務指引
 - 9.2 客戶意見及投訴管理處理程序
- 10 安全管理計劃
- 11 環保管理計劃

附件目錄

- 附件 2.1 項目綜合管理計劃修改記錄表
- 附件 3.1 地盤組織架構表
 - 附件 3.2.1 職位描述 (地盤經理)
 - 附件 3.2.2 職位描述 (地盤代表)
 - 附件 3.2.3 職位描述 (質量控制工程師)
 - 附件 3.2.4 職位描述 (質量工程師)
 - 附件 3.2.5 職位描述 (屋宇裝備工程師)
 - 附件 3.2.6 職位描述 (助理屋宇裝備工程師)
 - 附件 3.2.7 職位描述 (地盤工程師)
 - 附件 3.2.8 職位描述 (助理工程師)
 - 附件 3.2.9 職位描述 (項目工料測量師)
 - 附件 3.2.10 職位描述 (工料測量師)
 - 附件 3.2.11 職位描述 (助理工料測量師)
 - 附件 3.2.12 職位描述 (安全經理/主任)
 - 附件 3.2.13 職位描述 (助理安全主任)
 - 附件 3.2.14 職位描述 (總管)
 - 附件 3.2.15 職位描述 (管工)
 - 附件 3.2.16 職位描述 (材料員)
 - 附件 3.2.17 職位描述 (總務)
 - 附件 3.2.18 職位描述 (文員)
 - 附件 3.2.19 職位描述 (司機)
 - 附件 3.2.20 質量管理分工表
 - 附件 3.2.21 質量工程師委任信

附件 3.3	地盤綜合管理工作小組架構表
附件 4.9	電子儲存文件及記錄管理工作程序
附件 5.3	材料供應及樣辦報批計劃
附件 5.4.1	主要材料檢驗一覽表
附件 5.4.2	物料貯存計劃表
附件 5.4.3	工程保護計劃表
附件 5.5	地盤機械計劃
附件 5.6	分判計劃表
附件 6.1	施工方案計劃
附件 6.2.4	二次樣板計劃表
附件 6.2.6.2	交底卡計劃表
附件 6.2.6.5	分項工序施工驗收記錄表
附件 6.2.7.1	儀器校準記錄表
附件 7.2	缺陷累積記錄表
附件 7.3.1	缺陷分析
附件 7.3.2	缺陷成因調查
附件 8.2	地盤綜合管理工作小組會議議程
附件 9.2	客戶意見及投訴處理工作程序



附錄 3

交底卡標準內容

地盤：_____

第 頁(共 頁)

樓座號		分項工程名稱		工程量	
分判公司				負責人	
<u>交底內容</u> 1. 材料 2. 所需機械、工具及檢測設備(包括安全及健康、環保要求) 3. 施工工人所需資格(包括安全及健康、環保要求) 4. 操作工藝(主要質量因果關係) 5. 工序標準及驗收 6. 各項質量、安全及健康、環保要求圖示或照片(若有) 7. 樣板或二次樣板 8. 交接檢 9. 安全及健康事項(若有) 10. 環保事項(若有)					

承判：_____

管工：_____

簽發：_____

審核：_____

交底日期：_____

項目工程質量風險評估及管理工作指引

1. 地盤指派或內派質量負責人/質量經理/質量工程師，負責牽頭按工程合約和自身要求，於工程開工首三個月內，對各主要工序組織所需的質量風險評估人員，匯總編制一份完整自身的《工程質量監控工作計劃》(見表號:PMP17 a & 17b)；
2. 房屋/機電工程項目之《工程質量監控工作計劃》內應包括主要監控工序、完成品預期質量要求、質量風險評估人員、各主要施工工序質量風險、監控措施、墨線要求、監控措施把關人員及抽查率、分判質量把關人員及抽查率和所需記錄等；
3. 土木工程項目之《工程質量監控工作計劃》內應包括在建工程項目、類別、預計施工方法或型式、施工重點、質量風險評估、監控關鍵項目、相關記錄及預計開始施工日期等；
4. 如工序未開工，仍需於《工程質量監控工作計劃》內立項註明；房屋/機電工程於“完成品預期質量要求”一欄內註明預計完成質量風險評估日期及填報“質量風險評估人員”；土木工程於預計開始施工日期內註明；
5. 各主要施工工序質量風險評估人員之組成應包括助理工程經理或以上、質量經理/質量工程師、有關前線負責人如總管、工程師及所需分判商等人員。
6. 各施工工序組成之質量風險評估人員需對《工程質量監控工作計劃》內有關之監控工序參考下列適用之風險因素，全面對該工序進行質量風險評估；
7. 質量風險評估因素範圍(祇供參考，詳細內容見下頁)
 - (1). 公司內在及外在風險因素
 - (2). 相關持份者或利益相關者或團體、業主或業主代表、睦鄰及使用者等要求或期望
 - (3). 地盤環境包括現場施工環境、地質的風險等
 - (4). 物料及分判商管理風險
 - (5). 施工資料風險
 - (6). 施工質量風險
 - (7). 施工前準備工作、預期完成工序、預期工程完成結果質量風險
 - (8). 完成品風險
8. 當確定各主要施工工序質量風險後，地盤需對應質量風險編制相關之監控措施。有關工序所確定之質量風險、監控措施需按地盤實際施工情況及時檢討，地盤應最少定期每季進行檢討更新，和做好對有關人員的交底工作；
9. 《工程質量監控工作計劃》內監控措施把關人員需嚴格落實各工序之監控措施，如監控措施不足、不適合或修改，有關人員需即通知前線負責人如總管及負責該工程的工程師作出跟進、更新及重新交底予把關人員，有關的修改須通知質量經理/質量工程師。
10. 地盤需指定人員定期每月巡查(如內派質量負責人及總管)、檢討及確定該月質量風險監控措施落實成效情況，如發現監控措施成效不足，地盤指定人員(如內派質量負責人及總管)需將有關監控措施成效問題匯總至地盤質量經理或質量工程師，以書面記錄於《地盤質量問題持續改善分析及整改措施報告》內，以便持續跟進改善成效。

質量風險評估因素範圍詳細內容(祇供參考)

- (1). 公司內在風險因素: 例如文化、知識、資源及能力等
- (2). 外在風險因素: 例如法例、科技、市場、文化、天氣、周邊環境交通、鄰近土地用途、在建或將進行的工程等
- (3). 相關持份者或利益相關者或團體的需求和期望等
- (4). 與業主、業主代表特別是最前線人員之公關、滿意度需求和期望等
- (5). 睦鄰及使用者的需要和期望等
- (6). 地盤施工環境風險: 例如現場施工與公眾環境、土質、地下水、排水等
- (7). 物料風險: 例如材料質量、試驗和驗收、儲存、發放等
- (8). 分判商管理風險: 例如工作表現, 材料、工人所需資歷、質量管理監控能力、人力資源等
- (9). 施工資料: 例如業主圖則施工資料欠足夠明確, 特別是防水和各項收口資料等
- (10). 施工質量風險: 例如結構不穩固、倒塌、沉降、做成嚴重損失、大量翻工或翻工困難或嚴重影響工期等
- (11). 施工前準備工作風險: 例如技術可行性、施工可行性、現場物料載運送、現場施工測量、加工組裝前工作等
- (12). 預期完成工序的質量風險: 例如工人資歷、機械、工具及檢查儀器、施工材料儲存及使用包括混合材料、施工要求、次序、工藝、過程成品保護覆蓋前驗收等
- (13). 預期工程完成結果質量風險: 例如無滲漏、空鼓; 位置、尺寸、收口碰口、垂直度、平整度、高度、闊度、間距、明陰角正角度順直度、堅實度、功能、完成面、顏色及耐用等正確
- (14). 完成品測試要求風險: 例如厚度(如防火及油漆厚度)、水質(金屬、化學或菌含量)、時間、重量、力度、壓力、流量、速度、測試環境、天氣等
- (15). 工程交付的風險包括工程交付前驗收、進行工程交付期間及工程交付後所潛在的風險, 如某些工序在工程交付後能否進行維修等。



8. 表號


- PMP-2 業主指定的分判商/供應商名單
- PMP-3 業主直接聘用的分判商/供應商名單
- PMP-4 工程分判計劃表
- PMP-5 施工材料及樣辦報批計劃表
- PMP-10 工程保護計劃表
- PMP-11 物資貯存計劃表
- PMP-16 完工前機電及重要項目流程表
- PMP-17a 房屋/機電工程質量監控工作計劃
- PMP-17b 土木工程質量監控工作計劃
- PMP-18 地盤質量監控分工表



標準工作程序

表號:PMP-1

典型地盤組職架構表

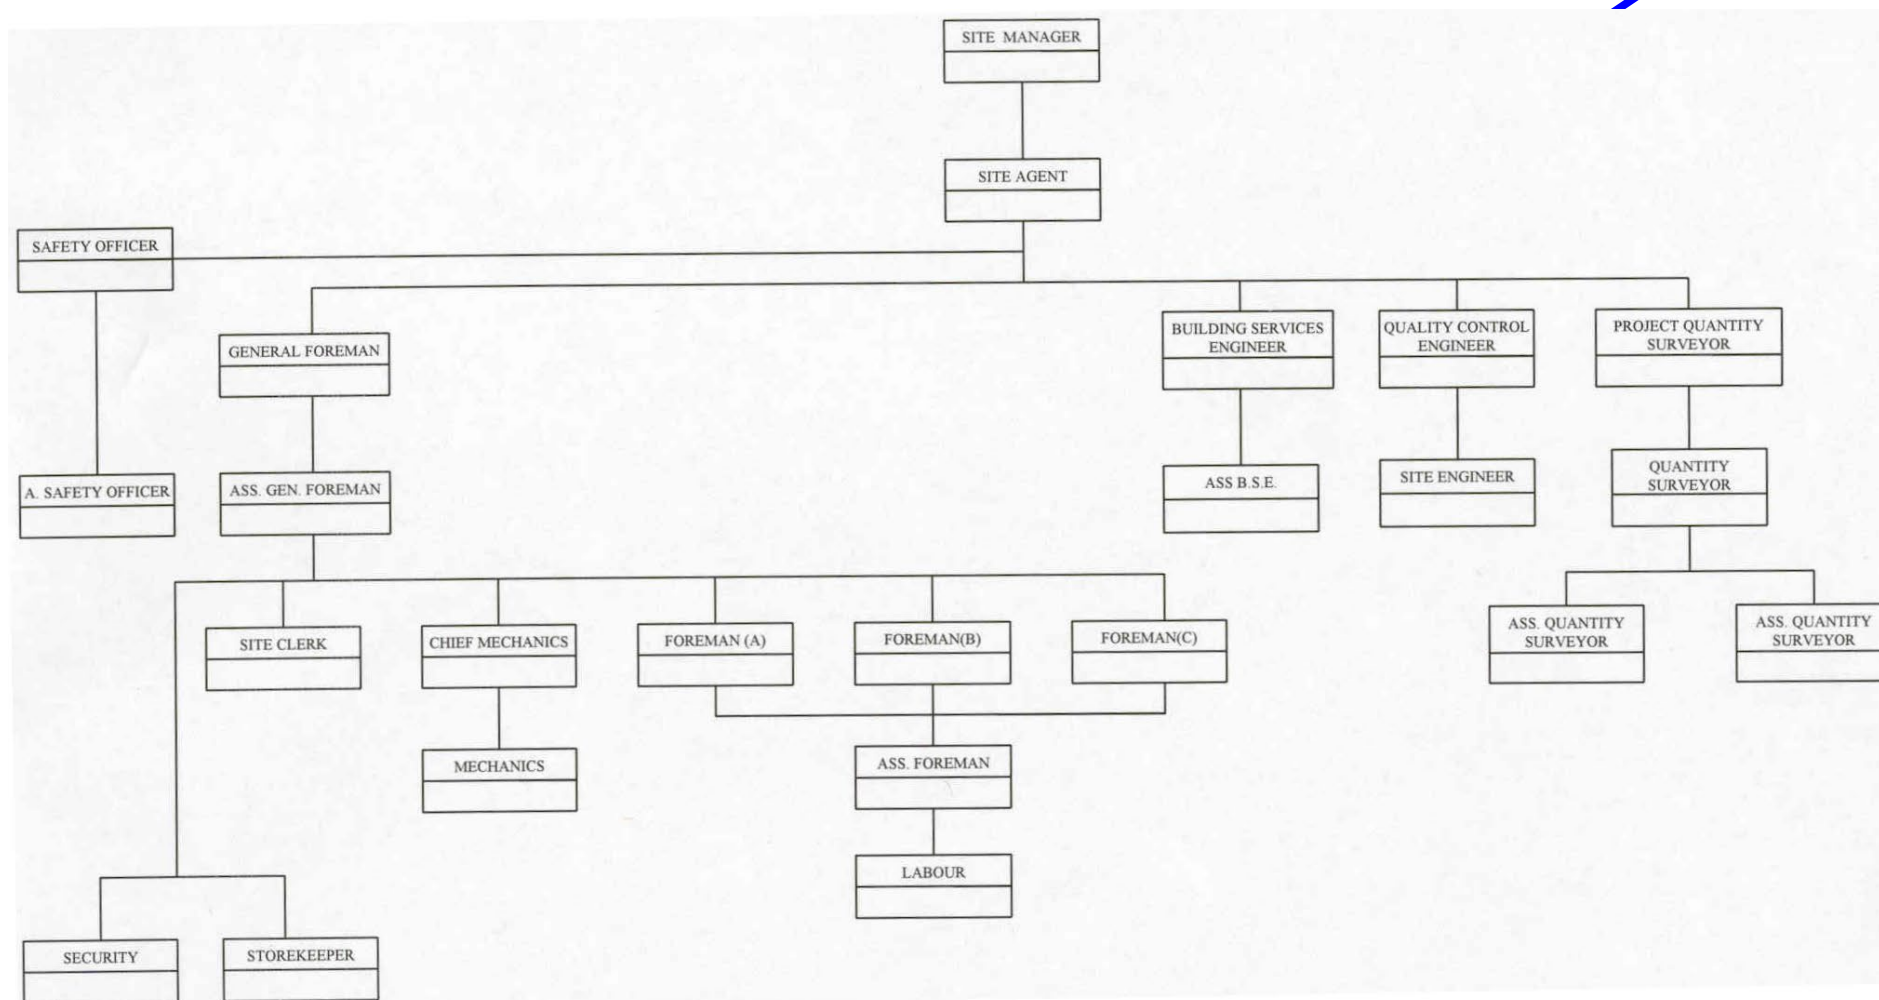



標準工作程序

表號：PMP-2

業主指定的分判商/供應商名單

工程類別	預計開工日期	實際開工日期	分判商/供應商名稱

填表人: _____

覆核: _____

日期: _____

日期: _____



標準工作程序

表號：PMP-3

業主直接聘用的分判商/供應商名單

工程類別	預計開工日期	實際開工日期	分判商/供應商名稱

填表人: _____

覆 核: _____

日 期: _____

日 期: _____



標準工作程序

表號：PMP-4

工程分判計劃表

地盤名稱：

工程項目	要求分判 日期	實際分判 日期	分判商商號	分判合約 編號

填表人：_____

覆 核：_____

日 期：_____

日 期：_____



標準工作程序

表號:PMP-5

Material Submission & Deliver Schedule

施工材料及樣辦報批計劃表

Item No.	Material Description	BQ Item	Qty.	Total Qty.	Unit	SAMPLE SUBMISSION DATE							Delivery			Material
						Proposed Submission Date	Submission		Approval		Sample Submission No.	Status	Planned Ordering Date	Actual Ordering Date	Planned Delivery Date	Supplied by C=Co. S=Subc.
							1 ST	2 ND	Expect	Actual						

填表人: _____

覆 核: _____

日 期: _____

日 期: _____



工程保護計劃表

地盤：

工程項目	保護方法	負責保護單位

填表人: _____

覆 核: _____

日 期: _____

日 期: _____



物資貯存計劃表

地盤：


物資名稱	貯存要求	負責人

填表人: _____

覆 核: _____

日 期: _____

日 期: _____



表號：PMP-16

工程項目： _____

日期： _____

完工前機電及重要項目流程表

升降機	電	電	消防	消防	土建	土建	水喉	水喉	渠務
交機房	交火牛房	交總電制房	入Form"H" 申請驗水	駁消防水	拆升降架	防火門 和天花	駁水	入Form"H" 申請驗水	駁尾井
入Form"5"申 請驗升降機	打永久電	交緊急 發電機房	驗水		拆棚	消防通道		驗水	
驗升降機	有電到總制 房及分制房	緊急發電機 試驗	有消防水紙	入Form"314" 修改圖				有水紙	
有行車紙									
計劃完工日期 實際完工日期 項目 入Form"501" 申請驗消防 驗消防 驗危險倉 有消防 合格紙 驗樓 有入伙紙 合約完工期									
驗通風 有消防 合格紙 驗樓 有入伙紙 合約完工期									

例：

計劃完工日期
 實際完工日期
 項目

合約開工日期： _____

合約完工日期： _____



標準工作程序

表號：PMP-17a

房屋/機電工程質量監控工作計劃

地盤：

編號	監控項目	完成品預期 質量要求	質量風險 評估人員	各主要施工工序 質量風險	監控措施	墨線 要求	監控措施 把關人員 及抽查率	分判質量 把關人員 及抽查率	所需 記錄

備註：* 《工程項目關鍵施工工序質量監控程序》

按《月度質量檢查》進行質量監測、資料收集、分析、評估及持續改善工作

地盤經理簽批：

日期：

工程公司質量總監審批：

日期：



標準工作程序

表號：PMP-17b

土木工程質量監控工作計畫

地盤名稱：

序號	餘下/在建工程項目 (含重要資料/數據)	工程 類別	預計施工 方法 / 型 式	施工重點	質量風險評 估	監控關鍵 項目	相關記錄	預計開 始施工 日期	總工程師 備註/意見 /檢查安排

備註:請地盤編制未來 6 個月之工程項目計劃

地盤經理簽批: _____

日期: _____

工程公司質量總監審批: _____

日期: _____




標準工作程序

表號：PMP-18-1/2

地盤質量監控分工表

(土木及基礎地盤適用)

地盤名稱：_____

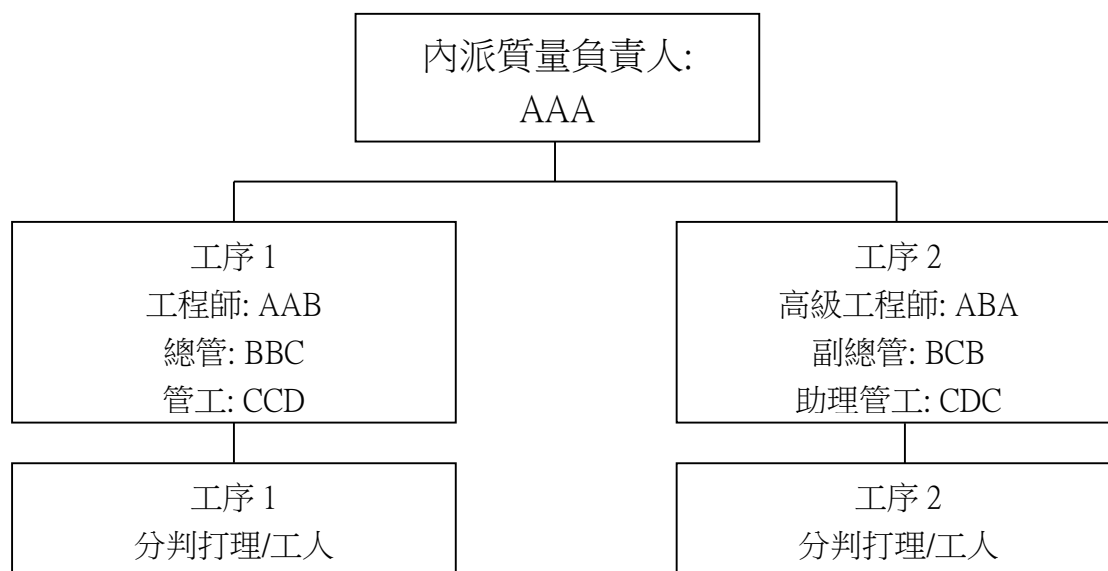

工程師/高級工程師職責:

- 1) 編制質量監控計劃
- 2) 制定有關施工程序及確定有關質量要求
- 3) 編制交底卡及對分判商進行交底
- 4) 制定各工序之質量驗收標準
- 5) 匯報施工質量表現，找出質量誤差、缺陷及不足，並作出改善

總管/副總管職責:

- 1) 分派管工監察工人施工符合質量驗收要求
- 2) 指示分判商須按有關交底卡施工，確保分判商明白有關工序質量要求
- 3) 監控不同施工階段施工質量
- 4) 協調各分區施工過程中遇到的質量問題，協助工程師及分判商解決施工上問題
- 5) 參與地盤綜合管理工作小組及會議、交底卡和施工方案制定及有關檢查工作
- 6) 監控每項施工工序和及時進行三檢，包括抽查及相關測試等質量檢查
- 7) 協調及執行“二次樣板”施工

管工/助理管工職責:

- 1) 熟悉圖則、施工及交底卡要求，監察分判商施工符合質量要求
- 2) 確保合資格工人進行相關工序
- 3) 執行“二次樣板”施工
- 4) 抽驗及檢查地盤材料，確保材料符合相關要求
- 5) 執行三檢制，對分判商完成之工序進行覆檢並記錄
- 6) 協調和監督各分判商之間的交接檢並記錄
- 7) 跟進有關質量檢查和內審的改善項目，確保整改按時完成
- 8) 監控不同施工階段的施工質量



標準工作程序

表號：PMP-18-2/2

地盤：

各級質量管理人員分工表 (房屋地盤適用)

項目/工序	內派質量負責人	監控計劃/ 監控方案編制負責人	交底卡編制負責人	二次樣板質量資料編制負責人	二次樣板負責人員	交底至前線人員及分判商打理事之負責人	負責工人交底之分判商打理事	項目/工序負責主管	現場監控工人工藝負責人	安排及做好各工序質量監控檢查、不符點和改善點整改工作負責人員
工程質量監控計劃										
工程項目關鍵施工工序質量監控程序										
石矢工序										
鋼結構工序										
泥水及裝修工序										
幕牆/外牆 工序										
機電工序										
大樓測量監控方案										
各樓層 Setting Out 監控方										
覆核樓宇結構連泥水尺寸符合收樓要求監控計劃(包括落石矢前覆核木板模安裝及落石矢後覆核混凝土結構走位)										
石矢結構缺陷執繕計劃										
主要收口清單及預計完成日期，明確各道工序收口包括裝修收口碰接位置的細節要求及落實	石矢									
	鋼結構									
	泥水裝修									
	幕牆/外牆									
	防水									
	機電工序									
建立監控工序清單處理主要某些工序在工程交付後能否進行維修等 (機電)										

編制: 內派質量負責人: _____

審批: _____ 地盤經理 _____