

地盤質量事故通報及跟進工作程序（2025年11月版）

一. 目的

為進一步加強地盤質量管理及質量事故通報機制，及時掌握並處理有關質量事故資訊，盡早策劃應急處理預案，有效預防事態進一步惡化，特制定本工作程序。

二. 質量事故定義

指用於永久工程的材料、構件及其生產過程施工工藝、有關試驗和測試等未能符合合約條款、設計圖則、技術規範、施工工藝、質量標準和公司要求等較大的質量不符合情況，或施工中臨時工作平台或臨時支撐結構等倒塌事故，或因質量問題引致地盤進度或經濟造成一定損失，或收到業主對質量問題的投訴，或因此引致公眾或業主對公司經營、生產、企業形象產生負面影響等情況，統稱為質量事故（質量事故範例詳見附時件一）。

三. 質量事故分類

1. 嚴重質量事故

發生下列情況之一者，則視為嚴重質量事故：

- （1）因質量問題被業主或監管機構暫停投標資格、發出停工令、發出壞報告；
- （2）因質量問題遭解約、除牌、訴訟、索賠或罰款；
- （3）因質量問題引致有人傷亡或公眾負面關注或對公司形象有負面影響；
- （4）業主/小業主因質量問題投訴至公司，問題確實且經公司領導評估有較大影響（含保養期）。

2. 一般質量事故

發生下列情況者，則視為一般質量事故：

- （1）政府工程及醫管局工程CPR評分第一大項（Workmanship）評級為“POOR”。

3. 質量事件定義

符合以下任一情況之事件均視為質量事件，質量科技部將向有關地盤出示預警：

- （1）內部質量審核、月度檢查評分欠佳（低於80分）；
- （2）已使用（已開始扎鐵）的通架未按圖施工；
- （3）地盤月檢若發現施工中的技術工友未完成相關工藝的交底；
- （4）地盤月檢若發現實際使用材料與交底卡內要求不一致；

- (5) 地盤月檢若發現當月 TransTrack 自檢比例不達標；
- (6) 地盤月檢若發現材料批覆存在comment未做跟進，且超過“重新提交材料報審計劃”期限；
- (7) 私營住宅工程交樓前檢查，未按計劃進行自檢驗收及記錄。

四. 通報機制

1. 嚴重質量事故

- (1) 地盤經理、代表及地盤質量經理/質量工程師進行內部溝通瞭解事發經過，於事發後20分鐘內以電話分別報告所屬工程公司分管副/助理總經理主管、所屬工程公司總工程師/質量總監及質量科技部相關人員，並當天內提交《地盤質量事故初步通知書》作簡報；
- (2) 所屬工程公司分管副/助理總經理及質量科技部相關人員瞭解情況後，即時向工程公司及質量科技部總經理匯報；
- (3) 綜合各方面資料後，工程公司總經理即時向公司分管領導匯報，及質量科技部總經理即時向公司分管領導匯報，工程公司總工程師/質量總監即時向公司總工程師/質量負責人匯報；
- (4) 公司分管領導、公司總工程師/質量負責人即時向公司總經理/常務副總經理匯報；
- (5) 地盤須在事發後一天內提交《地盤質量事故報告》至所屬工程公司總工程師、質量科技部及各有關部門總經理（詳見附件二）；
- (6) 若嚴重質量事故引致輿情，須根據輿情等級啟動通報及應對機制。具體通報流程及要求需參考《中國建築工程（香港）有限公司輿情管理辦法》。

2. 一般質量事故

- (1) 地盤經理、代表及地盤質量經理/質量工程師進行內部溝通瞭解事發經過，於事發後1小時內由地盤經理及地盤質量經理/質量工程師以電話或短訊分別報告所屬工程公司分管副/助理總經理、所屬工程公司總工程師/質量總監及質量科技部相關人員，並當天內提交《地盤質量事故初步通知書》作簡報；
- (2) 所屬工程公司分管副/助理總經理及質量科技部相關人員瞭解情況後，視情況於3小時內以電話或短訊，或當天書面簡報向所屬工程公司及質量科技部總經理匯報；
- (3) 綜合各方面資料後，視事故情況，工程公司總經理向公司分管領導簡報，及質量科

技部總經理即時向公司分管領導簡報，工程公司總工程師/質量總監即時向公司總工程師/質量負責人簡報；

(4) 公司分管領導、公司總工程師/質量總監視事故情況向公司總經理/常務副總經理匯報；

(5) 地盤須在事發後3天內提交《地盤質量事故報告》至所屬工程總工程師、質量科技部。(詳見附件三)

五. 一般及嚴重質量事故跟進工作

1. 地盤應在全面、認真、客觀瞭解事故情況後，詳細填寫質量事故分類、事故內容、估計損失、事故原因、即時補救措施、整改措施及計劃完成日期等(詳見附件五)，以電郵致所屬工程總工程師及質量科技部；
2. 地盤完成整改措施後，須填報地盤質量事故報告內"7. 地盤覆核質量事故報告關閉情況"並報所屬工程公司總工程師審批，審批後連同有關事故關閉資料呈交質量科技部備案。
3. 質量科技部與有關工程公司將按需要進行跟進檢查。
4. 涉及輿情的質量事件，按需《中國建築工程（香港）有限公司輿情管理辦法》，根據輿情等級定期向輿情應對小組通報，直至事件妥善解決並完結為止。

附件一：地盤質量事故範例

附件二：地盤一般質量事故通報流程

附件三：地盤嚴重質量事故通報流程


附件四：地盤質量事故初步資料通知書

附件五：地盤質量事故報告

地盤質量事故範例


1. 物料或施工試驗結果不合格導致該批次材料更換或該結構拆除重做
 - 1.1. 鋼筋、混凝土試驗;
 - 1.2. 瓦仔拉力測試;
 - 1.3. 試樁或樁取芯試驗;
 - 1.4. 預施拉力、泥釘拉力試驗;
 - 1.5. 防水試驗等。
2. 物料質量問題導致該批次物料更換
 - 2.1. 物料規格與合約不符，包括產地、規格、顏色等;
 - 2.2. 物料或其配件於合約期內失效，包括鋁窗唧膠硬化漏水、電鍍五金生鏽、鋁窗鉸生鏽、門氣鼓失效等;
 - 2.3. 物料損毀，包括玻璃有裂紋或劃痕、潔具碰爛、物料發黴、木地板拱起等。
3. 施工工藝之質量問題導致翻工、修補及或材料損失
 - 3.1. 工作平臺或臨時支撐結構傾側或倒塌;
 - 3.2. 混凝土結構件紮錯;
 - 3.3. 混凝土結構因爆板或預製件裝嵌起級、大肚;
 - 3.4. 混凝土結構面出現黃蜂窩、裂痕;
 - 3.5. 內外牆身及或柱走位;
 - 3.6. 預埋件或預留孔洞位置偏移或遺漏;
 - 3.7. 結構沉降或出現裂縫;
 - 3.8. 轉力層、樁基落混凝土中途停頓;
 - 3.9. 樁基鐵通不能取出;
 - 3.10. 樁基鐵籠浮起;
 - 3.11. 批盪、盪地台空鼓;
 - 3.12. 紙皮石、瓦仔、地台瓦空鼓;
 - 3.13. 漏水
4. 機電安裝接駁問題導致翻工、修補及或材料報失
 - 4.1. 鉛水過路箱，掣箱及司令箱接地導體未有效連接上接地終端;
 - 4.2. 燈具包括後備電池燈等之電線(包括:接地導體，借來電位之導體)未有效穩固地接駁上各終端。
5. 收到業主或顧問公司對地盤發出有關質量問題文件或報告
 - 5.1. 與質量有關之投訴信;
 - 5.2. 與質量有關之警告信;
 - 5.3. 與質量有關之壞報告;
 - 5.4. 與質量有關之停工令;
- 5.5. 醫院管理局、政府工程CPR評分第一大項 (Workmanship) 評級為“POOR”。

地盤一般質量事故通報流程

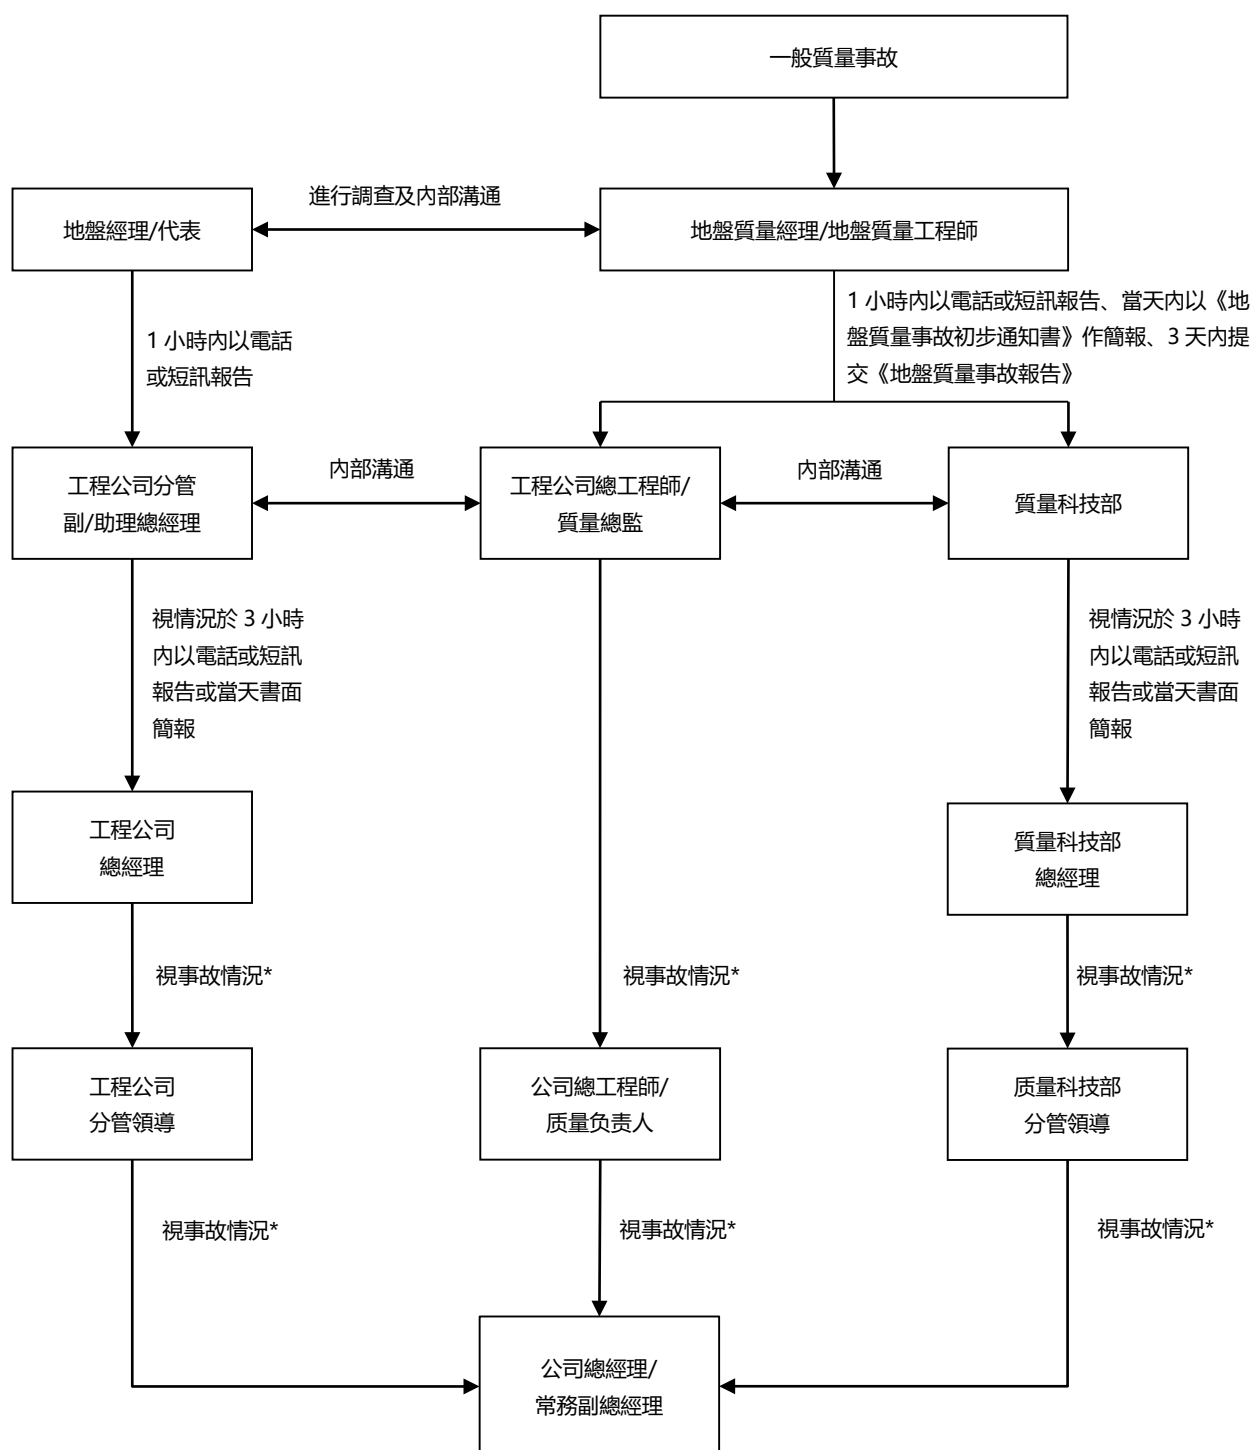

*注：視引致公眾或業主對公司經營、生產、企業形象產生負面影響等情況

地盤嚴重質量事故通報流程

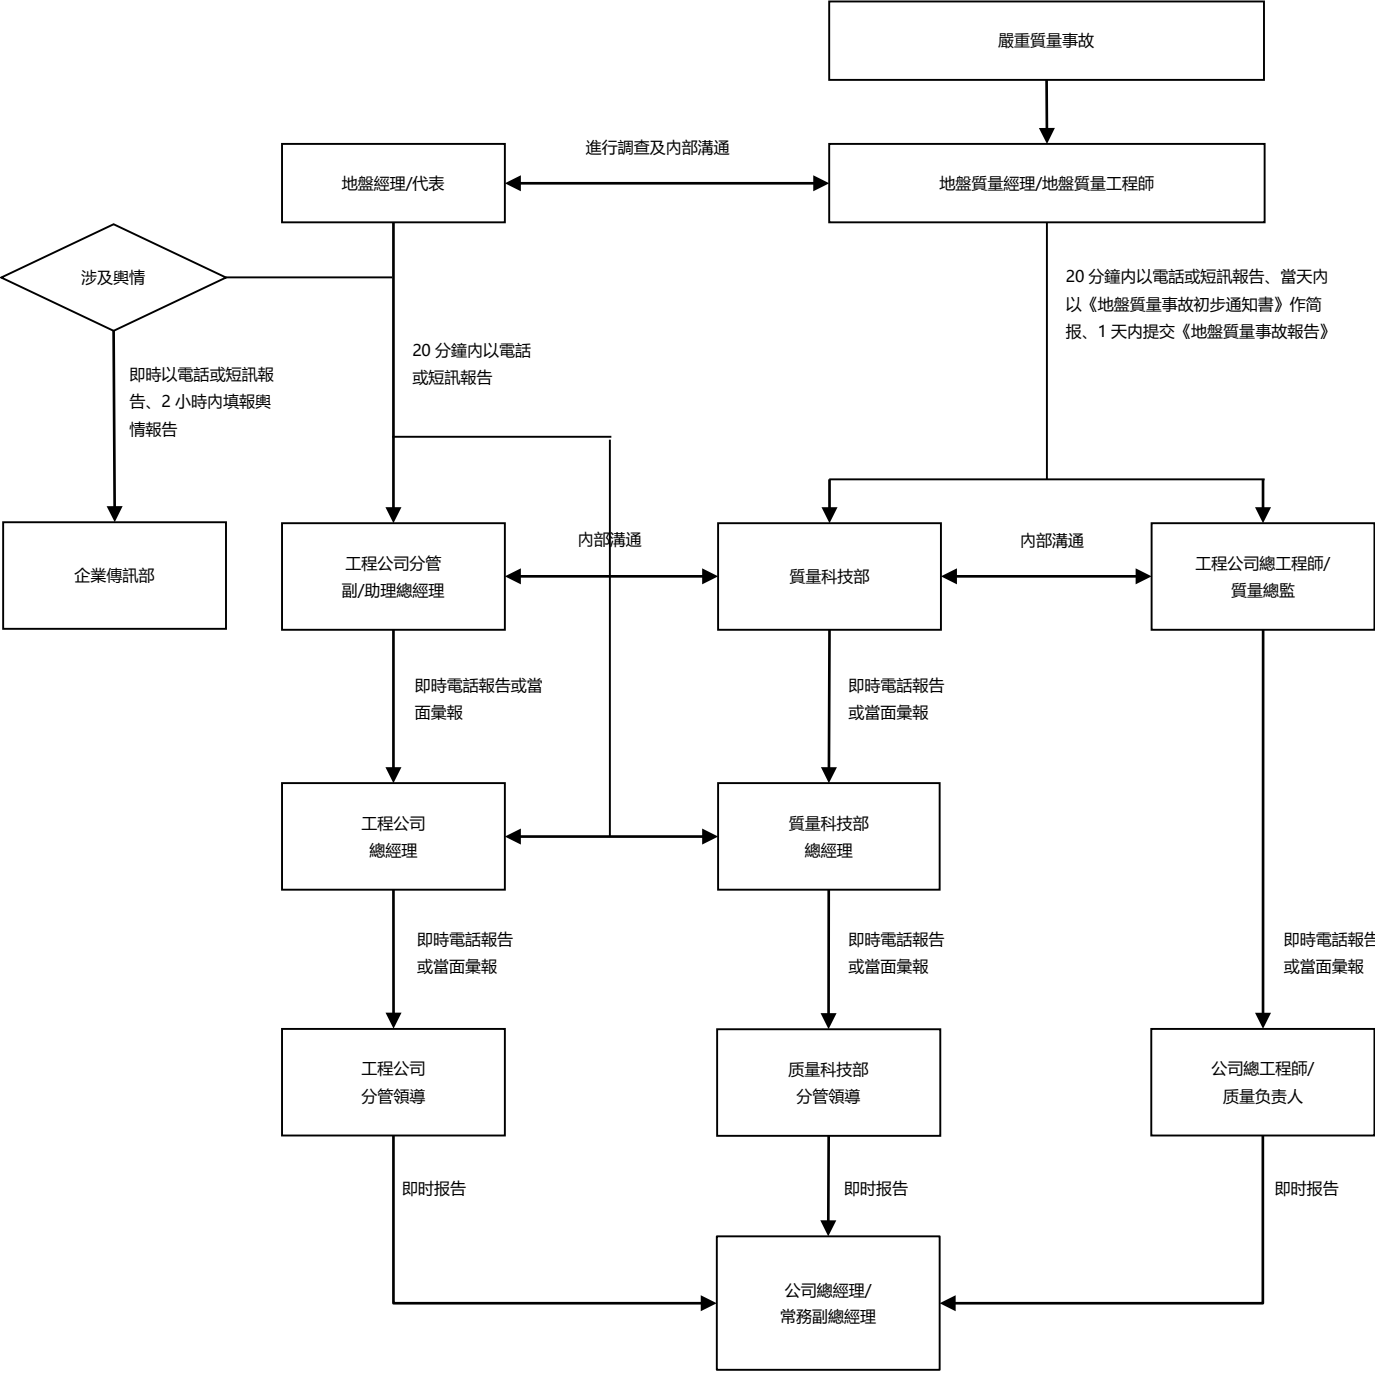

編號：

地盤質量事故初步資料通知書

地盤： _____

日期： _____

1. 質量事故初步評估級別

a. 一般質量事故 ☐

b. 嚴重質理事故 ☐

2. 質量事故日期及內容簡述

3. 初步評估及處理方案/措施

地盤經理： _____

抄報： 工程公司、質量科技部

編號：

地盤質量事故報告

地盤：_____

日期：_____

1. 質量事故分類*

a. 一般質量事故 ☐

b. 嚴重質理事故 ☐

2. 質量事故內容簡述

3. 估計損失

a. 進度：_____ b. 經濟：_____

c. 公司聲譽受損*：沒有☐ 有☐ 影響情況：_____

4. 質量事故原因

5. 即時捕救措施

6. a) 整改措施

b) 計劃完成日期：

地盤經理： _____

抄報： 工程公司、質量科技部

7. 地盤覆核質量事故報告閉環閉環情況*(請地盤於計劃完成日期後3天內呈報閉環資料至質量科技部備案)

地盤經理： _____ 日期： _____ 工程總工程師 _____ 複核日期： _____

*質量科技部/工程公司將按需要進行檢查

抄報：

質量科技部意見：

抄送： 工程公司