



中國建築工程(香港)有限公司  
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HONG KONG) LIMITED

香港軒尼詩道一三九號中國海外大廈二十九樓  
29/F, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Hong Kong  
電話Tel: (852)2823 7888 傳真Fax: (852)2527 6782  
網址: <http://www.csci.com.hk>


REF : CSHK/DQT/QUA/2016/033

## 關於印發《地盤質量事故通報及跟進工作程序》(2016年8月版) 的通知

各部門、子公司及地盤:

為進一步加強地盤質量管理及質量事故通報機制,及時掌握并處理有關質量事故信息,盡早策劃應急處理預案,有效預防事態惡化,經匯總各部門意見後,現將修訂完成的《地盤質量事故通報及跟進工作程序》(2016年8月版)印發給你們,請遵照執行。

附件:地盤質量事故通報及跟進工作程序(2016年8月版)



二〇一六年八月一日

抄報: 公司領導

# 地盤質量事故通報及跟進工作程序(2016年8月版)

## 一. 目的

為進一步加強地盤質量管理及質量事故通報機制，及時掌握并處理有關質量事故信息，盡早策劃應急處理預案，有效預防事態進一步惡化，特制定本工作程序。

## 二. 質量事故定義

指用于永久工程的材料、構件及其生產過程施工工藝、有關試驗和測試等未能符合合約條款、設計圖則、技術規範、施工工藝、質量標準和公司要求等較大的質量不符合情況，或施工中臨時工作平台或臨時支撐結構等倒塌事故，或因質量問題引致地盤進度或經濟造成一定損失，或收到業主對質量問題的投訴，或因此引致公眾或業主對公司經營、生產、企業形象產生負面影響等情況，統稱為質量事故(質量事故範例詳見附件一)。

## 三. 質量事故分類

### 1. 輕微質量事故

發生下列情況，視為輕微質量事故：

- (1). 導致翻工、修補或材料損失 50 萬港元或以下；
- (2). 收到業主有關質量之投訴信；
- (3). 房屋署工程 PASS 評分低於業界 AQS；
- (4). 政府工程 CPR 評分與質量有關第一及第九項大項有“P”、評分低於或等於業界 CPR 中位數(Median Rating)。

### 2. 一般質量事故

下列情況之一者，則視為一般質量事故：

- (1). 導致翻工、修補或材料損失超過 50 萬，但不超過 200 萬港元；
- (2). 收到業主有關質量之警告信；
- (3). 房屋署工程 PASS 評分低於或等於業界 LQS；
- (4). 政府工程 CPR 評分低於或等於業界 CPR 之最小評分 (Minimum Rating)。

### 3. 嚴重質量事故。

下列情況之一者，則視為嚴重質量事故：

- (1). 導致翻工或材料損失超過 200 萬港元；
- (2). 因質量問題被業主暫停投標資格；
- (3). 收到業主與質量有關壞報告、停工令；
- (4). 因質量致工程影響使用遭解約；

- (5). 因質量問題被業主及/或有關公司及/或政府有關部門除牌、訴訟、索賠或罰款；
- (6). 如發生工作平台或臨時支撐結構等倒塌事故，引致有人傷亡或公眾人士有負面關注或對公司形象或聲譽有負面影響。

#### 四. 通報機制

##### 1. 輕微質量事故

- (1). 地盤經理、代表及地盤質量經理/質量工程師進行內部溝通了解事發經過，於事發後三天內報告所屬工程分管副/助理總經理、所屬工程總工程師有關質量事故內容、整改措施、跟進情況；
- (2). 地盤以電郵通知質量技術部備案。

##### 2. 一般質量事故

- (1). 地盤經理、代表及地盤質量經理/質量工程師進行內部溝通了解事發經過，於事發後 1 小時內由地盤經理及地盤質量經理/質量工程師以電話或短訊分別報告所屬工程分管副/助理總經理、所屬工程總工程師及質量技術部相關人員，並當天內提交《地盤質量事故初步通知書》作簡報；
- (2). 所屬工程分管副/助理總經理及質量技術部相關人員了解情況後，視情況於 3 小時內以電話或短訊或當天書面簡報向所屬工程部門及質量技術部總經理匯報；
- (3). 工程部門及質量技術部總經理綜合各方面資料，視事故情況向公司分管領導簡報；工程總工程師視事故情況向公司總工程師簡報；
- (4). 公司分管領導、公司總工程師視事故情況向公司總經理匯報；
- (5). 地盤須在事發後 3 天內提交《地盤質量事故報告》至所屬工程總工程師、質量技術部。(詳見附件二)

##### 3. 嚴重質量事故

- (1). 地盤經理、代表及地盤質量經理/質量工程師進行內部溝通了解事發經過，於事發後 20 分鐘內以電話分別報告所屬工程分管副/助理總經理主管、所屬工程總工程師及質量技術部相關人員，並當天內提交《地盤質量事故初步通知書》作簡報；
- (2). 所屬工程分管副/助理總經理及質量技術部相關人員了解情況後，即時向工程部門及質量技術部總經理匯報；
- (3). 工程部門總經理及質量技術部總經理綜合各方面資料後即時向公司分管領導匯報；工程總工程師即時向公司總工程師匯報；

- (4). 公司分管領導、公司總工師即時向公司總經理匯報；
- (5). 地盤須在事發後一天內提交《地盤質量事故報告》至所屬工程總工程師、質量技術部及各有關部門總經理。(詳見附件三)

五. 一般及嚴重質量事故跟進工作

- 1. 地盤應在全面、認真、客觀了解事故情況後，詳細填寫質量事故分類、事故內容、估計損失、事故原因、即時補救措施、整改措施及計劃完成日期等(詳見附件五)，以電郵致所屬工程總工程師及質量技術部；
- 2. 地盤完成整改措施後，須填報地盤質量事故報告內“7. 地盤覆核質量事故報告關閉情況”並報所屬工程總工程師審批，審批後連同有關事故關閉資料呈交質量技術部備案。
- 3. 質量技術部與有關工程部門將按需要進行跟進檢查。

附件一：地盤質量事故範例

附件二：地盤一般質量事故通報流程

附件三：地盤嚴重質量事故通報流程


附件四：地盤質量事故初步資料通知書

附件五：地盤質量事故報告

## 地盤質量事故範例


- 1 物料或施工試驗結果不合格導致該批次材料更換或該結構拆除重做
  - 1.1 鋼筋、混凝土試驗;
  - 1.2 瓦仔拉力測試;
  - 1.3 試樁或樁取芯試驗;
  - 1.4 預應拉力、泥釘拉力試驗;
  - 1.5 防水試驗等。
- 2 物料質量問題導致該批次物料更換
  - 2.1 物料規格與合約不符, 包括產地、規格、顏色等;
  - 2.2 物料或其配件于合約期內失效, 包括鋁窗唧膠硬化漏水、電鍍五金生鏽、鋁窗鉸生鏽、門氣鼓失效等;
  - 2.3 物料損毀, 包括玻璃有裂紋或劃痕、潔具碰爛、物料發霉、木地板拱起等。
- 3 施工工藝之質量問題導致翻工、修補及或材料損失
  - 3.1 工作平台或臨時支撐結構傾側或倒塌;
  - 3.2 混凝土結構構件扎錯;
  - 3.3 混凝土結構因爆板或預製件裝嵌起級、大肚;
  - 3.4 混凝土結構面出現黃峰窩、裂痕;
  - 3.5 內外牆身及或柱走位;
  - 3.6 預埋件或預留孔洞位置偏移或遺漏;
  - 3.7 結構沉降或出現裂縫;
  - 3.8 轉力層、樁基落混凝土中途停頓;
  - 3.9 樁基鐵通不能取出;
  - 3.10 樁基鐵籠浮起;
  - 3.11 批盪、盪地台空鼓;
  - 3.12 紙皮石、瓦仔、地台瓦空鼓;
  - 3.13 漏水。
- 4 機電安裝接駁問題導致翻工、修補及或材料損失
  - 4.1 鉛水過路箱, 掣箱及司令箱接地導體未有效連接上接地終端;
  - 4.2 燈具包括後備電池燈等之電線(包括: 接地導體, 借來電位之導體)未有效穩固地接駁上各終端。
- 5 收到業主或顧問公司對地盤發出有關質量問題文件或報告
  - 5.1 與質量有關之投訴信;
  - 5.2 與質量有關之警告信;
  - 5.3 與質量有關之壞報告;
  - 5.4 與質量有關之停工令;
  - 5.5 房屋署工程 PASS 評分低於 LQS;
  - 5.6 政府工程 CPR 評分低於或等於 CPR 之最小評分 (Minimum Rating)。

## 地盤一般質量事故通報流程

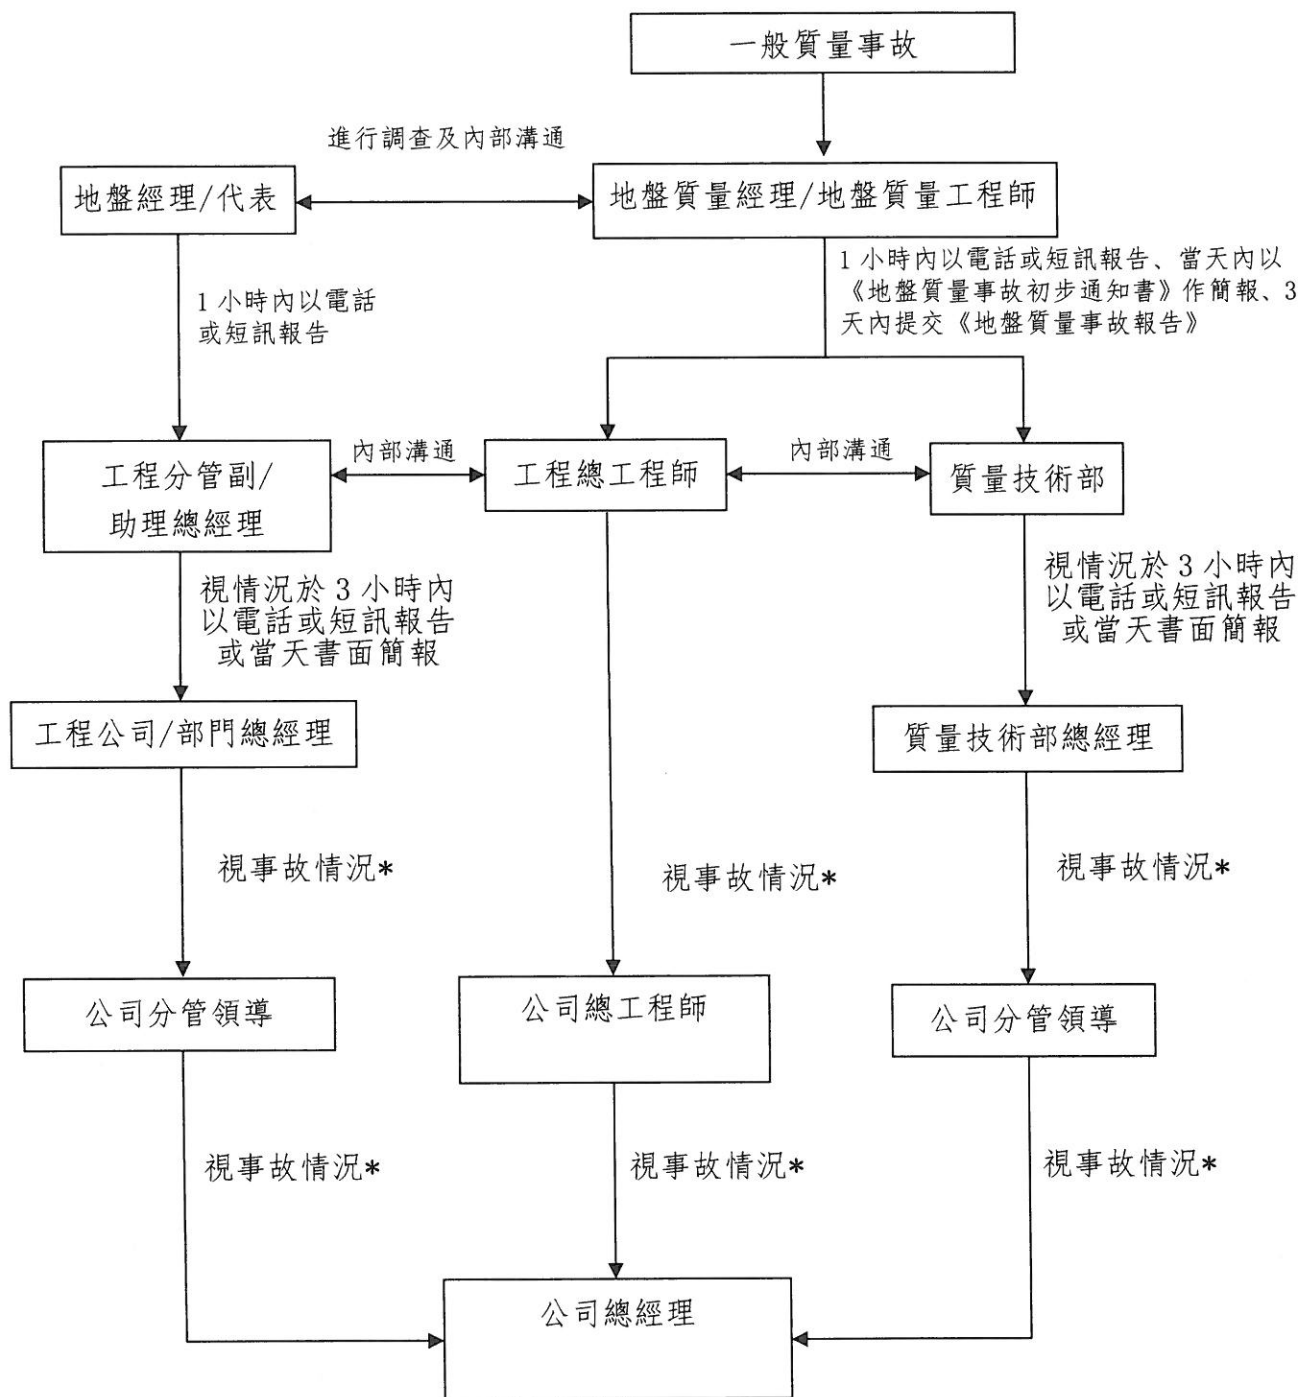

\*註：視引致公眾或業主對公司經營、生產、企業形象產生負面影響等情況

地盤嚴重質量事故通報流程

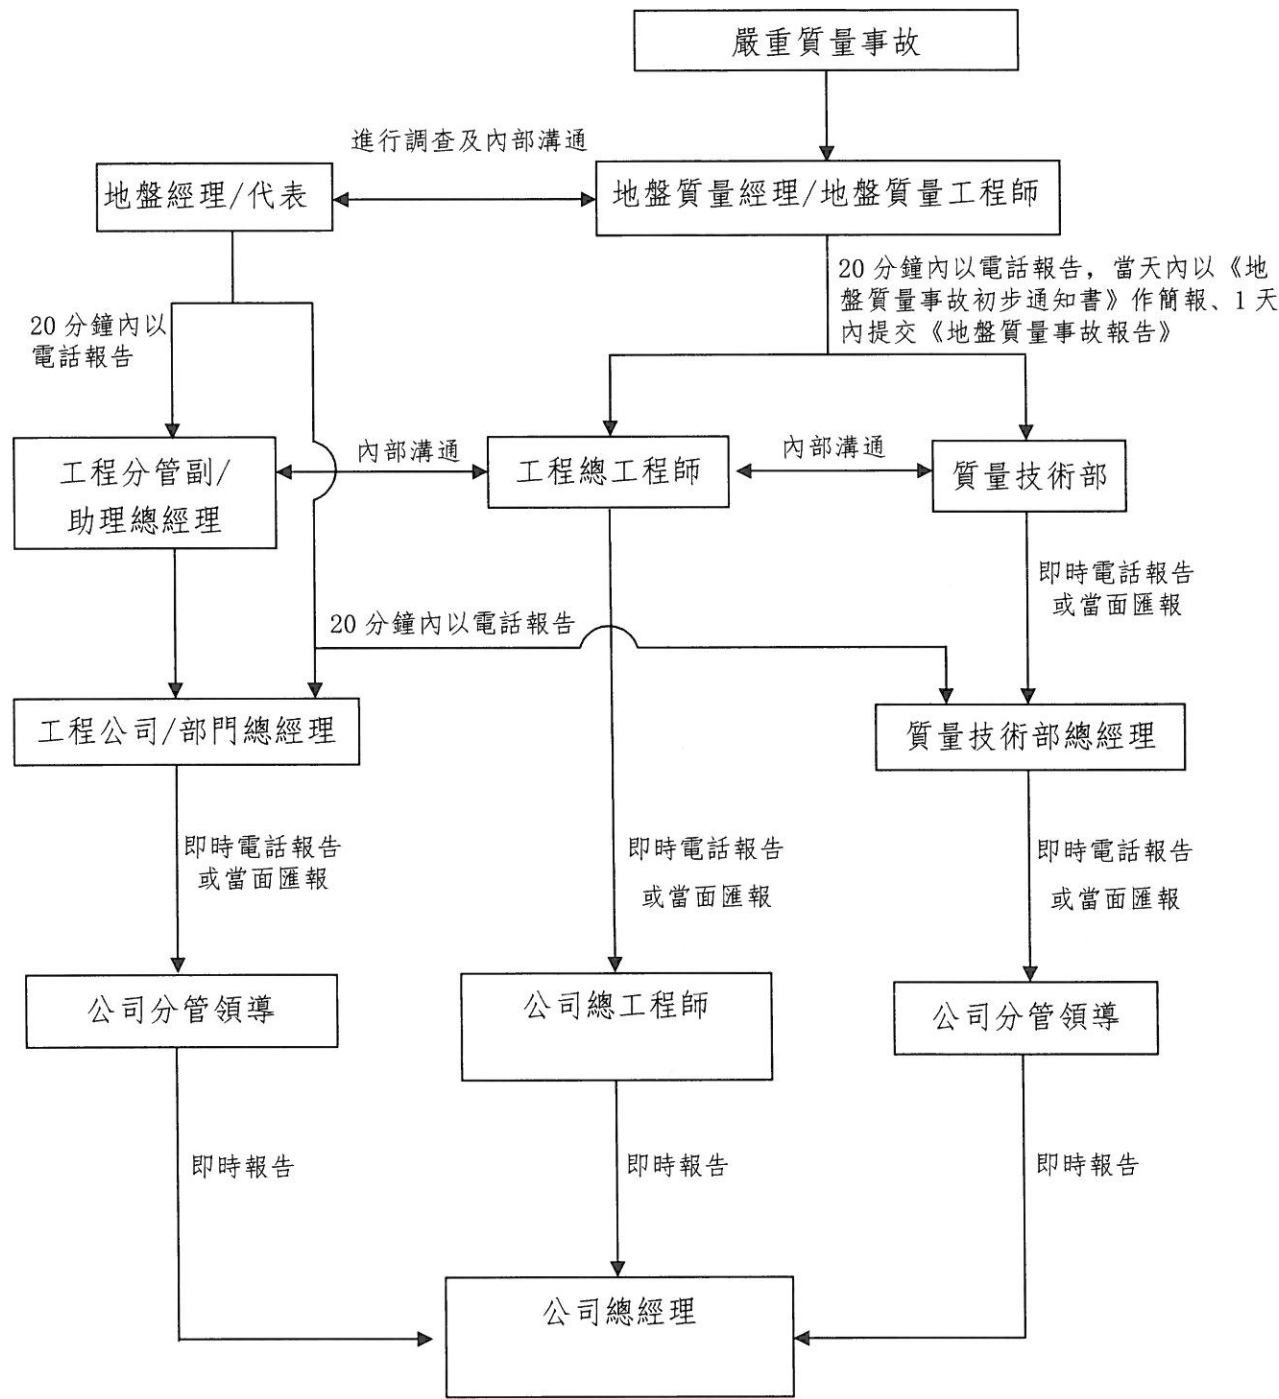

編號:

## 地盤質量事故初步資料通知書

地盤: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

### 1. 質量事故初步評估級別

- a. 輕微質量事故 ☐
- b. 一般質量事故 ☐
- c. 嚴重質量事故 ☐

### 2. 質量事故日期及內容簡述

---

---

---

---

---

### 3. 初步評估及處理方案/措施

---

---

---

---

---

---

地盤經理: \_\_\_\_\_

抄報: 工程部門、質量技術部



編號:

## 地盤質量事故報告

地盤: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

### 1. 質量事故分類\*

- a. 輕微質量事故 ☐
- b. 一般質量事故 ☐
- c. 嚴重質量事故 ☐

### 2. 質量事故內容簡述

---

---

---

---

---

### 3. 估計損失

- a. 進度: \_\_\_\_\_ b. 經濟: \_\_\_\_\_
- c. 公司聲譽受損\*: 沒有 ☐ , 有 ☐ 影響情況: \_\_\_\_\_
- d. 其他: \_\_\_\_\_

### 4. 質量事故原因

---

---

---

---

---

---

5. 即時補救措施

---

---

---

---

6. a) 整改措施

---

---

---

---

b) 計劃完成日期: \_\_\_\_\_

地盤經理: \_\_\_\_\_

抄送: 工程部門、質量技術部

7. 地盤覆核質量事故報告關閉情況\* (請地盤於計劃完成日期後 3 天內呈報關閉資料至質量技術部備案)

---

---

---

---

地盤經理: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 工程總工程師覆核 \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

\* 質量技術部/工程部門將按需要進行檢查。

質量技術部意見:

抄報:

抄送: 工程部門