

中國建築國際集團有限公司
(香港地區)

標準工作程序

第十二號：環境管理工作程序


編號：PRO/012
版本：第四版：B
日期：2013 年 8 月

工作程序修改記錄表

修改日期：2013.08

程序	修改內容簡要	新版
12	更新封面公司名稱 更新3.0 參考資料，加入新法例及法例加入章節編號 更新5.2.1 運行控制措施總則 5.3.2 加入“或各工程合約的指定環保檢驗表格” 5.5.2 糾正程序 - 加入“g”項	第四版：B

批准人



副總經理兼綜合管理總監



標準工作程序

目 錄

1. 目的
2. 範圍
3. 參考資料
4. 定義
5. 作業程序
 - 5.1 確定環境因素
 - 5.2 運行控制措施
 - 5.2.1 總則
 - 5.2.2 地盤空氣污染控制措施
 - 5.2.3 地盤噪音控制措施
 - 5.2.4 地盤水污染控制措施
 - 5.2.5 地盤廢物控制措施
 - 5.2.6 地盤危險品控制措施
 - 5.2.7 地盤化學品控制措施
 - 5.2.8 地盤能源節約措施
 - 5.2.9 地盤滅蚊措施
 - 5.2.10 機關運行控制措施
 - 5.3 監察及監測
 - 5.4 應急準備及應變措施
 - 5.4.1 應急準備
 - 5.4.2 應變措施
 - 5.5 處理環保不符合情況
 - 5.5.1 總則
 - 5.5.2 糾正程序
 - 5.5.3 預防程序
 - 5.6 地盤施工噪音管理工作程序
 - 5.6.1 噪音管理組織架構及職責
 - 5.6.2 工作程序



標準工作程序

6. 附表

P12-01-A	環境因素評估及環境管理計劃表
P12-01-B	合約環保要求及環境管理計劃表
P12-02-A	地盤環保檢查清單 - 空氣污染控制措施
P12-02-N(A)	地盤環保檢查清單 - 噪音控制措施
P12-02-W(A)	地盤環保檢查清單 - 水質污染控制措施
P12-02-M	地盤環保檢查清單 - 廢物、危險品、化學品、能源及滅蚊管制措施
P12-03-H01	寫字樓環保檢查清單 - 車輛管理
P12-03-H02	寫字樓環保檢查清單 - 能源管理
P12-04	環保不符合情況報告
P12-05	地盤污水檢查表格
P12-06	晚上七時後/假日到地盤工作許可證(分判商)
P12-07	晚上七時後/假日到地盤工作許可證(公司直屬員工)
P12-08	許可證工作摘要
P12-09	噪音管制法例限制時間的開工情況檢查表

7. 附錄

附錄 I	環保文件分類存檔指引
附錄 II	隔沙池圖則
附錄 III	隔油池圖則
附錄 IV	地盤一般環保工作項目

1. 目的

- 1.1 找出工作上的環境因素及評估其環境影響。
- 1.2 對那些與主要環境因素有關的工作進行運行控制。
- 1.3 監察和量度對環境有主要影響的工作。
- 1.4 嚴格遵守香港噪音管制法例要求，杜絕違例事件。
- 1.5 預防或減輕潛在意外及緊急情況對環境的影響。
- 1.6 糾正及預防不符合情況。

2. 範圍

適用於公司及公司附屬機構各單位。

3. 參考資料

- 3.1 《質量管理手冊》
- 3.2 《環境管理手冊》
- 3.3 《標準工作程序》
- 3.4 ISO 14004：2004（環境管理體系 - 原則、體系與支援技術通用指南）
- 3.5 《空氣污染管制條例》（第 311 章）
- 3.6 《空氣污染管制（石棉）（行政管理）規例》（第 311P 章）
- 3.7 《空氣污染管制（露天焚燒）規例》（第 311O 章）
- 3.8 《空氣污染管制（指明工序）規例》（第 311F 章）
- 3.9 《空氣污染管制（建造工程塵埃）規例》（第 311R 章）
- 3.10 《空氣污染管制（煙霧）規例》（第 311C 章）
- 3.11 《空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例》（第 311V 章）
- 3.12 《空氣污染管制（燃料限制（修訂））規例》（第 311I 章）
- 3.13 《噪音管制條例》（第 400 章）
- 3.14 《噪音管制（空氣壓縮機）規例》（第 400C 章）
- 3.15 《噪音管制（手提撞擊式破碎機）規例》（第 400D 章）
- 3.16 《噪音管制（一般）規例》（第 400A 章）
- 3.17 《管制建築工程噪音（撞擊式打樁除外）技術備忘錄》
- 3.18 《管制指定範圍的建築噪音技術備忘錄》
- 3.19 《管制撞擊式打樁工程噪音技術備忘錄》
- 3.20 環保署《消減建築噪音實用指南》
- 3.21 《水污染管制條例》（第 358 章）

- 3.22 《水污染管制(一般)規例》(第 358D 章)
- 3.23 《海上傾倒物料條例》(第 466 章)
- 3.24 《排入去水渠及污水渠系統、內陸及海岸水域的污水標準技術備忘錄》
- 3.25 環保署《專業人仕作業備考 ProPECC PN1/94 - 建築地盤排水系統》
- 3.26 《廢物處置條例》(第 354 章)
- 3.27 《廢物處置(化學廢物)(一般)規例》(第 354C 章)
- 3.28 《廢物處置(建築廢物處置收費)規例》(第 354N 章)
- 3.29 屋宇署《註冊承建商作業備考 PNRC15 - 石棉》
- 3.30 屋宇署《註冊承建商作業備考 PNRC17 - 管制建築地盤對環境造成的滋擾》
- 3.31 屋宇署《註冊承建商作業備考 PNRC24 - 建築地盤的金屬垃圾槽》
- 3.32 屋宇署《註冊承建商作業備考 PNRC61 - 保護天然河溪免受建造工程影響》
- 3.33 《環境影響評估條例》(第 499 章)
- 3.34 《危險品條例》(第 295 章)
- 3.35 《危險品(一般)規例》(第 295B 章)
- 3.36 《氣體安全條例》(第 51 章)
- 3.37 《公眾衛生及市政條例》(第 132 章)
- 3.38 《保護臭氧層條例》(第 403 章)
- 3.39 《野生動物保護條例》(第 170 章)
- 3.40 《道路交通條例》(第 374 章)
- 3.41 發展局技術通告 3/2006 Tree Preservation
- 3.42 發展局技術通告 19/2005 Environmental Management on Construction Sites
- 3.43 《建築物能源效益條例》(第 610 章)
- 3.44 《汽車引擎空轉(定額罰款)條例》(第 611 章)
- * 以上法例及技術通知最新版本內容可在互聯網上瀏覽 (網址：
www.legislation.gov.hk及www.devb.gov.hk)

4. 定義

參照《質量管理手冊》及《環境管理手冊》有關術語解釋。

5. 作業程序

5.1 確定環境因素

- 5.1.1 單位負責人須指派合適人員進行環境影響評估並編制《環境因素評估及環境管理計劃表》(參照表格 P12-01A 及 B)。
- 5.1.2 編制人員須詳細列出工作範圍內的所有活動、產品或服務。

- 5.1.3 將每項活動、產品或服務的所有環境因素詳細列出，包括現在及未來在正常、非正常或緊急情況下的運作，及與分判商、供應商或運輸過程等有關的因素。
- 5.1.4 將每個環境因素的所有環境影響詳細列出，包括存在的、潛在的、正面的或負面的。
- 5.1.5 評估這些環境影響的重要性，包括確定其是否受法例管制及評估其影響程度。以整個工程計，相對廢物產生最大、資源消耗量大、會產生嚴重環境污染或受社會高度關注的環境因素都應視為影響程度大。
- 5.1.6 受法例管制或影響程度大的環境因素都應定為主要環境因素。地盤負責人需確定每個主要環境因素的運行控制措施及指派合適檢查人員，每月檢查各運行控制措施的執行情況。
- 5.1.7 地盤負責編制的人員亦需將業主合約裏有關環保方面的要求列在《環境因素評估及環境管理計劃表》內。
- 5.1.8 安全環保部則負責將寫字樓各有關部門的主要環境因素匯總及詳列一份總結清單。
- 5.1.9 當工作範圍內的環境因素有變化時，各單位負責人須及時檢討及更新有關資料。
- 5.2 運行控制措施
- 5.2.1 總則
- 各單位負責人必須確定與主要環境因素有關的各項工作，工程中標後，地盤負責人必須立即安排申請法例要求的環保牌照或許可證（詳情可參考附錄IV），並按照下列措施進行運行控制。
- 5.2.2 地盤空氣污染控制措施
- A01 車輛清洗設施及圍板
1. 地盤須在車輛出口處裝設車輛清洗設施，包括水喉設備或自動洗車機，水喉要有足夠壓力，使藏於車輪上的沙泥，污穢物能沖走。
 2. 除在混凝土灌漿前用作清潔板模，或在混凝土噴漿前用作清潔斜坡外，壓縮空氣不可用作清潔或除塵。
 3. 清洗設施須於土方進行前裝設。
 4. 洗車範圍及介乎清洗設施與地盤出口處之間的道路，須以混凝土或硬填料等鋪設。
 5. 公眾可達的地盤邊界，須設置不矮於 2.4 米的圍板。
 6. 圍板須經常檢查及維修，以保持圍板完整。
- 註： 1. 道路建造工程，豁免圍板規定。
2. 道路開掘或重鋪工程、屬於以硬填料完全鋪設或完全覆蓋的建造工地內進行的建造工程，豁免圍板及車輛清洗設施規定。

3. 斜坡鞏固工程，豁免車輛清洗設施規定；如地盤鄰接車路，則可豁免圍板規定。

A02 車路

1. 地盤內的主要運輸車路（30 分鐘內車輛流量 4 架次以上）須
 - i) 鋪上混凝土或礫石，並保持清潔；
 - ii) 經常灑水弄濕，灑水次數視乎天氣情況而定，在乾燥及多風的天氣下，須每天最少灑水三次，以保持整個路面濕潤。
 2. 只通往地盤的車路，其中位於地盤出口 30 米範圍內的部份，地盤須經常清潔，並保持沒有易生塵埃物料。
- 註：道路開掘或重鋪工程豁免車路規定。

A03 水泥及乾粉材料

1. 袋裝水泥、石灰及乾粉材料等的貯存倉庫須頂部及三側面遮蔽。
2. 臨時貯存的袋裝水泥、石灰及乾粉物料等如超過 20 包，須以隔塵布完全覆蓋。當天未用完之袋裝水泥及乾粉物料等應搬離車路、通道及當風的地方，或用隔塵布覆蓋。
3. 使用袋裝水泥或乾粉材料等生產混凝土等，須在頂部及三面有遮蔽的地方進行。
4. 散裝水泥及乾粉物料等，需貯存在封閉的筒倉內，並須在完全圍蔽的地方處理及生產混凝土等。

A04 泥地

1. 泥地在最近一次建造活動後 6 個月內，須以壓土、噴草或噴漿等方法處理。

A05 地盤車輛

1. 車輛於離開地盤前，須清洗車輪及車身以免泥土、塵埃、垃圾或污穢物等帶出地盤。
2. 車輛在離開地盤前，如載有易生塵埃物料如泥頭、垃圾、沙、石等，須以機械泥車或隔塵布完全覆蓋該等物料。
3. 車輛在地盤內行駛，須遵守法例及合約有關車速的限制。
4. 車輛排氣口應避免指向地面。
5. 地盤車輛需妥善保養，以防止產生過量濃煙或噪音。

A06 堆存、裝卸及運送易生塵埃物料

1. 易生塵埃物料的存料堆須
 - i) 以隔塵布完全覆蓋；
 - ii) 或放在頂部及三面有遮蔽的地方；
 - iii) 或灑水維持整個表面濕潤。

2. 易生塵埃物料（水泥及乾粉材料除外）須在緊接裝卸或運送之前，灑水維持該等物料濕潤。

A07 鑽孔、切割、磨光及機械破碎

1. 地盤在使用動力機械進行鑽孔、切割、磨光及破碎時，須盡可能裝設有吸塵過濾器，否則須於作業前及作業進行期間不斷在作業表面灑水弄濕。
2. 如吸塵過濾器或空氣污染控制系統損壞，應立刻停止有關工序或在作業表面有效地灑水弄濕。
3. 由過濾器及其他控制系統收集到的塵埃，須放在完全密封的容器內棄置。

A08 挖掘及翻土

1. 地盤於挖掘及翻土工作前後及作業期間，注意保持泥土表面濕潤，有需要時在工作範圍內灑水。

A09 爆破

1. 地盤須於爆破前，將爆破 30 米範圍以內的地方灑水弄濕。
2. 除非得到礦務處的批准，否則於強風訊號或 3 號或以上風球的天氣下，不得進行爆破。
3. 地盤盡可能安排分區爆破，以減輕爆破時所引致的聲浪、塵埃及震動等。
4. 於爆破時，爆破位置需用炮網及沙包覆蓋，再用爆破排欄遮擋，以避免沙石飛散。

A10 輸送帶（運送易生塵埃物料）

1. 地盤在使用輸送帶運送易生塵埃物料（如泥土，英泥，沙石等）時，須將輸送帶之頂部及兩旁圍蔽，輸送帶之間的轉運點更要完全圍蔽。
2. 輸送帶的主滑輪須安裝刮板及底板。
3. 輸送帶的出口須與卸落點保持不超過一米的距離，裝卸範圍須頂部及三面圍蔽。

A11 臨時垃圾槽

1. 臨時垃圾槽應盡可能安裝於建築物內，垃圾槽之接駁必須緊密，並以隔塵布圍蔽。
2. 每層之垃圾槽，須裝設緊密的槽門，於不使用時要保持緊閉。
3. 垃圾須在傾倒入垃圾槽前灑水弄濕。
4. 地下垃圾站須頂部及三面圍蔽，或以隔塵布完全覆蓋。

A12 物料架

1. 物料架的四面，除閘口外須用隔塵布圍蔽。

A13 天秤

1. 使用天秤運送易生塵埃物料時，該等物料須放置在四面圍蔽的容器內，或用隔塵布將該物料包好，方可使用天秤運送。

A14 清理工地(只適用於接收地盤時)

1. 拔除樹木或桿柱等的工作範圍，須在緊接作業之前/後及作業期間灑水，以維持整個表面濕潤。
2. 拆卸項目須於一天內以隔塵布完全覆蓋，或放在頂部及三面有遮蔽的地方。

A15 外牆工作

1. 當建築物周圍搭上棚架後，須用隔塵布或網將外牆圍起。
2. 樓宇建築工程之外牆工作，如批盪、打底、鋪貼紙皮石等工作，應要避免擺放開封的乾粉材料如英泥、膠粉等容易產生塵埃的材料，以免在刮風時會塵土飛揚。
3. 要經常清理棚架上、網上或帆布上的垃圾、乾粉物料袋、石矢或英泥頭等物，以免因刮風或遙動時弄起塵埃，如有需要時，應要灑水弄濕以減少清理時所產生的塵埃。

A16 拆卸建築物

1. 用隔塵布或板，將需要拆卸的建築物圍起。
2. 於拆卸範圍灑水，拆下的廢料須要灑水，避免塵埃飄散。

A17 道路開掘或重鋪工程

1. 挖掘出來的易生塵埃物料須以隔塵布完全覆蓋；或灑水維持整個表面濕潤並於 24 小時內移走或回填。
2. 易生塵埃物料的存料堆不可超越欄障。
3. 移走存料堆後須清理街道。

A18 填海工程

1. 高於 1.2 米並在公眾可達的工地邊界 50 米以內的易生塵埃物料的存料堆，須以橡膠漿等土面堅固劑密封處理。

A19 瀝青(燒煮)

1. 應盡量避免使用需要燒煮的瀝青；如合約指定，地盤負責人應建議業主及則師更改使用其他適當材料取代合約指定要燒煮的瀝青。
2. 如業主則師不同意更改使用其他材料，地盤須要採取相應措施減輕對環境的影響，在地盤燒煮瀝青時，不可以使用木材或其他廢料作為燃料。

A20 露天焚燒

1. 禁止露天焚燒建築廢料、塑膠車胎、金屬廢料或任何雜物用作清理工地。

A21 石棉塵

任何涉及使用或處理含石棉物料的工程必須：

1. 聘請註冊石棉顧問進行石棉調查工作，及擬備一份石棉調查報告和一份石棉消滅計劃。
2. 在石棉工程施工前最少 28 天，向環保署呈交該石棉調查報告及石棉消滅計劃，並通知環保署動工日期。
3. 聘請註冊石棉承辦商按照石棉消滅計劃進行石棉工程。
4. 聘請註冊石棉顧問監管石棉消滅計劃的施行及註冊石棉承辦商的工作。
5. 聘請註冊石棉化驗所為石棉工程進行抽取樣本及分析工作。

A22 油渣錘

1. 地盤須定期檢查、維修及保養油渣錘，以減少操作時產生的黑煙及異味。
2. 檢查項目應包括燃油閥、燃油泵、噴咀及活塞環等。
3. 如黑煙情況沒有顯著改善，地盤應採用其他打樁方法。

A23 施工機械

1. 地盤須妥善保養施工機械，特別是其燃料發動系統及廢氣排放系統。
2. 如機械排放大量黑煙，應立即暫停有關工序，並盡快安排維修或更換沒有排放黑煙的機械繼續工作。
3. 柴油發動機械使用超低硫柴油或生化柴油。

5.2.3 地盤噪音控制措施

N01 建築噪音許可證

1. 撞擊式打樁工程

- i) 除非取得有效建築噪音許可證，否則不可在平日（非星期日及公眾假期）上午七時至晚上七時進行撞擊式打樁工程。
- ii) 除非得到行政長官會同行政會議頒令豁免，否則不可在晚上七時至翌晨七時或公眾假期（包括星期日）任何時間進行撞擊式打樁工程。

2. 建築工程（撞擊式打樁工程除外）

- i) 除非取得有效的建築噪音許可證，否則不可在限制時間內（即平日晚上七時至翌晨七時或公眾假期(包括星期日)任何時間），使用機動設備進行建築工程（撞擊式打樁除外）及/或在指定範圍內進行訂明建築工程。地盤可向安環部查詢其地盤是否位於指定範圍。
- ii) 任何分判商若要在限制時間內從事任何施工活動，必須按照公司《地盤施工環境噪音管理工作程序》，提前向地盤管理層提出書面申請，經批准後，才可開工(參閱 5.6)。

N02 混凝土工程

1. 地盤在從事混凝土工程時，先要做足準備工作（a）在澆注混凝土前一天，管工需按總管指示，計算當天所需混凝土的數量、收口位置、澆注方法與機械數量、作業位置及人手數量等（b）與混凝土供應商保持聯絡，安排供應混凝土之時間及速度。
2. 在可行的情況下，地盤應採用電動震機及靜音機械，施工機械要有適當維修與保養，以保持機械及減音器狀態良好，及正確操作以減少不必要碰撞的聲音。
3. 機械在不使用時應盡可能全部關掉，或關掉音量較大的部份如氣閥、震筆等。
4. 在澆注混凝土時，管工因應實際情況調節混凝土供應速度，如遇到特殊情況不能按計劃在管制時間前完成，管工應在總管或地盤負責人指導下盡快安排收口。

N03 挖掘、打石及鑽孔

1. 地盤在整體工程安排上應盡量將產生噪音的工作與活動安排遠離噪音敏感地方，如住宅樓宇、賓館、酒店、臨時房屋、醫院、診所、教育機構、教堂、圖書館、法庭及藝術中心等。
2. 如不能避免在噪音敏感地方附近操作如打石、鑽孔等，應盡可能安排噪音活動分階段及時間進行平衡工作項目，而產生大量噪音的工作更盡可能安排於周圍背景噪音較高的時間施工以減低施工噪音造成的滋擾（如中午時或交通高峰時間等）。
3. 地盤打石鑽孔機械（空氣壓縮機）應盡可能使用靜音式或低噪音機械，地盤在作業過程中使用特別嘈吵的設備如風炮風鑽等，應盡量採用有效的消聲器，吸音板或隔音罩以減輕噪音的滋擾。
4. 重量超逾 10 公斤的手提撞擊式破碎機及能夠供應 500 千帕斯卡或以上的空氣壓縮機須按噪音管制條例規定，向環保署申請有關噪音標籤，並貼於機身上。
5. 地盤應監督及檢查有關機械，保證機械得到適當的保養、維修及操作以保持機械及減音器狀態良好，機械於不使用時應盡早關掉。
6. 如在噪音敏感地方的作業時間較長，地盤應在可行的情況下裝置隔音板等以減少對噪音敏感的地方造成的滋擾，隔音板材料的表面密度須為每平方米 7 千克，地盤於施工安排上可考慮在接近噪音敏感的地方先建立建築物，利用建立之建築物作為隔音屏障，以減少噪音滋擾。

N04 天秤及物料架運作

1. 應盡量採用低噪音型號的動力裝置，或考慮加設有效的隔音裝置，如吸音器，消聲器，隔音罩（但要保持動力裝置的散熱能力）。
2. 應定期維修及保養機械活動裝置部份，如定期加潤滑油/雪油等。

N05 打閘板、鋼樁及混凝土樁

1. 在可行情況下，應採用非撞擊式的施工方法，如震錘或磨樁等，或按環保署發出之「消減建築噪音實用指南」中第 II 部份 第 6 節「較寧靜的專利打樁法」去選擇各種較低噪音的施工方法。詳細內容可參閱上述指南。
2. 如必需使用撞擊式方法打樁，應按建築噪音許可證上列明的准予作業時間進行。

N06 機械、空氣壓縮機、發電機管理

1. 在可行的情況下，應選擇低噪音型號的機械。
2. 應定期保養及維修機械。
3. 應考慮更換/採用比較寧靜之能源及變速轉動系統，在機器內加裝避震系統，及在廢氣喉出口加裝減音器。

N07 模板裝嵌及拆卸（訂明建築工程）

1. 進行木料類模板工程時，應盡量採用低噪音型號的鋸機，或以隔音材料罩在產生噪音的機器上，其次是考慮把鋸木範圍作全部或局部圍封以減低噪音的擴散。而在清理混凝土漿的工序上，應盡量採用鏟子為清理工具，從而避免錘子敲打時發出撞擊聲。在較接近噪音感應強的地方，應考慮控制其施工的時間，以減低對附近區域的影響。
2. 進行鋼料類之鋼模工程時，應盡量避免兩件鋼模接合時產生碰撞聲，維修鋼模工作時的敲打聲等，更應考慮安排此工序在有遮隔的地方內進行，及控制其工作的時間以減低其滋擾。

N08 棚架搭建及拆卸（訂明建築工程）

1. 在處理竹枝時應盡量避免拋擲和碰撞竹枝而發出噪音，並要盡量利用日間時間處理竹枝。
2. 在拆卸竹棚時並要嚴禁工人把竹枝從高空飛擲至地面而發出噪音。

N09 處理瓦礫、木板、鋼條、木料及棚架材料（訂明建築工程）

1. 施工位置應盡量遠離噪音感應強的地方，及妥善控制其施工時間，從而減低其對感應強地方的影響。
2. 應盡量避免拋擲上述材料及產生碰撞聲。
3. 地盤在選用臨時垃圾槽的材料時，應盡量採用塑膠材料以減輕撞擊時產生的聲音。
4. 臨時垃圾槽應盡可能安裝在建築物內，接駁位必須順暢以減少碰撞聲。

N10 敲擊式工具使用（訂明建築工程）

1. 應盡量把敲擊式工作的場地遮隔以減少噪音直接傳送。

N11 車輛保養/使用管理(燃油發動)

1. 應定期檢查所使用的車輛，如有問題應立即維修。
2. 過於殘舊的車輛應盡量予以更換。
3. 應扣緊鬆脫的部份。

5.2.4 地盤水污染控制措施

W01 地面排水

1. 於土方平整或挖掘前，地盤需盡量提供一套地面排水系統，包括在地盤周邊設置明渠收集地面水及雨水，再接駁至沉澱池及/或先進污水處理設備，去掉沙泥後才可排放。
2. 建設排水系統時需考慮建築期地面之平水變動。
3. 地盤內之明渠、沙井、沉澱池、渠坑及渠筒等須定期清理，每次暴風雨前後更要清理，確保這些設施狀態良好。
4. 臨時斜坡應盡量用帆布覆蓋。
5. 壕溝的開挖及回填應盡量分小段進行，並採取可行措施減少雨水流入壕溝。
6. 盡量在泥地的周邊設置渠坑及渠筒等收集雨水，以減少泥土被雨水沖走。
7. 地盤圍界板下的空隙須以砂包或混凝土填塞，以防泥水流出地盤。

W02 傳統洗車池

1. 洗車池的長闊度應不少於日常進出地盤車輛的長闊度。
2. 洗車池的沙泥水須接駁至沉澱池及/或先進污水處理設備，去除沙泥後才可排放。
3. 在可行情況下，將洗車池的沙泥水經處理後循環再用。
4. 應定期清理沉積在洗車池內的沙泥。

W03 洗石水、強水清洗廢水

1. 使用洗石水或強水等清潔液體清洗牆壁或潔具等後，應將廢水中和才可排放。

W04 沉澱池

1. 沉澱池應有足夠容量，使污水有足夠時間停留在池內沉澱。圖則可參考附錄 7.2。
2. 沉澱池應有足夠闊度及設在通道附近，以便可使用挖土機或由工人定期清理。

W05 地盤飯堂污水

1. 地盤飯堂污水須收集運往污水處理場或接駁到隔油池然後才排放，最終排放的污水表面須沒有明顯油漬。
2. 隔油池的容量應讓污水有足夠時間停留在池內。圖則可參考附錄 7.3。

W06 地盤廁所污水

1. 地盤廁所污水應接駁至污水渠或收集運往污水處理場。
2. 如現場處理，可向環保署申請相關污水排放牌照，設置耗氧污水處理設施，處理後污水排入雨水渠。
3. 如上述措施不可行，可向專業公司租借輕便式臨時廁所。

W07 地下水

1. 從地盤抽水井泵出的地下水應經沉澱池及/或污水處理設備才排放。

W08 鑽探水

1. 地盤鑽探工程中產生的污水，應盡可能經沉澱池去除沙泥後循環再用。
2. 如最後必須將污水排放，應經沉澱池及/或污水處理設備才排放。

W09 混凝土廠及混凝土構件預製場的污水

1. 清洗混凝土車，及其田螺斗或有關的機械後的污水應盡可能循環再用，將需要排放的污水減至最低。
2. 剩餘的污水應經沉澱池及污水處理設備，去除沙泥並酸鹼中和後才可排放。

W10 膨潤土 (Bentonite)

1. 膨潤土應循環再用。
2. 若要棄置剩餘的膨潤土，可將它傾倒入指定的海上傾倒區，但需事先向環保署申領海上傾倒物料牌照。
3. 若要棄置膨潤土並排放入污水渠、雨水渠、內陸水域或海岸水域，需經處理後並符合有關水質管制區的污水標準才可排放。

W11 來自試漏及消毒貯水設施和喉管的廢水

1. 用作試漏的水應盡可能循環再用。
2. 消毒用的水應盡可能循環再用。

W12 一般工程施工污水/試漏時之污水

1. 在進行拆卸工程前應將污水渠及雨水渠的接駁處密封。
2. 一般工程施工污水須經沉澱池及/或污水處理設備才可排放。
3. 在可行情況下，應將處理後的污水循環再用，如作一般灑水等用途。

W13 海事工程

1. 疏浚海泥應妥善置於運泥船內，避免滿溢或跌入海中。
2. 疏浚擬海上棄置的海泥前需向環保署申請海上傾倒物料牌照，並按指示傾倒入指定的海上傾倒區。
3. 用作海洋放石的石方，應盡可能不含土方。
4. 如填料含土方，應於圍邊放置隔泥幕牆，以減少受影響範圍。

W14 灌注樁工程 (Bored Piling)

1. 灌注樁清洗過程中產生的污水，應盡可能經沉澱池後循環再用。
2. 如最後必須將污水排放，應經沉澱池及/或污水處理設備才排放。

5.2.5 地盤廢物控制措施

R01 建築廢物

1. 地盤應盡量減少產生廢物，土石方、木料、鐵料及塑膠等建築廢物應分類存放，並在可行情況下物盡其用、廢物利用及循環再用。
2. 惰性建築廢物應傾卸於公眾卸泥區，而不宜傾卸於公眾卸泥區的有機建築廢料，可棄置於策略性堆填區。

R02 化學廢物

1. 在產生化學廢物前，須向環保署登記成為化學廢物產生者。
2. 在處置危險性特高（規例附表甲類）的化學廢物時，須於最少十個工作日前通知環保署及按照環保署的指示辦理。
3. 化學廢物需與建築廢物分開存放，不相容化學廢物（例如強酸和強鹼）亦需分開存放。在運往廢物處理設施前，需適當地包裝及標識，存放地點應遠離水道及木料貯存區，存放地點入口需有白底紅字寫上不小於 60 毫米高英文「CHEMICAL WASTE」及中文「化學廢物」字樣的警告標誌，並需設有防止洩漏的設施，如防洩漏的裙腳或儲漏盤等。儲漏盤的容量應能堵截儲漏盆內最大容器的裝載量或總内存量的 20%，以較大者為準。儲漏盤高度應為 15-20 公分。
4. 廢物產生者須延聘獲環保署發牌的廢物收集者為其提供收集及搬運化學廢物服務，並須填妥運載記錄及保存副本最少十二個月。
5. 處理化學廢物須採取所需的預防措施。

R03 地盤飯堂廢料處理

1. 地盤飯堂的固體廢料應以垃圾膠袋密封，以便運往垃圾收集站/策略性堆填區棄置。

5.2.6 地盤危險品控制措施

D01 易燃液體

1. 電油、油渣及天拿水等易燃液體須適當地包裝及標識。
2. 存放地點應遠離熱源、腐蝕性化學品、水道及木料貯存區，並需設有防止洩漏的設施，如防洩漏的裙腳或儲漏盤等。儲漏盤的容量應能堵截最大容器的裝載量或總内存量的 20%，以較大者為準。儲漏盤高度應為 15-20 公分。
3. 地盤須配備合適的滅火筒。
4. 發電機入油時須避免滴漏，並設有防止洩漏的設施。

D02 液化氣體

1. 石油氣、風煤及壓縮空氣等氣樽須適當地標識。
2. 存放地點應遠離熱源及腐蝕性化學品。
3. 無論存放或使用時，氣樽均需保持直立。
4. 地盤須配備合適的滅火筒。

5.2.7 地盤化學品控制措施

C01 液體化學品

1. 板模油、慢乾劑、洗石水及油漆等化學品須適當地包裝及標識。
2. 存放地點應遠離水道及木料貯存區，並需設有防止洩漏的裙腳或儲漏盤等。儲漏盤的容量應能堵截儲漏盆內最大容器的裝載量或總內存量的20%，以較大者為準。儲漏盤高度應為15-20公分。

5.2.8 地盤能源節約措施

E01 燃料/電力

1. 施工機械及地盤辦公室的電器在閒置時須關掉電源或燃料供應，以節約能源。

5.2.9 地盤滅蚊措施

M01 滅蚊措施

1. 地盤需排走及清理有機會積水的地方，例如：空罐、油桶、包裝廢料等。
2. 未能及時清理的積水需定時噴蚊油以防止蚊蟲滋生。

5.2.10 機關運行控制措施

H01 車輛管理

1. 機關車輛需妥善保養，以防止排放黑煙。
2. 停車等候時應關掉汽車引擎，以減少燃料消耗。

H02 電器管理

1. 電腦、電燈及空調等電器在閒置時必須關掉電源，以節約能源。

5.3 監察及監測

5.3.1 各單位負責人須指派合適的員工對具有主要環境影響的工作每月進行監察及監測。

5.3.2 指定人員須按作業範圍填寫環保檢驗表格（參照地盤各類表格 P12-02-A，N，W，M 及寫字樓表格 P12-03-H01，P12-03-H02）或各工程合約的指定環保檢驗表格。

5.3.3 檢查時，如發現不符合情況，按本程序第 5.5 節處理。

5.3.4 地盤污水排放監察程序

a. 污水排放目視及酸鹼值檢測程序

- i. 向指定實驗室領取一個合適的標準樣本，妥善保存標準污水樣本於蔭涼處。標準樣本應每年或按需要更換。另外，地盤亦應自行購買酸鹼值試紙以作污水酸鹼值測試。
- ii. 地盤在污水排放當日，從污水排放點用一個跟盛載標準污水樣本一樣的容器抓取污水樣本。

- iii. 以酸鹼試紙測試污水酸鹼值，數值一般於 6-9 內為合格。
- iv. 將標準污水樣本和所取的污水樣本搖勻，一起放在白色背景前，用視覺比較兩者的顏色深淺（參照表格 P12-05 記錄監察結果）。如污水樣本較標準樣本深色，污水懸浮固體量則屬超標，地盤需即時清理沉澱池、隔沙池或污水處理機的沙泥。
- v. 如連續兩個工作天污水水質超標，地盤需按本程序第 5.5 節處理。

b. 污水取樣及送檢程序

- i. 按污水排放牌照化驗頻次的要求，定期按牌照指定排放點抓取污水樣本（如牌照沒有要求，則每季化驗污水一次）。
- ii. 即日連同填妥之表格送往化驗所化驗牌照內指定化驗項目。
- iii. 收到化驗報告後，檢查資料是否正確及化驗項目有否超標，如屬超標，按本程序第 5.5 節處理。
- iv. 糾正措施完成後，再取樣送驗。

5.3.5 地盤負責人應每月統計地盤的混凝土損耗率、木材用量、影印紙張用量、電及水用量和其他相關環保數據，並將統計結果張貼於地盤內公共地方。各地盤需在每季度末將各項統計結果呈報公司綜合管理總監，總裁辦負責人則須將同期公司寫字樓各部門影印紙張用量呈報公司綜合管理總監。公司綜合管理總監負責監察環保目標及指標的完成情況。

5.4 應急準備及應變措施

5.4.1 應急準備

- a. 地盤負責人必須在接收地盤後 6 星期內召開緊急事故會議，按其作業範圍找出那些與主要環境因素有關的緊急事故。與會人員應包括地盤經理、代表、工程師、總管及管工等，如有需要，可要求安環部及/或分判商出席。地盤應按其作業範圍及施工方法找出那些與主要環境因素有關的緊急事故。
- b. 如“一般應變措施”中未有明確說明，各單位須制定適用的緊急應變措施。
- c. 各單位須準備有關應變措施所需的一切物資、設備、人力及權限等。
- d. 在可行情況下，有關措施應每年演習一次。地盤應注意，進行演習的時間，例如化學品洩漏，演習應於地盤開工初期進行，防洪或水浸演習應盡量安排於雨季（4 月至 9 月）來臨前舉行。
- e. 在有需要時或緊急情況發生後，單位負責人應檢討現時的應變措施，及/或作出修改、增減。

5.4.2 應變措施

a. 總則

遇有緊急事故，單位應按“處理環保緊急事故流程表”（見表一）辦理。

b. 一般應變措施

i. 溢漏化學品（如機油、油渣等）

- (1) 指示未經訓練人仕與溢漏範圍保持一段安全距離。
- (2) 如有需要，開啟窗戶，提供強制性通風及把溢瀉或洩漏所在的房門關上。
- (3) 若溢瀉/洩漏的廢物屬劇毒、高度揮發性或危險者，應立即安排緊急疏散及召援。
- (4) 由曾受訓練的人員處理及清潔溢瀉/洩漏的化學廢物。
- (5) 溢瀉/洩漏的廢物可用人手操作的泵、鏟等手提器具把廢物轉入合適的容器內。小量的溢瀉/洩漏物，可用乾軟沙或蛭石等適當的吸附劑加以覆蓋及混合，繼後將之作固體化學廢物處理並轉入適當的容器內，加上適當標籤，並交由獲發牌照的化學廢物收集商收集及處理。
- (6) 若有關溢瀉/洩漏可能引致地方嚴重污染或影響環境時，應立即聯絡環境保護署。


ii. 火警

參照《安全及健康管理工作程序》有關應變措施。

iii. 暴雨警告及熱帶氣旋警告

參照《安全及健康管理工作程序》有關應變措施。

表一：處理環保緊急事故流程表

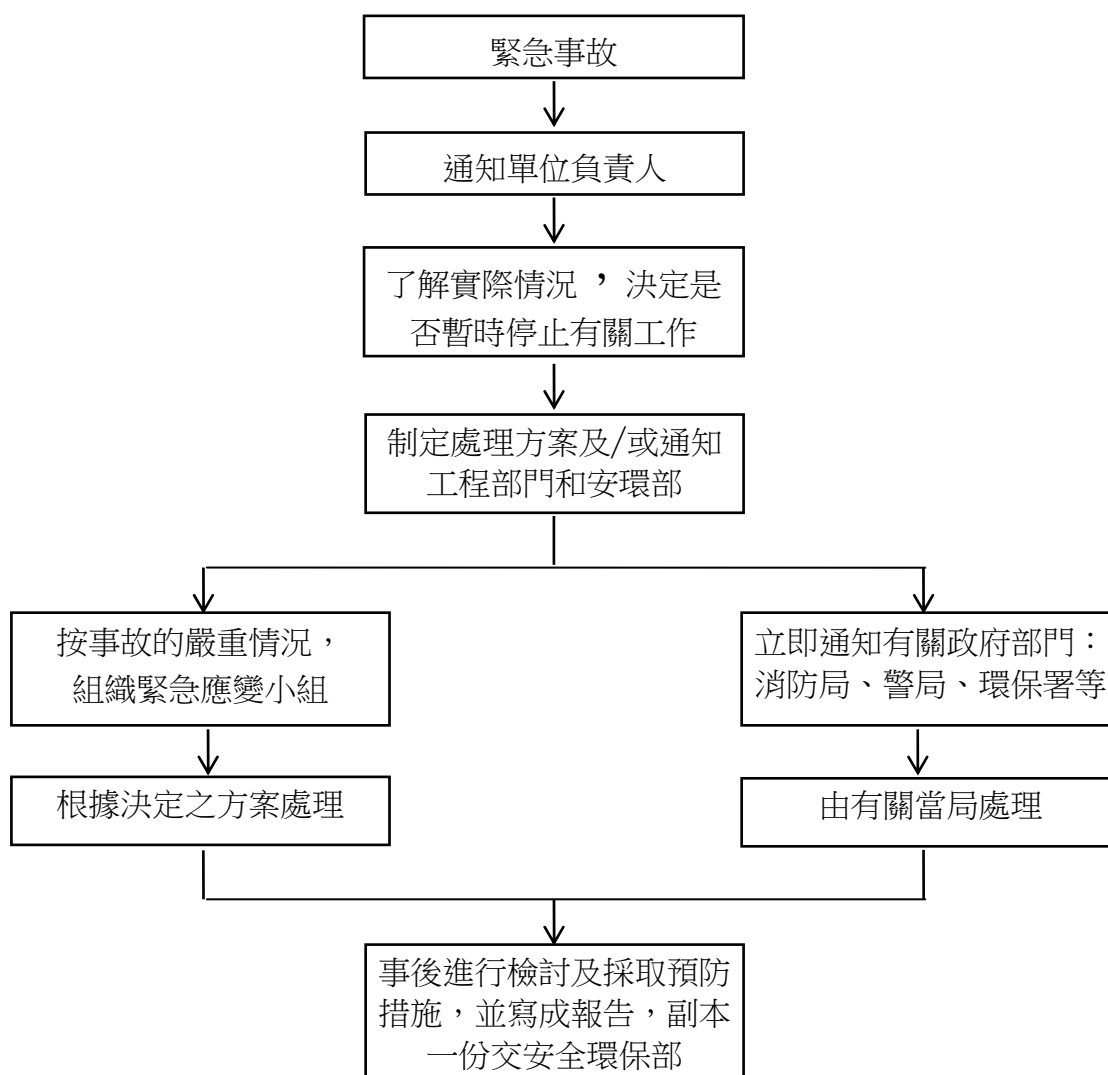

5.5 處理環保不符合情況

5.5.1 總則

各單位負責人須指派合適的員工，對不符合情況進行評審和提出解決方法，明確有關人員對不符合情況處理的授權範圍。

5.5.2 糾正程序

- a. 當發現工作不符合環保要求時(包括內部檢查、外部投訴及違例檢控等)，應即時通知指定人員。
- b. 指定人員應詳細查勘、評審不符合情況的影響範圍，作出正確匯報。
- c. 指定人員應填寫環保不符合情況報告(參照表格 P12-04)，列明不符合情況及其位置，並提出解決方法，如有需要可與安環部討論解決方案。
- d. 各單位要及時將不符合情況及改正措施的決定，以書面形式通知有關人員，以便及時採取相應行動。
- e. 不符合的情況經改善後，指定人員應在原表格第二部份上註明，並將報告表存檔。
- f. 若發現的不符合情況能於短時間內及時改善，則無須記錄。
- g. 若工程項目有相關指定表格/程序記錄環保不符合情況及其改正措施，地盤可使用相關替代表格。


5.5.3 預防程序

- a. 在每年領導覆審時，應檢討過去一年發現的不符合情況，內容應包括以下：
 - i. 分析過去一年產生不符合情況的原因；
 - ii. 制定有效的預防措施及應有的控制方法；
 - iii. 檢討上次會議制定的預防措施是否有效。
- b. 公司綜合管理總監須分析內部審核報告，如發現公司的《環境管理手冊》和《標準工作程序》等文件有導致不符合的因素，要對有關手冊和程序進行評估，作出必要修改並重新發放。
- c. 若各單位於日常運作時，發現環境管理體系存有影響環保的重要問題，負責人要及時報告安全環保部。

5.6 地盤施工噪音管理工作程序

5.6.1 噪音管理組織架構及職責

中國建築工程總公司(香港地區)
中國建築國際集團有限公司及其附屬機構(香港地區)地盤
噪音管理組織架構

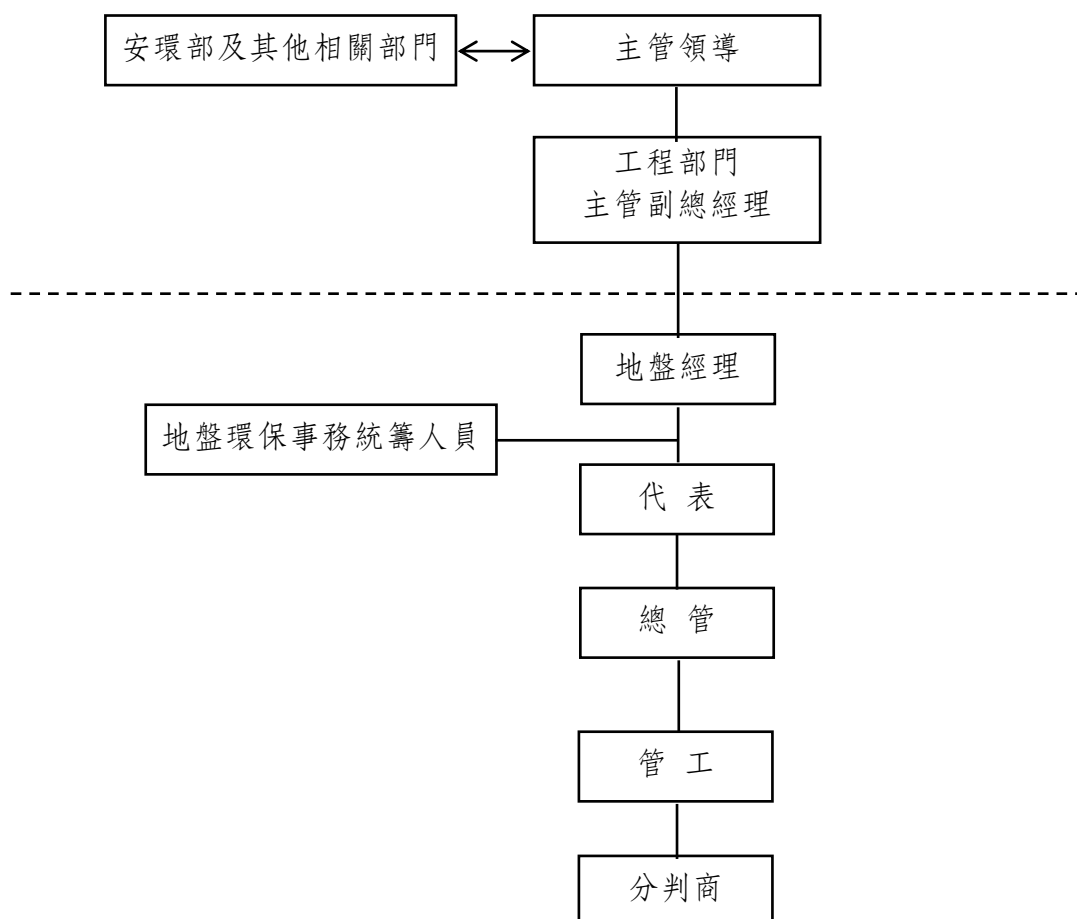

- a. 公司總經理
 - i. 制定、檢討及覆審環保政策；
 - ii. 貫徹推行公司環保政策；
 - iii. 定期召開領導覆審會議全面檢討及覆審噪音管理系統。
- b. 主管領導/主管董事
 - i. 貫徹執行公司環保政策；
 - ii. 審批地盤噪音事故處理意見；
 - iii. 審核及批覆地盤噪音事故的改正措施及其執行情況。
- c. 工程公司/部門副總經理
 - i. 貫徹執行公司環保政策；
 - ii. 審批地盤呈報的噪音事故處理意見；
 - iii. 審核及批覆地盤噪音事故的改正措施及其執行情況；
 - iv. 向主管領導/主管董事匯報。
- d. 安環部及其他有關部門總經理
 - i. 向公司總經理、主管領導、主管董事及負責統籌噪音控制工作的負責人提供及更新與噪音有關的法例及其他資料(包括各種統計)；
 - ii. 安環部每季度對地盤最少進行一次檢查，要求不符合之地盤提交改善報告；
 - iii. 安環部不定時對地盤進行限制時間檢查(P12-09)，要求不符合地盤提交改善報告。
- e. 地盤
 - i. 地盤經理：
 - 確保地盤所有工作符合《噪音管制條例》，如發現任何噪音事故，必須按本程序及時匯報；
 - 即時向工程公司/部門副總經理(或其他指定高層管理人員)匯報地盤與噪音有關的事故；
 - 負責委任地盤環保事務統籌人員，包括委派適合人員負責許可證的審核、收發及進行地盤巡查；
 - 組織協調有關人員制定、實施預防與改善噪音措施；
 - 定期向公司匯報地盤噪音控制情況；
 - 協調監管分判商的環保表現；
 - 審批提交的《晚上七時後/假日到地盤工作許可證》(P12-06，P12-07)；
 - 處理公眾投訴事件。

ii. 代表：

- 協助地盤經理制定、實施預防與改善噪音措施；
- 協助地盤經理監管分判商的環保表現；
- 授權審批提交的《晚上七時後/假日到地盤工作許可證》(P12-06, P12-07)；
- 協助地盤經理處理公眾投訴事件；
- 保存各項與噪音管理有關的記錄。

iii. 總管/管工：

- 實施預防與改善噪音措施，確保地盤所有工作符合噪音管制法例，如發現任何噪音事故，必須按本程序向地盤經理和代表匯報；
- 巡查地盤，向不遵守法例之分判商提出即時警告，必要時停止施工，向地盤經理和代表匯報有關事件；
- 按地盤所持建築噪音許可證及實際情況，審核分判商提交的《晚上七時後/假日到地盤工作許可證》(P12-06, P12-07)內容，並提交經理/代表審批；
- 負責摘要記錄發出之許可證資料(參照附表《許可證工作摘要》)，以確保不超出環保署批准之範圍
- 負責巡查地盤環保情況並做好記錄；
- 如地盤獲准進行撞擊式打樁工程，負責監察確保打樁工程按建築噪音許可證條款進行。

iv. 分判商代表：

- 協調監管與所承包範圍內有關的環保事宜；
- 與地盤經理、代表、總管等聯絡並匯報有關地盤環保事宜；
- 實施預防及改善噪音及其他環保措施；
- 監督工人遵守噪音管制法例及其他環保法例；
- 向地盤環保事務統籌人員提交《晚上七時後/假日到地盤工作許可證》(P12-06, P12-07)申請表；
- 張貼已獲批准的許可證於工作地點，並督促員工防止違犯法例。

v. 保安主管

- 核對工人身份及人數；
- 記錄分判商及工人名單。

5.6.2 工作程序

a. 確定地盤主管董事和主管副總經理

工程開工之前，工程公司/部門要明確地盤的主管領導/主管董事和主管副總經理，以制定並貫徹推行公司環保政策，確保地盤環境達到環保法例及 ISO 14001：2004 標準之要求。

b. 確定地盤環保事務統籌人員


工程開工之前，地盤經理要委派適合人員統籌地盤的環保工作，負責許可證的審核、收發等工作。

c. 限制時間內地盤施工噪音管理工作程序

在限制時間內，即晚七時到早七時及公眾假日期間，需要從事施工活動，必須按照下述工作程序申請工作許可證，否則不得從事任何施工活動(參見《地盤施工噪音管理工作流程圖》)：

- i. 分判商或相關員工向地盤環保事務統籌人員提出晚七時後或假日施工申請，提交工作許可證申請表(P12-06、P12-07)；
- ii. 地盤經理審批分判商提交的工作許可證申請；
- iii. 開工前，保安主管與總管檢查工作類別及人員；
- iv. 分判商或相關員工將工作許可證張貼於地盤；
- v. 施工期間如發現與工作許可證不符之噪音事故，管工要即時處理、糾正，如屬不可糾正事故，要立即通知地盤經理，並向公司匯報；
- vi. 地盤環保工作小組定期開會，討論總結《地盤施工噪音管理工作程序》的執行情況，定期向公司報告。

地盤施工噪音管理工作流程圖

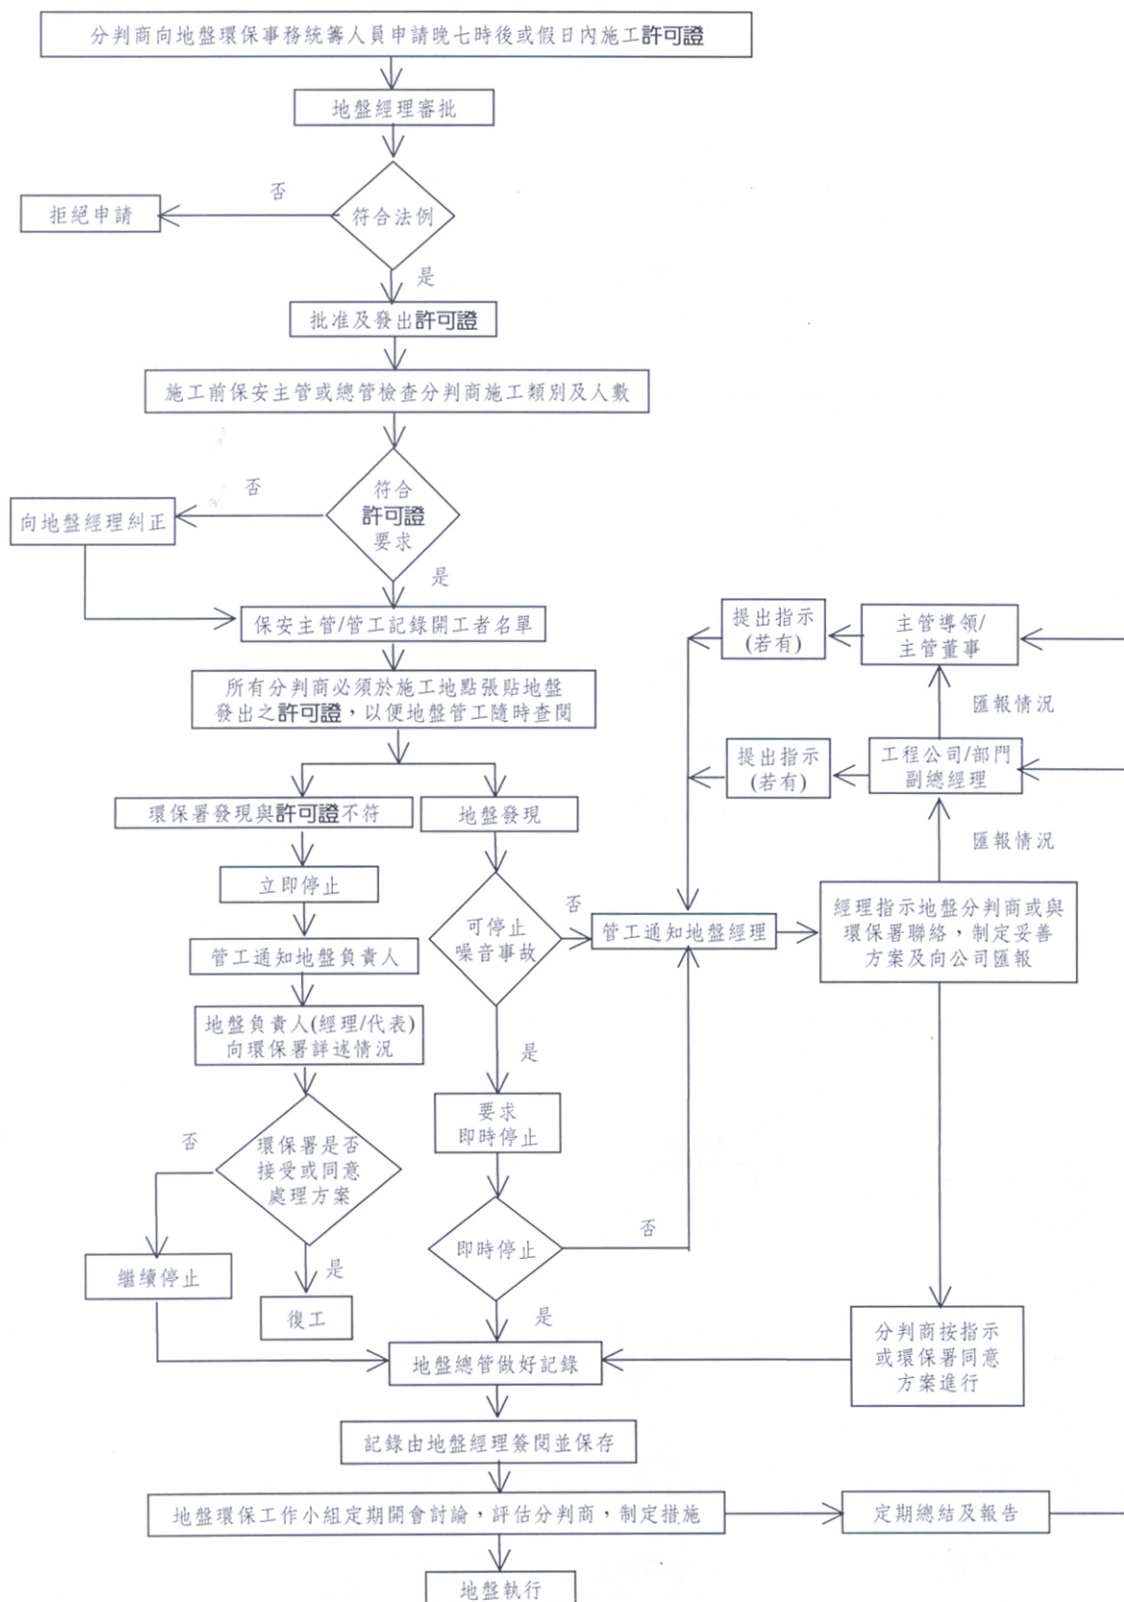



6. 附表

P12-01-A	環境因素評估及環境管理計劃表
P12-01-B	合約環保要求及環境管理計劃表
P12-02-A	地盤環保檢查清單 - 空氣污染控制措施
P12-02-N(A)	地盤環保檢查清單 - 噪音控制措施
P12-02-W(A)	地盤環保檢查清單 - 水質污染控制措施
P12-02-M	地盤環保檢查清單 - 廢物、危險品、化學品、能源及滅蚊管制措施
P12-03-H01	寫字樓環保檢查清單 - 車輛管理
P12-03-H02	寫字樓環保檢查清單 - 能源管理
P12-04	環保不符合情況報告
P12-05	地盤污水檢查表格
P12-06	晚上七時後/假日到地盤工作許可證(分判商)
P12-07	晚上七時後/假日到地盤工作許可證(公司直屬員工)
P12-08	許可證工作摘要
P12-09	噪音管制法例限制時間的開工情況檢查表

7. 附錄

附錄 I	環保文件分類存檔指引
附錄 II	隔沙池圖則
附錄 III	隔油池圖則
附錄 IV	地盤一般環保工作項目



標準工作程序

環境因素評估及環境管理計劃表

表號：P12-01-A

單位：_____

頁數：_____

序號	工序活動 或服務	環境因素	環境影響	受法例管制 (是/否)	影響程度 (大/小)	主要環境 因素(是/否)	運行 控制措施	檢查人員	相關法例 法規	合約及 其他要求

編制人：_____

單位負責人審核：_____

日 期：_____

日 期：_____



標準工作程序

合約及其他環保要求及環境管理計劃表

表號：P12-01-B

單位：_____

頁數：_____

序號	業主合約特殊環保要求	負責人員	備 註

編 制 人：_____

單位負責人審核：_____

日 期：_____

日 期：_____



標準工作程序

地盤環保檢查清單 - 空氣污染控制措施

地盤: _____

表號: P12-02-A 頁數: 1/4

檢查項目		檢驗結果*	檢驗員、日期及備註
A01 - 車輛清洗設施及圍板		☐	
1	地盤車輛出口裝設有車輛清洗設施	☐	
2	沒有使用壓縮空氣作清潔	☐	
3	洗車位至地盤出口鋪有混凝土或硬填料	☐	
4	公眾可達地盤邊界設有2.4米高圍板	☐	
5	圍板保持完整，底部有硬填料填塞	☐	
A02 - 車路		☐	
1	地盤主要車路(30分鐘 4架車以上)均鋪上混凝土/礫石或灑水弄濕	☐	
2	只通往地盤的車路，其中位於地盤出口30米範圍內的部份地盤均保持沒有易生塵埃物料	☐	
A03 - 水泥及乾粉材料		☐	
1	袋裝水泥、石灰及乾粉材料等的貯存倉均頂部及三側面遮蔽	☐	
2	超過20包之臨時貯存的袋裝水泥、石灰及乾粉物料均蓋上隔塵布	☐	
3	當天未用完的袋裝水泥及乾粉物料均搬離車路、通道及當風的地方，或用隔塵布覆蓋	☐	
4	使用袋裝水泥或乾粉材料等生產混凝土時均在頂部及三面有遮蔽的地方內進行	☐	
A04 - 泥地		☐	
1	泥地均以壓土、噴草或噴漿等方法處理	☐	
A05 - 地盤車輛		☐	
1	車輛離開地盤前均清洗車輪	☐	
2	車輛離開地盤前均遮蓋易生塵埃物料	☐	
3	地盤車輛的速度均按法例及合約要求	☐	
4	車輛均沒有產生黑煙	☐	



標準工作程序

地盤環保檢查清單 - 空氣污染控制措施

表號: P12-02-A 頁數:2/4

檢查項目		檢驗結果*	檢驗員、日期及備註
A06 - 堆存、裝卸及運送易生塵埃物料		☐	
1	易生塵埃物料堆均 i) 以隔塵布完全覆蓋;ii)或放在頂部及三面遮蔽的地方;iii)或灑水弄濕	☐	
2	除水泥及乾粉材料外，易生塵埃物料在緊接裝卸或運送前均灑水弄濕	☐	
A07 - 鑽孔、切割、磨光及機械破碎		☐	
1	設有吸塵過濾器或在作業表面灑水	☐	
2	過濾器的塵埃廢物均放入密封的容器內棄置	☐	
A08 - 挖掘及翻土		☐	
1	地盤於挖掘及翻土工作前後及作業期間，均灑水保持泥土表面濕潤	☐	
A09 - 爆破		☐	
1	地盤於爆破前，均將爆破30米範圍內灑水弄濕	☐	
2	在強風訊號或3號或以上風球下，均沒有進行爆破	☐	
3	地盤有安排分區爆破	☐	
4	於爆破時，爆破位置均用炮網及沙包覆蓋，並用爆破排欄遮擋	☐	
A10 - 輸送帶（運送易生塵埃物料）		☐	
1	在使用輸送帶運送易生塵埃物料時，均將輸送帶之頂部及兩旁圍蔽，輸送帶之間的轉運點亦有完全圍蔽	☐	
2	輸送帶的主滑輪均安裝刮板及底板	☐	
3	輸送帶的出口與卸落點均保持不超過一米距離，裝卸範圍均頂部及三面圍蔽	☐	
A11 - 臨時垃圾槽		☐	
1	垃圾槽的接駁位均密封並以隔塵布圍蔽	☐	
2	垃圾在傾倒前均灑水弄濕	☐	
3	地下垃圾站均頂部及三面圍蔽或以隔塵布覆蓋	☐	
A12 - 物料架		☐	
1	物料架四面除開口外均用隔塵布圍蔽	☐	



標準工作程序

地盤環保檢查清單 - 空氣污染控制措施

表號: P12-02-A 頁數: 3/4

檢查項目		檢驗結果*	檢驗員、日期及備註
A13 - 天秤		☐	
1	使用天秤運送易生塵埃物料時，該物料均放置在四面圍蔽的容器內或有用隔塵布把該物料包好	☐	
A14 - 清理工地(只適用於接收地盤時)		☐	
1	清理工地的範圍在緊接作業之前/後及作業期間均有灑水	☐	
2	拆卸項目均以隔塵布完全覆蓋或放在頂部及三面有遮蔽的地方	☐	
A15 - 外牆工作		☐	
1	當建築物周圍搭上棚架後均用隔塵布或網將外牆圍起	☐	
2	樓宇建築工程之外牆工作均沒有在外牆擺放開封的乾粉材料	☐	
3	棚架、網或帆布上均沒有垃圾、乾粉物料袋、混凝土或英泥頭等物	☐	
A16 - 拆卸建築物		☐	
1	待拆卸的建築物均用隔塵布或板圍起	☐	
2	拆卸範圍內及拆下的廢料均有灑水	☐	
A17 - 道路開掘或重鋪工程		☐	
1	挖掘出來的易生塵埃物料均用隔塵布完全覆蓋;或灑水維持整個表面濕潤及於24小時內移走或回填	☐	
2	易生塵埃物料的存料堆均沒有超越欄障	☐	
3	移走存料堆後均有清理街道	☐	
A18 - 填海工程		☐	
1	高於1.2米並在公眾可達的工地邊界50米以內的易生塵埃物料堆，均有以橡膠漿等土面堅固劑密封處理	☐	
A19 - 瀝青(燒煮)		☐	
1	沒有使用廢料作燒煮瀝青的燃料	☐	
A20 - 露天焚燒		☐	
1	沒有在地盤內焚燒建築廢料、車胎，金屬廢料或任何雜物等以作清理工地	☐	



標準工作程序

地盤環保檢查清單 - 空氣污染控制措施

表號: P12-02-A 頁數: 4/4

檢查項目		檢驗結果*	檢驗員、日期及備註
A21 - 石棉塵		☐	
1	聘請註冊石棉顧問進行石棉調查工作，及擬備一份石棉調查報告和一份石棉消滅計劃	☐	
2	在石棉工程施工前最少28天向環保署呈交該石棉調查報告及石棉消滅計劃，並通知環保署動工日期	☐	
3	聘請註冊石棉承辦商按照石棉消滅計劃進行石棉工程	☐	
4	聘請註冊石棉顧問監管石棉消滅計劃的施行及註冊石棉承辦商的工作	☐	
5	聘請註冊石棉化驗所為石棉工程進行抽取樣本及分析工作	☐	
A22 - 油渣錘		☐	
1	油渣錘沒有排放黑煙	☐	
A23 - 施工機械(包括發電機)		☐	
1	地盤施工機械沒有排放黑煙	☐	
2	施工機械沒有漏油情況	☐	

總結: _____

*於方格內填上: 1. '√' 符合要求, 2. 'x' 不符合要求, 3. '—' 不適用

上列運行控制措施有____項不符合要求。 項目編號: _____ 已發出環保不符合情況報告， 報告編號: _____	覆核人員: _____ 日期: _____
---	--------------------------



標準工作程序

地盤環保檢查清單 - 噪音控制措施

地盤： _____

表號： P12-02-N(A) 頁數：1/2

檢查項目		檢驗結果*	檢驗員、日期及備註
N01 - 建築噪音許可證		☐	
1	撞擊式打樁工程	☐	
i	在沒有有效建築噪音許可證下，沒有進行撞擊式打樁工程。	☐	
2	建築工程（撞擊式打樁工程除外）在沒有有效的建築噪音許可證，沒有在平日晚上七時至翌晨七時或公眾假期（包括星期日）任何時間，使用機動設備進行建築工程（撞擊式打樁除外）及/或在指定範圍內進行訂明工程。	☐	
N02 - 混凝土工程		☐	
1	地盤在可行情況下均採用電動震機及靜音機械，施工機械有適當維修與保養。	☐	
2	機械在不使用時均盡可能全部關掉，或關掉音量較大的部份如氣閥、震筆等。	☐	
N03 - 挖掘、打石及鑽孔		☐	
1	在不能避免遠離噪音敏感地方操作均盡可能安排噪音活動分階段及時間進行，而產生大量噪音的工作均盡可能安排於周圍背景噪音較高的時間施工。	☐	
2	重量超逾10公斤的手提撞擊式破碎機及能夠供應500千帕斯卡或以上的空氣壓縮機均領有噪音標籤，並貼於機身上。	☐	
3	機械於不使用時均盡早關掉。	☐	
N04 - 天秤及物料架運作		☐	
1	有妥善維修及保養，操作時沒有產生不正常聲音。	☐	
N05 - 打聞板、鋼樁及混凝土樁		☐	
1	在必需使用撞擊式方法打樁時，均按建築噪音許可證上列明的准予作業時間內進行。	☐	
N06 - 機械、空氣壓縮機、發電機管理		☐	
1	在可行的情況下，均選擇低噪音型號的機械。	☐	
2	有定期保養及維修機械。	☐	



標準工作程序

地盤環保檢查清單 - 噪音控制措施

表號: P12-02-N(A) 頁數: 2/2

檢查項目		檢驗結果*	檢驗員、日期及備註
N07 - 模板裝嵌及拆卸		☐	
1	進行木料類模板工程時，考慮把鋸木範圍作全部或局部圍封。	☐	
2	有考慮安排此工序在有遮隔的地方內進行，及控制其工作的時間以減低其滋擾。	☐	
N08 - 棚架搭建及拆卸		☐	
1	在處理竹枝時均盡量避免拋擲和碰撞竹枝而發出噪音，並盡量利用日間時間處理竹枝。	☐	
2	在拆卸竹棚時均嚴禁工人把竹枝從高空飛擲至地面而發出噪音。	☐	
N09 - 處理瓦礫、木板、鋼條、木料及棚架材料檢驗位置		☐	
1	施工位置均盡量遠離噪音感應強的地方，及妥善控制其施工時間，從而減低其對感應強地方的影響。	☐	
2	盡量避免拋擲上述材料及產生碰撞聲。	☐	
3	臨時垃圾槽均盡可能安裝在建築物內，接駁位均順暢，以減少碰撞聲。	☐	
N10 - 敲擊式工具使用		☐	
1	盡量把敲擊式工作的場地遮隔以減少噪音直接傳送。	☐	
N11 - 車輛保養/使用管理(燃油發動)		☐	
1	妥善保養車輛，使用時沒有產生不正常聲音。	☐	

總結: _____

*於方格內填上: 1. '√' 符合要求, 2. 'x' 不符合要求, 3. '—' 不適用

上列運行控制措施有____項不符合要求。 項目編號: _____ 已發出環保不符合情況報告, 報告編號: _____	覆核人員: _____ 日 期: _____
---	-------------------------------



標準工作程序

地盤環保檢查清單 - 水質污染控制措施

地盤： _____

表號： P12-02-W(A) 頁數：1/3

檢查項目		檢驗結果*	檢驗員、日期及備註
W01 - 地面排水		☐	
1	於土方平整或挖掘前地盤有盡量提供一套地面排水系統，包括在地盤周邊設置明渠收集地面水及雨水，再接駁至沉澱池及/或先進污水處理設備，去掉沙泥後才排放。	☐	
2	建設排水系統時已考慮建築期地面之平水變動。	☐	
3	地盤內之明渠、沙井、沉澱池、渠坑及渠筒等均定期清理，每次暴風雨前後更要清理，確保這些設施狀態良好。	☐	
4	臨時斜坡均盡量用帆布覆蓋。	☐	
5	壕溝的開挖及回填均盡量分小段進行，並採取可行措施減少雨水流入壕溝。	☐	
6	在泥地的周邊均盡量設置渠坑及渠筒等收集雨水，以減少泥土被雨水沖走。	☐	
7	圍界板下的空隙以砂漿或混凝土填塞。	☐	
W02 - 傳統洗車池		☐	
1	洗車池的長闊度均不少於日常進出地盤車輛的長闊度。	☐	
2	洗車池的沙泥水均接駁至沉澱池及/或先進污水處理設備，去除沙泥後才排放。	☐	
3	在可行情況下，均將洗車池的沙泥水經處理後循環再用。	☐	
4	定期清理沉積在洗車池內的沙泥。	☐	
W03 - 洗石水、強水清洗廢水		☐	
1	使用洗石水或強水等清潔液體清洗牆壁或潔具等後，均將廢水中和後才排放。	☐	
W04 - 沉澱池		☐	
1	沉澱池均有足夠容量，使污水有足夠時間停留在池內沉澱。	☐	
2	沉澱池均定期清理。	☐	



標準工作程序

地盤環保檢查清單 - 水質污染控制措施

表號: P12-02-W(A) 頁數: 2/3

檢查項目		檢驗結果*	檢驗員、日期及備註
W05 - 地盤飯堂污水		☐	
1	地盤飯堂污水均接駁到隔油池，然後才排放，最終排放的污水表面均沒有明顯油漬。	☐	
W06 - 地盤廁所污水		☐	
1	地盤廁所污水均接駁至污水渠。	☐	
2	若附近無污水渠，設耗氧污水處理設施。	☐	
3	如耗氧污水處理設施不可行，地盤均向專業公司租借輕便式臨時廁所。	☐	
W07 - 地下水		☐	
1	從地盤抽水井泵出的地下水均經沉澱池及/或先進污水處理設備才排放。	☐	
W08 - 鑽探水		☐	
1	地盤在鑽探工程中產生的污水，均盡可能經過沉澱池去除沙泥後循環再用。	☐	
2	如最後必需將污水排放，污水均經沉澱池及/或先進污水處理設備才排放。	☐	
W09 - 混凝土廠及混凝土構件預製場的污水		☐	
1	清洗混凝土車，及其田螺斗或有關的機械後的污水均盡可能循環再用，並將需要排放的污水減至最低。	☐	
2	剩餘的污水均經沉澱池及先進污水處理設備，去除沙泥並酸鹼中和後才排放。	☐	
W10 - 膨潤土 (Bentonite)		☐	
1	膨潤土均循環再用。	☐	
2	棄置剩餘的膨潤土，若傾倒入指定的海上傾倒區，均事先向環保署申領海上傾倒物料牌照。	☐	
3	若要棄置膨潤土並排放入污水渠、雨水渠、內陸水域或海岸水域，均經處理後並符合有關水質管制區的污水標準後才排放。	☐	
W11 - 來自試漏及消毒儲水設施和喉管的廢水		☐	
1	用作試漏的水均盡可能循環再用。	☐	
2	消毒用的水均盡可能循環再用。	☐	



標準工作程序

地盤環保檢查清單 - 水質污染控制措施

表號：P12-02-W(A) 頁數：3/3

檢查項目		檢驗結果*	檢驗員、日期及備註
W12 - 一般工程施工污水		☐	
1	在進行拆卸工程前均將污水渠及雨水渠的接駁處密封。	☐	
2	污水均經沉澱池及/或先進污水處理設備才排放。	☐	
3	在可行情況下，應將處理後的污水循環再用。	☐	
W13 - 海事工程		☐	
1	疏浚海泥均妥善置於運泥船內，沒有滿溢或跌入海中。	☐	
2	疏浚海泥前均向環保署申請海上傾倒物料牌照，並按指示傾倒入指定的海上傾倒區。	☐	
3	用作海洋放石的石方，均盡可能不含土方。	☐	
4	如填料含土方，均於周邊放置隔泥幕牆，以減少受影響範圍。	☐	
W14 - 灌注樁工程(Bored Piling)		☐	
1	灌注樁清洗過程中產生的污水，均盡可能經沉澱池後循環再用。	☐	
2	如最後必須將污水排放，污水均經沉澱池及/或先進污水處理設備才排放。	☐	

總結： _____

*於方格內填上：1. '√'符合要求，2. 'x'不符合要求，3. '—' 不適用

上列運行控制措施有____項不符合要求。 項目編號： _____ 已發出環保不符合情況報告， 報告編號： _____	覆核人員： _____ 日 期： _____
---	-------------------------------



標準工作程序

地盤環保檢查清單 – 廢物、危險品、化學品、能源及 滅蚊管制措施

地盤：_____

表號：P12-02-M 頁數：1/2

檢查項目		檢驗結果*	檢驗員、日期及備註
R01 - 建築廢物		☐	
1	地盤已盡量減少產生廢物，土石方、木料、鐵料及塑膠等建築廢料均分類存放，並在可行情況下物盡其用、廢物利用及循環再用。	☐	
2	惰性建築廢料傾卸於公眾填料庫，而非惰性建築廢料棄置於策略性堆填區。	☐	
R02 - 化學廢物		☐	
1	在產生化學廢物前，均向環保署登記。	☐	
2	化學廢物在運往廢物處理設施前，均作適當的包裝及標識，存放地點均遠離水道及木料貯存區，並需設有防止洩漏的設施，如防洩漏的裙腳或儲漏盤等。	☐	
3	儲漏盆的容量均合符要求(能堵截儲漏盆內最大容器的裝載量或總内存量的20%，以較大者為準。儲漏盆高度為10-20公分)。	☐	
4	廢物產生者均聘獲環保署發牌的廢物收集者為其提供收集及搬運化學廢物服務，並填妥運載記錄及保存副本最少十二個月。	☐	
R03 - 地盤飯堂廢料處理		☐	
1	地盤飯堂的固體廢料均以垃圾膠袋密封，並運往垃圾收集站/策略性堆填區棄置。	☐	
D01 - 易燃液體		☐	
1	電油、油渣及天拿水等易燃液體均適當地包裝及標識。	☐	
2	存放地點均遠離熱源、腐蝕性化學品、水道及木料貯存區，並設有防止洩漏的設施，如防洩漏的裙腳或儲漏盤等。	☐	
3	地盤均配備合適的滅火筒。	☐	
4	發電機設有防止洩漏的設施，入油時亦沒有發生滴漏。	☐	



標準工作程序

地盤環保檢查清單 - 廢物、危險品、化學品、能源及 減蚊管制措施

表號：P12-02-M 頁數：2/2

檢查項目		檢驗結果*	檢驗員、日期及備註
D02 - 液化氣體		☐	
1	石油氣、風煤及壓縮空氣等氣樽均適當地標識。	☐	
2	存放地點均遠離熱源及腐蝕性化學品。	☐	
3	無論存放或使用時，氣樽均保持直立。	☐	
4	地盤均配備合適的滅火筒。	☐	
C01 - 液體化學品		☐	
1	板模油、慢乾劑、洗石水及油漆等化學品均適當地包裝及標識。	☐	
2	存放地點均遠離水道及木料貯存區，並設有防止洩漏的設施，如防洩漏的裙腳或儲漏盤等。	☐	
3	儲漏盆的容量均合符要求(能堵截儲漏盆內最大容器的裝載量或總内存量的20%，以較大者為準。儲漏盆高度為10-20公分)。	☐	
E01 - 燃料/電力		☐	
1	施工機械及地盤辦公室的電器在閒置時均關掉電源或燃料供應。	☐	
M01 - 地盤減蚊措施		☐	
1	排走積水或定時噴蚊油。	☐	

總結： _____

*於方格內填上：1. '√'符合 requirements，2. 'x'不符合 requirements，3. '—' 不適用

上列運行控制措施有____項不符合要求。 項目編號： _____ 已發出環保不符合情況報告， 報告編號： _____	覆核人員： _____ 日 期： _____
---	-------------------------------



標準工作程序

寫字樓環保檢查清單 - 車輛管理

部門：_____

表號：P12-03-H01

車牌號碼：

頁數：

檢驗月份	黑煙排放檢驗結果*		不符合報告編號(如有)	檢查人員簽名	檢查日期	覆核人員簽名	覆核日期	備 註
	符合要求	不符合要求						
一月								
二月								
三月								
四月								
五月								
六月								
七月								
八月								
九月								
十月								
十一月								
十二月								

*檢驗方法：

1. 檢驗工作由兩人負責，一人負責開動汽車引擎，另一人負責在一段距離外，手持力高文圖表，朝煙霧方向伸出，然後把煙霧的色澤與力高文圖表所顯示的陰暗色澤作出比較。
2. 如煙霧色澤與圖表的一號陰暗色澤(相等於百分之二十的暗度)相同，甚或更黑者，則有關的煙霧會被列作黑煙看待。



標準工作程序

寫字樓環保檢查清單 - 能源管理

單位：_____

表號：P12-03-H02

年 月

頁數：

檢驗日期	能源節約檢驗結果		不符合報告編號(如有)	檢查人員簽名	備註
	符合要求	不符合要求			
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

覆核人員簽名：_____



標準工作程序

表號：P12-04

環保不符合情況報告

單位：

報告編號：

致：_____

就本表第一部份各項不符合環保要求的情況，請於指定時間內完成改正工作。

單位負責人：_____

日期：_____

第一部份

不符合情況及位置	來源	原因	糾正及預防措施	完成時間
	☐ 內部檢查 ☐ 外部投訴 ☐ 違例檢控 ☐ 其他：		糾正措施： 預防措施：	
填報人：_____ 日期：_____				

第二部份

不符合情況已：	
☐ 按上述改正措施處理及經檢驗符合要求	
☐ 按下列方式處理及經檢驗符合要求	

填報人：_____	日期：_____

註：請在適當的 內加上“✓”



標準工作程序

地盤污水檢查表格

單位：

年 月份

表號：P12-05

檢驗日期	懸浮固體(Suspended Solids)			酸鹼值(pH)			檢驗人員 簽名	備註
	符合標準	不符合標準	無污水排出	數值	符合標準	不符合標準		
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

覆核人員簽名：_____



標準工作程序

晚上七時後 / 假日到地盤工作許可證 (分判商)

地盤：_____

表號:P12-06

第一部份：由申請人填寫

因工程需要，敝公司 _____ 現申請於 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 時至 _____ 時，安排 _____ 名工人到地盤 _____ 內進行 _____ 工作。

工作將會/不會* 使用機動設備包括 _____ 部 _____ ；

工作將會/不會* 進行“訂明建築工程”包括(若地盤不是位於“指定範圍”，則不用填寫)：

☐ 模板或棚架的構築或拆卸 ☐ 敲擊 ☐ 裝卸或處理瓦礫、木板、鋼條、木料或棚架材料

** 聲明 **

敝公司現保證，公司之工人在晚上 7 時後或假日工作，均遵照環保法例，不會於上述時間進行與本申請書不符的工作。如違反上述要求，敝公司承諾負責一切法律責任，並賠償因而引致的一切損失，特此聲明。

申請人姓名： _____ 公司名稱及蓋章： _____

申請人簽署： _____ 聯絡人電話： _____

申請人職位： _____ 申請日期： _____ 時間： _____

注意： 1) 申請書須於工作天當日下午 4 時前或假日前一天提交環保事務統籌人員
2) 本許可證必須獲地盤負責人簽署方為有效

第二部份：地盤審核(地盤環保統籌人員填寫)

上述申請符合/不符合*法例要求。

審核人： _____ (簽署) _____ (姓名)

日期： _____

第三部份：地盤審批(地盤經理或其授權人填寫)

經審核，現批准/拒絕*以上申請。

地盤負責人： _____ (簽署) _____ (姓名)

日期： _____

地盤巡查記錄

日期		
時間		
簽名		

- 巡查記錄由當值管工在施工地點即時在本許可證上簽名記錄。
- 分判商在完工後必須將本證交回地盤負責人。

正本：分判商(分判商必須自行拷貝張貼於各工作地點)

副本：地盤、環保主任(統籌員)、保安主管



標準工作程序

晚上七時後 / 假日到地盤工作許可證 (中建 / 中海員工)

地盤：_____

表號:P12-07

第一部份：由申請人填寫

由於工程需要，現申請於 _____ 年 ____ 月 ____ 日 ____ 時至 ____ 時，安排 _____ 名工人到地盤
_____ 內進行 _____ 工作。

工作將會/不會* 使用機動設備包括 _____ 部 _____ ；

工作將會/不會* 進行“訂明建築工程”包括(若地盤不是位於“指定範圍”，則不用填寫)：

☐ 模板或棚架的構築或拆卸 ☐ 敲擊 ☐ 裝卸或處理瓦礫、木板、鋼條、木料或棚架材料

** 聲明 **

本人保證，在晚上 7 時後或假日所進行之工作，均遵照環保法例，不會於上述時間進行與本申請書不符的工作。如違反上述要求，本人將承諾負責一切法律責任，特此聲明。

申請人姓名：_____

申請人簽署：_____ 申請人電話：_____

申請人職位：_____ 申請日期：_____ 時 間：_____

注意： 1) 申請書須於工作天當日下午 4 時前或假日前一天提交環保事務統籌人員
2) 本許可證必須獲地盤負責人簽署方為有效

第二部份：地盤審核(地盤環保統籌人員填寫)

上述申請符合/不符合*法例要求。

審核人：_____ (簽署) _____ (姓名)

日 期：_____

第三部份：地盤審批(地盤經理或其授權人填寫)

經審核，現批准/拒絕*以上申請。

地盤負責人：_____ (簽署) _____ (姓名)

日 期：_____

地盤巡查記錄

日期		
時間		
簽名		

1. 巡查記錄由當值管工在施工地點即時在本許可證上簽名記錄。

2. 申請人在完工後必須將本證交回地盤負責人。

正本：申請人(申請人必須自行拷貝張貼於各工作地點)

副本：地盤、環保主任(統籌員)、保安主管



許可證工作摘要

表號： P12-08

地盤：_____

[illegible][illegible]



標準工作程序

噪音管制法例限制時間地盤巡查報告

表號: P12-09

地盤: _____ 巡查日期(時間): _____ (: ~ :)

巡查員: 1) _____ 2) _____ 地盤當值人員: _____

第一部份: 地盤遵守噪音管制法例的情況

序號	檢 查 項 目	檢查結果 √/X/不適用	注 意 事 項
1.	地盤已張貼有效的「建築噪音許可證」在出入口當眼地方		如地盤沒有取得「建築噪音許可證」, 請填“不適用”。
2.	保安員已登記開工人員姓名		如巡查期間沒有發現工人開工, 請填“不適用”, 此限制時間地盤巡查已完成。
3.	a) 地盤已審核、簽批「工作許可證」 b) 地盤當值管工有執行噪音工作檢查及完成工作許可證的“地盤巡查記錄”		《地盤施工噪音管理工作程序》的特定要求
4.	a) 地盤沒有違法使用機動設備 b) 地盤沒有違法進行“訂明建築工程” c) 地盤已遵守「噪音許可證」內的條件施工		巡查期間發現地盤違法使用以下機動設備: 如地盤非位於指定範圍內, 請填“不適用”。 “訂明建築工程”包括: ☐ 搭建模板/棚架 ☐ 裝卸或處理瓦礫/木板/鋼條/木材/棚架材料 ☐ 敲擊 這包括「建築噪音許可證」附頁的其他條件
其他補充事項:			

第二部份: 安全及保安情況

安全事項:
保安事項:

巡查員簽署: 1) _____ 2) _____ 報告日期: _____

地盤當值人員簽署: _____

正本: 地盤 副本: 安全環保部、工程公司





標準工作程序

附錄 I 環保文件分類存檔指引

索引	檔案名稱	檔案內容
ER1	環保法例法規、公司環保政策及環保工作指引	地盤適用環保法例法規清單；
		公司環保政策、環保工作指引；
ER2	許可證/牌照	許可證/牌照；
		有關申請的通訊記錄。
ER3	環保儀器	環保儀器及其配件的資料；
		維修及校準記錄。
ER4	緊急應變措施的資料	有關緊急應變措施的資料；
		緊急應變演習報告；
		事故報告及檢討報告。
ER5	環保檢驗報告	地盤污水檢驗記錄；
		地盤污水樣本化驗記錄；
		每月地盤環保檢查清單。
ER6	不符合情況及內審報告	地盤違例檢控的記錄、傳票、環保署巡查記錄；
		地盤違例檢控處理意見評審表；
		不符合情況報告；
		環保內審報告；
		內審不符合情況改正報告。
ER7	環保內部通訊及記錄	環境管理計劃書；
		公司每年環保目標、指標和方案；
		每月環保指標的統計結果；
		廢物產生及回收記錄；
		地盤旱廁、化糞池、隔油池的清洗記錄；
		地盤培訓及出席記錄；
		公司環保政策、《標準工作程序》等分發或傳閱記錄。
ER8	環保對外的通訊	環保查詢及投訴記錄；
		環保小組會議及出席記錄；
		環保通告及其他訊息傳遞；
		公司環保運行控制措施分發記錄；
		分判商培訓記錄。

附錄 II 隔沙池圖則

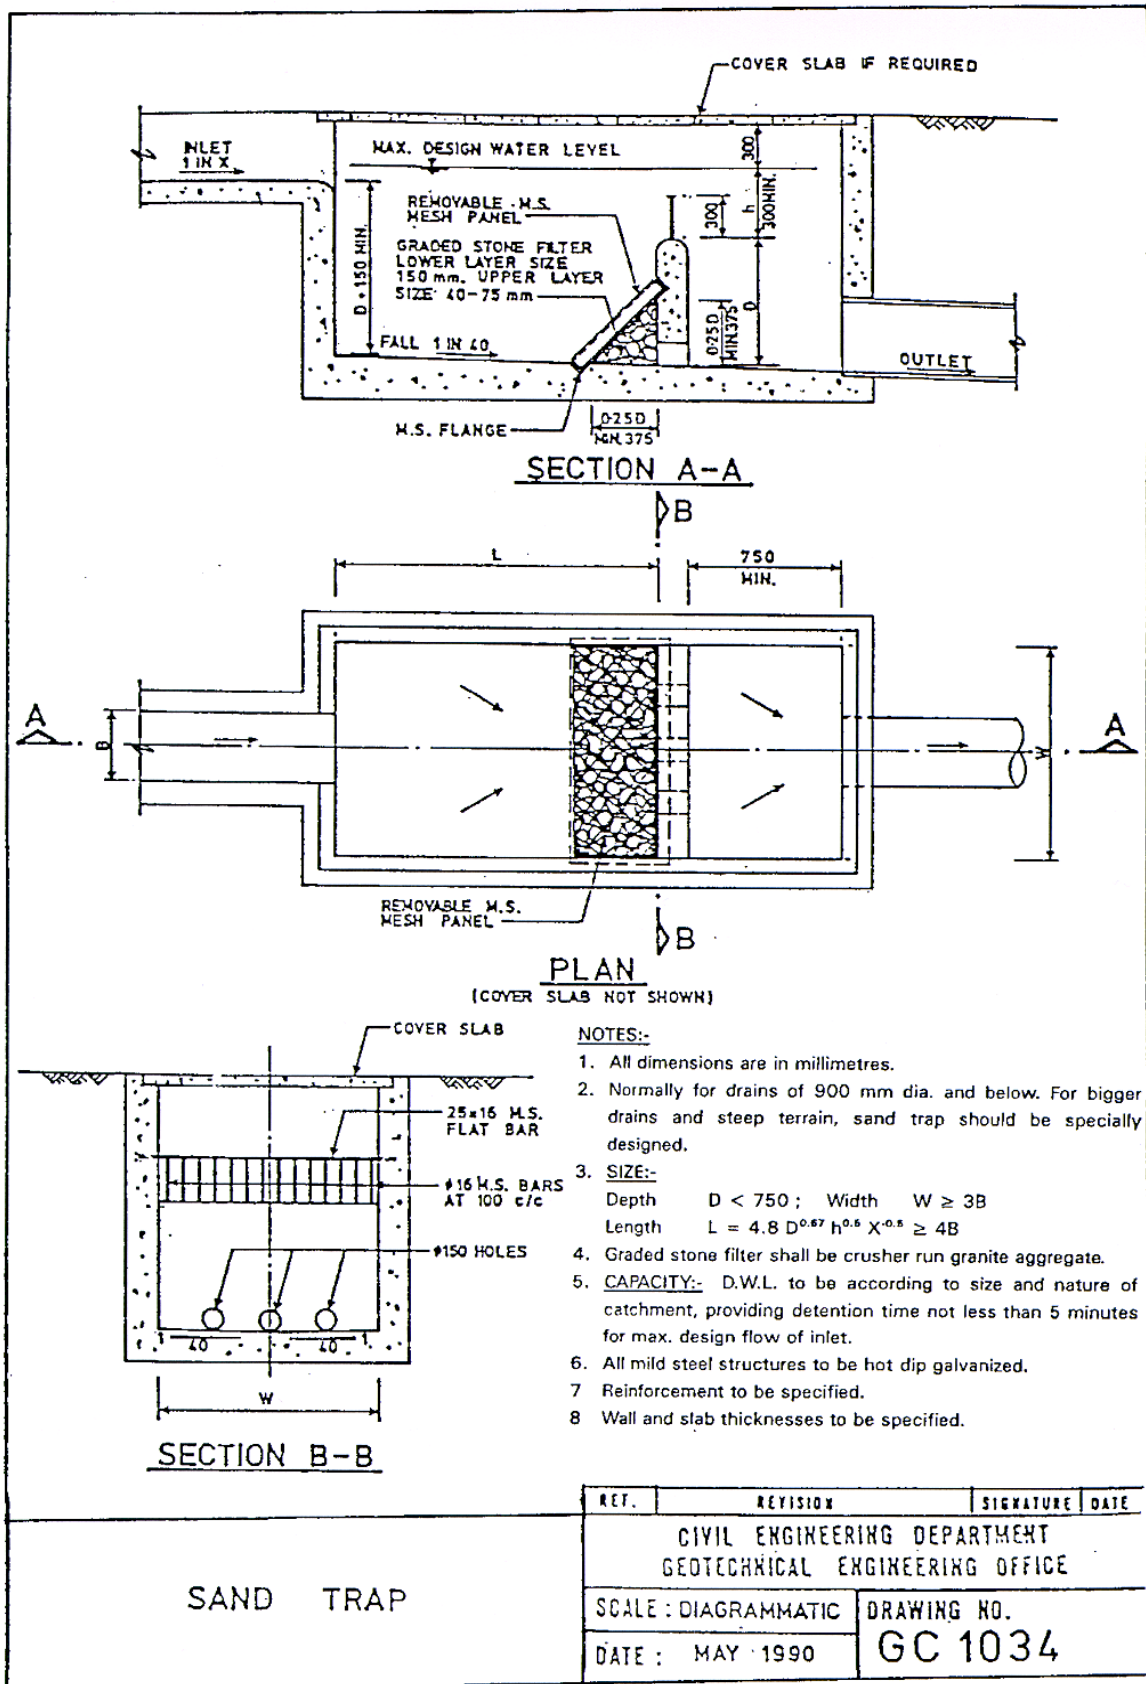

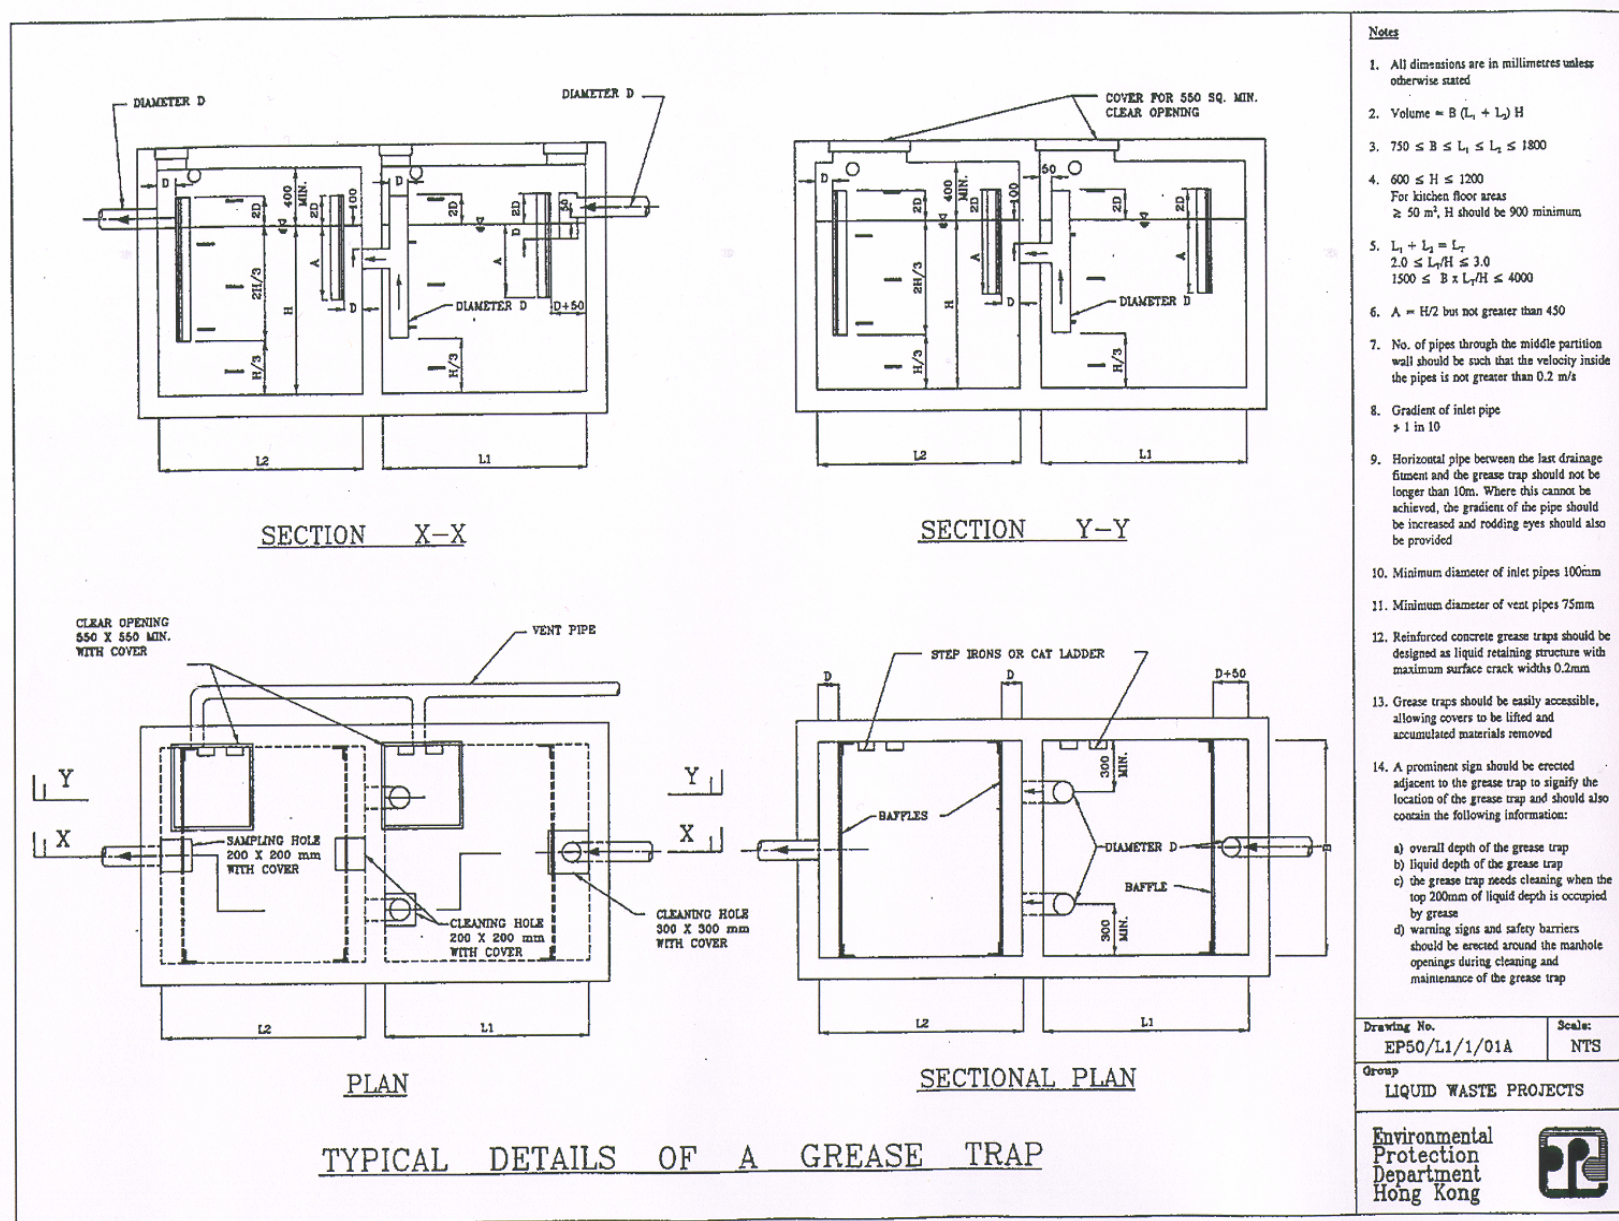



標準工作程序

頁碼：2/2

Grease Traps

(see Drawing no. EP 50/L1/1/01A for typical details of a grease trap)

<u>Kitchen Floor Area</u>	<u>Peaking Factor</u>	<u>Minimum Required Grease Trap Retention Volume</u>
(m ²)		(m ³)
12	5.5	0.7
24	4.3	1.1
50	3.0	1.6
100	2.4	2.5
150		3.3
200	1.85	4.0
250		4.7
300		5.4
350		6.1
400	1.62	6.7
450		7.3
500		7.8
550		8.3
600	1.38	8.7
650		9.1
700		9.4
750		9.7
800	1.15	10.0
850		10.2
900	1.03	10.3
1000	1.0	10.4

- Note
1. The minimum required grease trap retention volume tabulated above is based on an average water consumption of 0.5 m³ per day per m² of kitchen floor area, and an average working day of 16 working hours. A larger grease trap should be provided if a higher water discharge intensity is anticipated.
 2. For kitchen floor areas in between the listed values, the minimum required grease trap retention volume can be calculated pro-rata.
 3. For kitchen floor areas smaller than 12 m², a grease trap with retention volume 0.7 m³ should be provided unless the adequacy of a smaller grease trap can be demonstrated.
 4. Depending on the actual operation of the proposed food premises, additional installations might be required to meet the standards given in the Technical Memorandum issued under section 21 of the Water Pollution Control (Amendment) Ordinance 1990.



標準工作程序

附錄 IV 地盤一般環保工作項目

1. 地盤開展工作前，地盤負責人應詳細考慮下列各項設施的分佈及位置：
 - (1) 水喉、自動灑水系統等應有足夠長度及壓力，用以在地盤內灑水降塵；
 - (2) 污水處理系統應考慮污水機的大小、處理量、污水預沉池、污水收集路線、收集污水處理後之排渣池、排渣池的清理安排；如使用沉澱池，需考慮池的大小、沉澱池是否有成效、污水循環再用的安排；
 - (3) 洗車機/洗車池，一般安裝在地盤車輛出口附近，介乎車輛清洗設施與出口處之間的道路須以混凝土、瀝青物料或硬填料鋪設；
 - (4) 垃圾分類收集區，用以將惰性廢物(例如：廢混凝土、石頭、沙石等)、非惰性廢物(例如：廢木材、竹枝、廢鐵料等)及可回收廢物(例如：木板、鋁罐、膠樽等)分開存放，為方便收集，應設於車輛可到達的位置；
 - (5) 化學品/化學廢料存放區及訂購足夠合適的儲漏盆；
 - (6) 租賃機械時應考慮選用寧靜機動設備，如發電機、空氣壓縮機、流動起重機等；
 - (7) 飯堂隔油池；
 - (8) 混凝土回收設施；
 - (9) 混凝土車清洗設施等。
2. 申領各類牌照、許可證及開立帳戶，包括：
 - (1) 合約批出後 21 天內申請處置建築廢物的繳費帳戶；
 - (2) 如屬應呈報工程，以 Form NA 通知環保署開工等；
 - (3) 登記成為化學廢物產生者；
 - (4) 污水排放牌照；
 - (5) 建築噪音許可證及噪音標籤(如需要)。
3. 編制《環境因素評估及環境管理計劃表》，經單位負責人(地盤經理/項目經理)簽批(表格見《標準工作程序》第十二號，表號：P12-01A 及 P12-01B)。
4. 在地盤環境管理計劃裏加入與環保有關的事項，包括：
 - (1) 各員工的環保職責描述；
 - (2) 剩餘混凝土使用方案；
 - (3) 地盤適用環保法例法規清單(參考附錄一)；
 - (4) 緊急應變措施及有關演習時間表等。
5. 分發環保政策予各員工並保留簽收記錄。在分判商進場後一星期內分發相關的運行控制措施予分判商並保留簽收記錄。培訓分判商採取運行控制措施及緊急應變措施等。



標準工作程序

6. 設立環保專責分組以監察環境管理計劃的實施，定期討論與環保有關的事項及提供建議，並保留會議記錄。
7. 確定一名環保聯絡員，從事地盤的日常環境管理工作，負責與公司安環部聯絡。
8. 進行與主要環境因素有關的活動時，實施各項運行控制措施，並使用環保檢驗表格。每月檢查各項環保控制措施，做好有關監察記錄。
9. 按地盤污水排放監察程序監察污水排放，確保污水排放符合牌照要求。
10. 使用最新版本環境管理文件及表格，撤走過時文件及表格。
11. 如從內部檢查、外部投訴、違例檢控等發現環保不符合情況，按《標準工作程序》第十二號第 5.5 節處理。
12. 各類環保文件參考《標準工作程序》第十二號附錄 I 分類存檔。
13. 每月統計各項環保指標完成情況，並張貼統計結果，每半年將統計結果呈交安全環保部匯總。