

中國建築國際集團有限公司
(香港地區)

標準工作程序

第十三號：安全及健康管理工作程序


編號：PRO/013
版本：第四版：A
日期：2013 年 8 月

工作程序修改記錄表

修改日期：2013.08

程序	修改內容簡要	新版
13	更新封面公司名稱 為配合綜合管理模式、最新法例及OHSAS 18001：2007的要求全面更新，改為第四版	第四版：A

批准人：



副總經理兼綜合管理總監



標準工作程序

目 錄

1. 目的
2. 範圍
3. 參考資料
4. 定義
5. 作業程序
 - 5.1 總則
 - 5.2 地盤安全組織架構
 - 5.3 安全及健康培訓
 - 5.4 安全守則及條例
 - 5.5 工作許可證
 - 5.6 地盤施工安全及健康檢查
 - 5.7 風險評估
 - 5.8 個人防護用具
 - 5.9 地盤意外事故調查及內部聆訊
 - 5.10 處理和呈報工傷
 - 5.11 緊急應變
 - 5.12 安全推廣
 - 5.13 健康保障
 - 5.14 工作環境
 - 5.15 委任合資格人士
 - 5.16 訪客及公眾人士安全
 - 5.17 安全統計分析及預警
 - 5.18 安全及健康不符合情況及矯正措施
6. 附表
 - P13-01 地盤安全及健康培訓季度計劃
 - P13-02 安全及健康訓練記錄
 - P13-03 密閉空間工作許可證
 - P13-04 地盤施工不安全情況改正通知
 - P13-05 施工不安全情況改正計劃表
 - P13-06 地盤每週安全及健康檢查及統計報告
 - P13-07 密閉空間工作(氣體安全測試)記錄表



標準工作程序

P13-08(A)	地盤停工命令
P13-09	風險評估表
P13-10	個人使用安全防護用品簽收記錄
P13-11	個人違反地盤安全守則保證書
P13-12(A)	地盤施工違例罰款報銷審批表
P13-13	初步工傷記錄表
P13-14	事故簡報
P13-15	口供陳述表格
P13-16	事故調查報告
P13-17	毋需接受治療聲明書
P13-18	分判商工人工傷報告
P13-19	分判商工人工資證明
P13-20	遲報工傷證明書
P13-21	分判商工人工傷借款申請表
P13-22	工傷補償通知書
P13-23	分判商勞工補償通知書
P13-24(A)	應付緊急事件注意事項
P13-25(A)	每月安全告示板資訊記錄
P13-26	新員工健康聲明書
P13-27	物料健康風險評估表
P13-28	體力處理操作的初步評估表
P13-29	使用顯示屏健康評估表
P13-30	分判商開工呈報書
P13-31	提名合資格人員表格
P13-32	合資格人員委任書
P13-33	地盤急救員委任書
P13-34	撤銷《合資格人員委任書》的通知
P13-35	安全預警整改計劃
P13-36(A)	安全預警整改計劃執行情況的報告呈報表
P13-37	安全及健康不符合情況矯正措施記錄表



標準工作程序

7. 附錄 - 工作守則及指引

(1) 勞工處

- 《氣體焊接及火焰切割工作的安全與健康工作守則》
- 《手工電弧焊接工作的安全與健康工作守則》
- 《工業潛水的工作安全與健康工作守則》
- 《石棉工作的安全與健康工作守則》
- 《竹棚架工作安全守則》
- 《安全使用和操作吊船工作守則》
- 《工作安全及健康守則(沿岸陸上建築 - 防止工人墮下)》
- 《密閉空間工作的安全與健康工作守則》
- 《工作安全守則(升降機及自動梯)》
- 《金屬棚架工作安全守則》
- 《安全使用塔式起重機工作守則》
- 《安全使用流動式起重機工作守則》
- 《安全管理工作守則》
- 《安全使用挖土機工作守則》

(2) 機電工程署

- 《電力(線路)規例工作守則》
- 《避免氣體喉管構成危險工作守則》
- 《建築工地升降機設計及建造實務守則》
- 《有關在供電電纜附近工作的實務守則》

(3) 屋宇署

- 《竹棚架設計及搭建指引》
- 《建築物拆卸作業守則》

(4) 路政署

- 《道路工程的照明、標誌及防護工作守則》

(5) 消防處

- 《建築工地的防火安全措施》

(6) 建造業議會

- 《塔式起重機安全指引》
- 《在酷熱天氣下工作的工地安全措施指引》
- 《建築地盤車輛及流動機械的安全指引》
- 《升降機槽工程安全指引》
- 《建造業工傷及致命意外處理指引》



1. 目的

- 1.1 確保各個工序按業主及政府法例的要求進行施工，以滿足業主及法例對安全及健康的要求。
- 1.2 確保所有影響安全及健康的工程施工處於受控狀態。
- 1.3 對每個工序進行監察，確保安全措施有效地執行。
- 1.4 預防及減輕潛在危險，制定各項處理工作程序。
- 1.5 糾正和預防危害健康以及不安全的情況，並進行檢討。

2. 範圍

- 2.1 適用於公司在香港地區各單位。
- 2.2 適用於建築地盤業主合約內所有施工的工作，由接收地盤開始直到完工，並將工程項目移交給業主的整個過程。

3. 參考資料

- 3.1 《質量管理手冊》、《安全及健康管理手冊》及有關的工作程序。
- 3.2 以下香港法例：
 - 3.2.1 《鍋爐及壓力容器條例》(香港法例第 56 章)
 - a. 《鍋爐及壓力容器規例》
 - 3.2.2 《危險品條例》(香港法例第 295 章)
 - a. 《危險品(一般)規例》
 - 3.2.3 《僱員補償條例》(香港法例第 282 章)
 - a. 《僱員補償規例》
 - 3.2.4 《工廠及工業經營條例》(香港法例第 59 章)
 - a. 《工廠及工業經營規例》
 - b. 《工廠及工業經營(密閉空間)規例》
 - c. 《工廠及工業經營(噴砂打磨)特別規例》
 - d. 《工廠及工業經營(應呈報工傷的急救設備)規例》
 - e. 《工廠及工業經營(職業病呈報)規例》
 - f. 《工廠及工業經營(木工機械)規例》
 - g. 《建築地盤(安全)規例》
 - h. 《工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例》
 - i. 《工廠及工業經營(砂輪)規例》

- j. 《工廠及工業經營(在壓縮空氣中工作)規例》
- k. 《工廠及工業經營(易燃液體的噴塗)規例》
- l. 《工廠及工業經營(機械的防護及操作)規例》
- m. 《工廠及工業經營(槍彈推動打釘工具)規例》
- n. 《工廠及工業經營(保護眼睛)規例》
- o. 《工廠及工業經營(工作噪音)規例》
- p. 《工廠及工業經營(應呈報工場的防火設備)規例》
- q. 《工廠及工業經營(電力)規例》
- r. 《工廠及工業經營(石棉)規例》
- s. 《工廠及工業經營(安全主任及安全督導員)規例》
- t. 《工廠及工業經營(可致癌物質)規例》
- u. 《工廠及工業經營(危險物質)規例》
- v. 《工廠及工業經營(負荷物移動機械)規例》
- w. 《工廠及工業經營(安全管理)規例》
- x. 《工廠及工業經營(吊船)規例》
- y. 《工廠及工業經營(氣體焊接及火焰切割)規例》
- 3.2.5 《職業安全及健康條例》(香港法例第 509 章)
 - a. 《職業安全及健康規例》
- 3.2.6 《消防條例》(香港法例第 95 章)
 - a. 《消防(裝置及設備)規例》
- 3.2.7 《建築工地升降機及塔式工作平台(安全)條例》(香港法例第 470 章)
- 3.2.8 《氣體安全條例》(香港法例第 51 章)
- 3.2.9 《電力條例》(香港法例第 406 章)
 - a. 《電力供應規例》
 - b. 《電力(註冊)規例》
 - c. 《供電電纜(保護)規例》
- 3.2.10 《空氣污染管制條例》(香港法例第 311 章)
 - a. 《空氣污染管制(露天焚燒)規例》
 - b. 《空氣污染管制(建造工程塵埃)規例》

3.2.11 《噪音管制條例》(香港法例第 400 章)

- a. 《噪音管制 (一般)規例》
- b. 《噪音管制 (空氣壓縮機) 規例》
- c. 《噪音管制 (手提撞擊式破碎機) 規例》
- d. 《噪音管制 (建築工程) 規例》

3.2.12 《廢物處置條例》(香港法例第 354 章)

- a. 《廢物處置(化學廢物)(一般)規例》

3.2.13 《工作守則》(附錄一)

4. 定義

4.1 參照《安全及健康管理手冊》的有關術語解釋。

4.2 合資格的人：

- 由公司指定執行職責；
- 因其所受的實質訓練及實際經驗而有足夠能力執行該職責的人。

4.3 危險事故

- 靠機械動力推動的旋轉器皿、輪、磨石或磨輪爆裂。
- 用以升起或降下人或貨品的起重機、吊臂起重機、絞車、吊重機或其他機械的任何部份倒塌或失靈（鏈或吊索折斷的事故除外），或起重機翻倒。
- 對有人受僱在內工作的任何房間或地方的結構或其內所裝置的機器或工業裝置造成損害，並引致在該等房間或地方進行的日常工作完全停頓的爆炸或火警。
- 電力機械、工業裝置或器具的電力短路或失靈，隨即發生爆炸或火警或引致其結構損毀，並使其停用或廢棄。
- 用以在大於大氣壓力的壓力下貯存一種或多種氣體（包括空氣）或液體或固體的接收器或容器因氣體壓縮而發生爆炸。
- 有人受僱在內工作的工業經營處所，屬其組成部份的屋頂、牆壁、樓面、構築物或地基因任何因由而整個或部份倒塌。
- 石礦場的覆蓋層、工作面、尖端或築堤整個或部份倒塌。
- 推土機、傾卸車、挖土機、平土機、貨車或搬土機、或用以處理物質的流動機器翻倒或與任何物體相撞。

5. 作業程序

5.1 總則

- 5.1.1 在正式開工前，地盤經理須根據投標文件或施工圖則（若有），對工程進行評估，清楚了解合約，公司及法例對安全及健康的要求，並確保提供足夠資源進行安全及健康管理工作。
- 5.1.2 地盤經理須按地盤特殊情況及合約要求，根據《標準工作程序》編制《安全計劃》及按《中國建築國際集團有限公司香港地區地盤文明施工管理辦法》編制《地盤文明施工管理計劃書》。
- 5.1.3 為了統一及簡化地盤之安全及健康管理 work 程序，公司將按地盤一般情況編制一系列標準工作表格。
- 5.1.4 基於標準工作表格是按地盤一般情況編制而成，其內容不能完全覆蓋所有地盤的工作化情況，地盤負責人應在施工前指派合適的員工，按個別要求對表格進行適當修改。
- 5.1.5 在《安全及健康管理手冊》的基礎上，結合本 work 程序的要求，保證在施工過程中使用有效的文件及資料。

5.2 地盤安全組織架構

- 5.2.1 為滿足業主合約和公司安全及健康管理體系的要求，地盤須按工程性質及規模建立合理的安全管理組織，配置合適人選，落實前線管理人員安全環保管理分區責任制。地盤經理須在《安全計劃》中加入地盤安全組織架構及其職責。
- 5.2.2 地盤安全組織成員包括各階層成員，包括地盤管理人員、工程師、管工及分判商安全代表及工人代表等。

5.3 安全及健康培訓

5.3.1 目的

通過安全及健康訓練協助地盤員工認識安全及健康的作業方法及高危工序的各項規定，提高各階層員工安全意識。地盤安全及健康訓練分為入職培訓、平安咭培訓、專題培訓、工地座談及管理培訓等。

5.3.2 培訓計劃

- a. 為使地盤工人具備工作安全及健康的知識，地盤必須認明工人需要甚麼安全及健康的訓練。其中包括：
 - i. 查閱有關工作意外受傷記錄及事故紀錄，以瞭解導致失控的成因，以及預防方法；
 - ii. 向工人收集有關施工方法的資料；
 - iii. 透過觀察及詢問，找出工人甚麼時候進行甚麼工作及為甚麼這樣做。對複雜工序的機械裝置要深入分析，把人為錯誤引致的所有可能後果計算在內；
 - iv. 查閱風險評估報告。

- b. 地盤通過對工作需要分析後，按《地盤安全及健康培訓季度計劃》(P13-01)或業主要求指定表格制定培訓計劃，培訓計劃內容包括目的、課程內容、受培訓人士、導師、日期、所需時間及監察培訓效果的方法等安排。

5.3.3 培訓安排

地盤經理根據工作分析及風險評估來訂定訓練的目標與優先次序，衡量訓練的有效程度，及決定工人是否已達到所需的熟練程度。

地盤經理負責安排有關人員參加相關的培訓。地盤的公司員工及分判商工人都應依照培訓計劃和指示，準時出席地盤安排的安全訓練課程。

地盤經理監管分判商打理人在每日開工前組織屬下全部工人召開安全會議，講述當天不同工作區域的工作安排和潛在危險，並訓練工人適當使用個人防護裝備。

5.3.4 入職培訓

所有新聘地盤員工包括分判商工人，必須在入職當日接受地盤安排由安全主任或助理安全主任任導師進行的人職安全及健康訓練課程，以提高個人的安全及健康意識，認識工作中可能會遇到的危險及公司的安全及健康規則。內容包括：

- a. 公司安全及健康政策；
- b. 地盤安全組織架構；
- c. 地盤僱員安全守則；
- d. 工程特性及潛在危險；
- e. 緊急應變程序。

5.3.5 平安咭培訓

為提高工人的安全及健康意識及符合法例要求，所有地盤員工必須持有效平安咭方可在地盤內工作。平安咭課程由勞工處認可機構舉辦，若平安咭過期必須重新接受培訓。如有遺失必須向有關簽發機構申請補辦。

5.3.6 專題培訓

除入職培訓外，分判商應按合約規定，聘用合資格及受過安全培訓的工人從事指定工作。地盤經理根據工作程序在培訓計劃內列明工人所需接受職業安全及健康培訓的清單，有關訓練課程可由公司、專業團體合辦；或各自獨立舉辦；或由地盤經理領導、安全主任策劃，在地盤內舉辦之課程（按照地盤安全計劃書內容設定），其中包括：

課程名稱	受訓人士
a. 緊急/拯救程序	緊急/拯救小組成員
b. 防火及使用滅火筒	緊急/拯救小組成員
c. 操作負荷物移動機械	負荷物移動機械操作員
d. 操作重型機械	重型機械操作員
e. 操作起重機/天秤	起重機/天秤操作員
f. 吊運安全	吊運訊號員
g. 棚架及高空工作	棚架/水喉/泥水工人/在棚架工作的工人
h. 使用風車鋸木工機械	釘板工人
i. 電弧焊/風煤切割	焊接工人
j. 人力搬運	所有員工
k. 操作吊船	吊船工作工人
l. 鋼板模安全	鋼板模工人
m. 運送及安裝預製件	運送及安裝預製件工人
n. 安全使用石屎槍	操作石屎槍工人
o. 密閉空間	雜工/泥井工人
p. 操作物料機	上料工人
q. 天秤安裝/升/拆卸	天秤裝拆人士
r. 物料機安裝/加高/拆卸	物料機裝拆人士
s. 工人籠安裝/加高/拆卸	工人籠裝拆人士

5.3.7 工地座談

地盤安全主任須根據風險評估結果，結合實際情況，制定工地座談內容及培訓計劃。為使安全訊息能更快及有效地傳達到地盤所有員工，工地座談將由安全主任、安全督導員、總管或分判商管理人員共同組織，時間控制在 15 至 30 分鐘內。工地座談的內容可參閱公司安全及健康工作指引、香港建造商會、職安局及勞工處等提供的有關資料。

5.3.8 安全管理培訓

地盤須提供安全管理訓練予地盤管理人員，以提高其安全管理知識和技巧，了解各職級人員的責任，掌握最新的安全政策、信息、管理趨勢及先進手段，從而提高其整個管理水平。培訓安排參閱公司《標準工作程序》第十號培訓工作程序第 5.5 節。課程內容包括：

- 安全及健康法例簡介；
- 地盤管理人員安全職責；
- 防止意外的概念；
- 安全管理的技巧；

- e. 意外調查及分析；
- f. 安全工作制度；
- g. 風險管理；
- h. 領導才能；
- i. 培訓及溝通技能；
- j. 安全及健康審核。

5.3.9 培訓課程

評核培訓的有效程度，培訓前的測試決定是否需要進行訓培訓計劃；培訓後的測試則可評核所學知識。故此，公司除提供各項安全培訓外，會安排重溫課程，加強員工對培訓內容的理解吸收，同時亦會加強培訓後的監督，如：

- a. 利用內部安全及健康審核制度，了解培訓效果和監察員工有否將所學知識應用於實際工作當中。
- b. 透過測驗、問卷調查或觀察法等監察培訓效果，有關結果將會在地盤綜合管理工作小組下的安全分組會議上檢討。
- c. 安全管理培訓課程的跟進參閱《標準工作程序》第十號培訓工作程序第 5.4.2 節。
- d. 地盤負責人須保存員工的安全培訓記錄，每年檢討培訓計劃及跟進培訓效果。
- e. 是否積極參與安全培訓會作為員工整體考核的一部份。

5.3.10 培訓記錄

保存所有《安全及健康的訓練活動記錄》(P13-02)。該等記錄應包括以下的資料：

- a. 訓練日期及時間；
- b. 訓練地點；
- c. 訓練期間的長短；
- d. 訓練的主題；
- e. 訓練的內容；
- f. 導師及其專業知識；
- g. 受訓練者；
- h. 測試成績(如有需要)。

5.4 安全守則及條例

5.4.1 安全守則

- a. 安全守則包括一般規則、特定工作規則、特定工作許可證及程序。
- b. 公司針對地盤一般情況，制定安全守則，張貼在地盤入口處，並已編入《地盤僱員安全守則》，以供各員工了解及遵守。
- c. 地盤經理按地盤特殊環境及可能引致的危害，制定該地盤的安全守則，並根據施工計劃，列明將會進的工序，將需要的施工方案及工作許可證列在安全計劃內。例如：
 - i. 向工人收集有關工作方法的資料；
 - ii. 機械裝置、機械及設備的安全操作程序；
 - iii. 機械裝置、機械及設備的維修程序；
 - iv. 生產過程中的正確及安全施工工序；
 - v. 風險控制制度(包括工作許可證制度)的規則及指示；
 - vi. 個人防護裝備的領取、使用及維修程序；
 - vii. 提供、使用及維修安全進出通道的規則，以及交通和工業裝置搬移的規則；
 - viii. 防火措施；
 - ix. 物料的安全處理及搬運程序；
 - x. 涉及化學物品處理、搬運和儲存的安全程序；
 - xi. 緊急情況下的安全應急程序；
 - xii. 報告危險的程序；
 - xiii. 事故、意外及健康受損情況的報告程序；
 - xiv. 工作場地的整潔及安全管理措施。

5.4.2 執行

- a. 分判商須聘用曾受相關職業培訓的員工或安排其接受有關培訓後，方可進行特別工種的工作。
- b. 危險工序的安全措施應張貼在地盤公共地方。
- c. 地盤經理安排每星期檢查，監察地盤安全守則的執行情況。
- d. 地盤經理對違反安全守則的員工進行紀律處分，包括警告及驅離地盤等。分判商則按照合約規定處理。
- e. 有關安全守則及條例應最少每 6 個月或發生嚴重事故後在地盤綜合管理工作小組下的安全分組會議中進行檢討，並在安全計劃內訂明檢討日期。

5.5 工作許可證

5.5.1 目的及範圍

凡從事特殊工序的員工，需取得有關許可證，才可開始工作，以確保員工的安全和健康。特殊工序的範圍將透過風險評估來決定，包括但並不限於：

- a. 爆破；
- b. 進入密閉空間；
- c. 熱工序；
- d. 電力工程；
- e. 石棉處理；
- f. 特別吊運工序；
- g. 天秤/工人籠/物料機安裝/升降及拆卸工序；
- h. 升降機槽內施工。

5.5.2 申請

分判商於申請開工手續時，須向地盤經理遞交下列資料：

- a. 具有政府有關部門確認的特殊工序資格證明文件；
- b. 工序中所採取的安全措施及其施工方法；
- c. 參加該特殊工序的工人名單及工人的相關資格證明文件；
- d. 曾經在同類工序施工的簡歷或其他有關證明文件。

5.5.3 執行

- a. 分判商在特殊工序開工前，需做好一切所需的安全措施，將有效的《工作許可證》張貼於工作地點的當眼處，以便地盤管理人員隨時查閱。
- b. 施工過程中，地盤管理人員應核對施工人員和施工安全措施是否符合要求。如有疑問或不妥，應立即通知分判商停止相關工作直至符合安全要求為止。
- c. 若工作不能於一日內完成，則在翌日繼續工作前，地盤管理人員需重新檢查各項安全措施是否仍然有效，並重新申請獲得《工作許可證》後，才可施工。
- d. 該項特殊工序完成後，分判商需將《工作許可證》交還合資格人士註銷。有關《工作許可證》只發給某一特殊工序在某一指定地點進行，工作完畢即需交還註銷。若在另一地點施行同樣工序者，分判商需另行申請《工作許可證》，不得將《工作許可證》轉移到別的位置重覆使用。
- e. 簽發《密閉空間工作許可證》(P13-03)必須由認可人士進行，並使用指定表格。

5.5.4 監察

地盤經理須對工作許可證制度進行檢查，以確保工作許可證在填寫或實行指定之隔離或其他預防措施無出現錯漏。

5.5.5 訓練

在密閉場地工作人士需接受認可的合資格人士及核准工人培訓課程：

- a. 所供給設備之使用，包括該設備之構造及操作方法；
- b. 佩戴所需器具時之檢查程序；
- c. 遇緊急情況之應變程序。

5.5.6 檢討

地盤應最少每 6 個月或因工序改變進行檢討，並視情況修改有關許可證制度之簽發及所需安全措施。

5.6 地盤施工安全及健康檢查

5.6.1 目的

為加強地盤施工安全及健康管理 work，檢查地盤安全及健康 work 是否按公司有關政策、香港法例、安全 work 程序及安全 work 指示的要求運行，檢查地盤安全及健康 work 是否能夠滿足公司安全施工的要求，並通過安全及健康檢查對地盤進行指導，不斷改進公司的安全及健康 work。主要安全及健康檢查包括：

- a. 公司安全及健康檢查；
- b. 地盤每週安全及健康檢查；
- c. 安全管理體系審核。

5.6.2 公司安全及健康檢查

- a. 定期由安全環保部制定檢查主題(例如：季節性安全檢查、高危工序安全檢查、機器性安全檢查等)對地盤安全及健康 work 進行抽查。
- b. 檢查組成員包括安全環保部代表、工程公司/部門代表及安全主任，並由安全環保部指定一名檢查員作為組長。檢查員的主要職責：
 - i. 檢查員須認真負責；
 - ii. 在進行檢查前，檢查員向受檢查地盤介紹將要進行檢查的範圍及其他具體情況；
 - iii. 對檢查中發現的主要不安全情況，檢查員須於檢查完畢即簽發《地盤施工不安全情況改正通知》(P13-04) 給受檢查地盤。
- c. 受檢查地盤的主要職責：
 - i. 受檢查地盤負責人及有關人員應與檢查員一起進行檢查 work；
 - ii. 所有員工在檢查進行中應採取積極合作的態度，盡量協助及配合檢查 work；

- iii. 對在檢查中發現的不安全情況，必須盡快落實改正措施，以免重覆發生；
- iv. 對在檢查中發現的主要不安全情況，地盤必須按檢查小組簽發的《地盤施工不安全情況改正通知》的要求，商討改善辦法，填寫《施工不安全情況改正計劃表》(P13-05)，向安全環保部呈交改正計劃，並在限期內整改。

5.6.3 地盤每週安全及健康檢查

- a. 每星期由地盤安全檢查小組對地盤進行一次安全及健康檢查。檢查標準參閱《安全及健康管理手冊》、《安全及健康管理 work 程序》、《安全及健康工作指引》、工作守則和香港法例及安全計劃，具體檢查內容和標準見本節 5.6.5。
- b. 檢查小組成員由地盤經理/代表、安全主任、總管、安全督導員、分判商代表等人組成，進行每週定期地盤安全檢查，以找出地盤不安全情況加以改善。檢查員主要職責：
 - i. 檢查員須認真負責，全面反映地盤實際安全情況；
 - ii. 檢查員須接受有關課程的培訓，對地盤安全計劃、參考法例及安全工作指引有充分的認識；
 - iii. 對檢查中發現的各項問題，檢查員須記錄及統計於《地盤每週工地安全及健康檢查及統計報告》(P13-06) 內，待檢查完畢，將填寫妥當的檢查報告交地盤經理；
 - iv. 上次檢查(包括內部檢查或外間檢查)後所列出的不安全情況及需改正的工作，必須列入今次檢查的範圍內。
 - v. 有關檢查記錄應保存不少於 3 年。
- c. 每週檢查報告需於每月地盤安全組織工作會議上討論、分析和跟進。
- d. 地盤經理收到每週檢查報告後，必須安排採取有效行動，直至清除該等不安全情況為止。

5.6.4 安全管理體系審核

詳見《標準工作程序》第 9C 號《安全管理內部審核 work 程序》。

5.6.5 安全檢查項目及標準

a. 竹棚

- i. 穩固 棚架應有足夠托架支撐，建造棚架的棚竹必須有足夠強度及良好品質不得變形，雙排棚架的闊度不得少於 400 毫米。
- ii. 表格 棚架每 14 天檢查一次，加建、改建、修理或受到惡劣天氣影響後，都必須重新檢查，並由指定之合資格人士填寫及簽署棚架表格五。

- | | | |
|-------|------|---|
| iii. | 斜棚 | 房屋署要求每六層用木板建造斜棚並蓋上鍍鋅鐵皮。私人地盤按合約或施工方案建造。斜棚無明顯損壞及堆積雜物，斜棚底部裝置運身橋。 |
| iv. | 工作台 | 棚架上工作台闊度不得小於 400 毫米，建造工作台之木板應良好，每件木板最少厚 25 毫米，闊 200 毫米。 |
| v. | 高空工作 | 如無法搭建工作台，工人必須配戴安全帶並繫緊於獨立救生繩或穩固點上，手工具使用手繩防止高空墮物。 |
| vi. | 通道 | 提供安全通道上落竹棚之工作台。 |
| vii. | 設計方案 | 如棚架高度超過 15 米，地盤需提供由專業工程師設計和批准的施工方案。 |
| viii. | 拆棚 | 當拆棚工程進行前，應適當地將拆棚區域隔離及張貼警告告示。 |
| ix. | 告示 | 安全告示張貼在上落通道位置，警告告示張貼在搭棚及拆棚範圍。 |
- b. 金屬棚架
- | | | |
|------|------|--|
| i. | 穩固 | 棚架須搭建於堅固的地面上，鋼通不應有裂痕、裂口及過度銹蝕現象，而棚架不應有變形的情况。 |
| ii. | 表格 | 棚架的搭建，加建或改建工程須在合資格人員監督下進行，完成後應詳細檢驗，填寫及簽妥棚架表格五。 |
| iii. | 工作台 | 棚架上的工作台面應密封和最少闊 400 毫米，設置二條圍欄分別置於 900 至 1150 毫米及 450 至 600 毫米之間，踢腳板最少高 200 毫米。 |
| iv. | 設計方案 | 棚架用以承擔載荷，都必須由專業工程人員設計和批准。 |
| v. | 流動通架 | 流動式通架和工作台只應在平坦的地面上使用，通架腳輪應有鎖停裝置，當有人在工作台上時，不得移動該流動式通架。 |
| vi. | 告示 | 告示包括工作台編號、公司名稱、供應商圖紙、棚架表格五。 |
- c. 尼龍網
- | | | |
|-----|------|-------------------------------------|
| i. | 覆蓋 | 繁忙街道及公眾地方應用雙層防火尼龍密網將樓宇全面封閉，無間隙缺口出現。 |
| ii. | 懸掛雜物 | 尼龍密網不得懸掛泥頭、木板、鐵枝或任何其它雜物。 |

d. 物料處理

- i. 簷篷 簷篷上不可堆放雜物或材料。
- ii. 物料堆積 有釘木材必須清理，物料擺放不應阻礙通道，走廊及樓梯容易滑移的材料應妥善楔穩。物料存放不應超逾 2 米高度。

e. 臨時垃圾槽

- i. 垃圾槽 垃圾槽應妥善設計及支撐無明顯缺口，建造時要牢固及完全封好，不得出現破損或傾斜。
- ii. 出口 槽口不應高於垃圾池障壁，並經常灑水防止泥塵飛揚。
- iii. 障壁 垃圾槽出口應設置構造良好封閉式障壁及適當開口。
- iv. 警告告示 張貼中英文警告的告示：
【危險，垃圾槽請勿靠近】
【DANGER TEMPORARY REFUSE CHUTE】。
- v. 注入斗 垃圾槽的每一個入口，要安裝適當的注入斗。注入斗要有適當活門將入口覆蓋。
- vi. 屏障 每一注入斗需提供 600 毫米高屏障及檔板，如垃圾槽建於樓宇內，垃圾槽與樓面的空隙必須密封。
- vii. 垃圾堆積 在樓宇內不得堆積垃圾及廢料。

f. 臨時電力裝置

- i. 接線插頭 電器用品必須使用良好的防水插頭及插座。
- ii. 接地水線 電器用品必須正確地接駁水線。
- iii. 電線絕緣 使用的電線應無明顯損壞。
- iv. 電線安裝 所有臨時電線要牢固地架空，或藏於適當管導內，不能讓一般公眾接觸，電線橫過馬路不應低於 5.8 米高，電線桿要金屬制造並接地。
- v. 配電箱 配電箱必須安裝良好防水插座、絕緣板、斷路裝置及防漏電水氣掣，並貼上電路圖固定在一防水箱內。配電箱必須上鎖，有警告指示。安裝位置遠離臨時水喉或其他潮濕的地方。固定電力裝置採用的電線顏色代碼。

- | | | |
|---------|------------|---|
| vi. | 註冊電器
技工 | 電器安裝必須由註冊電器技工負責，定期檢查、
維修及保養並應在日誌內記錄。 |
| vii. | 緊急裝置 | 木工機械、彎鐵機或使用電力推動機械都必須裝
置緊急停機掣和磁索掣。 |
| viii. | 手提電工具 | 手提電工具進行檢查，並貼上電工檢查標籤。 |
| ix. | 照明 | 提供足夠照明設備，包括在通道、升降機槽口、
工作地點、危險洞口及上落物料地點等。 |
| g. 電焊機 | | |
| i. | 變壓器 | 變壓器應是封閉式及貼上電工檢查標籤，電線接
駁必須絕緣封好及安裝水線。 |
| ii. | 屏障 | 架設屏障防止強光影響附近工作人士。 |
| h. 風煤設備 | | |
| i. | 存放 | 氣樽必須直立存放，且不得超逾法例規定的儲存
量，否則設置危險倉。提供有關警告告示及滅火
設備。 |
| ii. | 壓力錶 | 壓力錶未有損壞且正確指示操作壓力及符合 ISO
2503:1998 或同等標準。 |
| iii. | 輸氣喉管 | 輸氣喉管未有硬化或損壞現象及符合 ISO
3821:1998 或同等標準。 |
| iv. | 回火器 | 氣樽必須安裝合標準防止回火器及符合 ISO
5175:1987 或同等標準。 |
| v. | 止回閥 | 吹管與輸氣喉之間必須安裝合標準止回閥及符合
ISO 5175:1987 或同等標準。 |
| vi. | 吹管 | 吹管使用時沒有發生持續後燃及符合 ISO
5172:1995 或同等標準。 |
| i. 機器護罩 | | |
| i. | 風車鋸床 | 使用合規格頂罩，及鋸尾刀，檯底機械轉動危險
部位應安裝護罩、貼上電工檢查標籤及急停掣。 |
| ii. | 砂輪機 | 張貼砂輪安全轉速和委任有資格人士的名單，及
法例規定的海報，安裝適當護罩及貼上電工檢查
標籤。 |
| iii. | 啤機 | 危險活動部份安裝護罩及貼上電工檢查標籤。 |
| iv. | 鑽機 | 鑽機危險活動部位安裝護罩及貼上電工檢查標
籤。 |
| v. | 攪牙機 | 危險活動部份安裝護罩及貼上電工檢查標籤。 |

j. 梯具

- i. 梯具 梯具沒有任何損毀及兩邊正確安裝固定梯鉸，鋁梯必須有絕緣膠腳。

k. 道路工程

- i. 圍欄 使用符合規格及沒有損毀的圍欄，並須注滿水及覆蓋，圍欄間互相緊扣，並保持整潔。
- ii. 覆蓋路面 使用合適穩固物料覆蓋路面。
- iii. 交通燈 正確擺放交通燈。
- iv. 閃燈 使用沒有損毀的閃燈，並安裝在圍欄上。
- v. 路牌 所有道路路牌應按照路政署要求擺放。

l. 個人防護

- i. 安全帽 在地盤任何工作範圍內必須配戴安全帽。
- ii. 護目鏡 任何工序可能引致眼睛受傷，如鑿石矢、操作打磨機及切割機操作員必須配戴護目鏡及法例要求的安全設備。
- iii. 聽覺保護器 任何在 90 分貝或以上高噪音環境下工作者或在指定噪音區域，必須配戴聽覺保護器。
- iv. 口罩 在有塵埃環境下工作或進行噴漆工作必須配戴口罩。
- v. 安全帶 在環境不許可下，不能搭建合規格工作台的高空工作人士，必須使用安全帶繫緊於穩固物或獨立救生繩上。
- vi. 安全鞋 所有員工穿著安全鞋。
- vii. 反光衣 按公司或合約要求穿著反光衣。

m. 泥坑挖掘

- i. 圍欄及防止物料下墮設施 任何斜坡或開挖高度，其任何一邊垂直位置超逾 1.2 米，必須裝置 1 米高度穩固的圍欄，張貼警告告示：

【危險請勿靠近坑穴】

【DANGER, DEEP EXCAVATION】

 不超逾 1.2 米泥坑可設置警告紅白膠帶。
 設置穩固踢腳板或鋪設足夠沙包。

- ii. 坑穴及洞口 超過 2 米可能引致人體下墮的坑穴或洞口，必須安裝穩固的圍欄，高度由 900 至 1150 毫米及 450 至 600 毫米之間；或將洞穴用堅固的木板覆蓋。
- iii. 穩定性 任何超過 1.2 米深的凹井、渠坑要裝頂或用其他臨時支撐，除非該坑被挖成安全坡度；所有臨時工程的設計，要先交出設計方案並經批准才可使用。
- iv. 檢驗表格 任何挖掘工程超過 1.2 米必須由指定合資格人員填妥檢驗報告。
- v. 土石方堆放 除非在設計時已經考慮到土石方能安全堆放，否則所有挖出的土、石材料不得存放於坑邊。
- vi. 上落通道 提供扶梯或安全通道予工人上落。
- vii. 挖泥機 操作員必須持有認可合格證書及提供法例要求的機械檢驗表格，包括表格一、四及五和防後撞警告裝置(包括掃杆魚眼鏡及閉路電視系統)運作正常。
- viii. 推土機 操作員必須持有認可合格證書及提供定期保養維修表格。
- ix. 訊號員 委任足夠已接受培訓的訊號員負責指揮負荷物移動機械。
- n. 密閉空間
 - i. 氣體測試 配備有效的氣體測試儀器 1 套，並附有儀器測試證表。
 - ii. 呼吸器具 配備呼吸器具 2 套及緊急復甦器 1 套。
 - iii. 排氣系統 密閉場地的空氣要流通，提供吹風機設備以便工作時有足夠的新鮮空氣。
 - iv. 通訊器 使用防爆通訊器。
 - v. 氣體檢驗報告 地盤必須提供有關沉箱、沙井或密閉空間之氣體檢驗報告。《密閉空間工作(氣體安全測試)記錄表》(P13-07)。
 - vi. 工作許可證 工人要接受訓練及持有證明，地盤根據氣體檢驗報告，由指定人士填報工作許可證。
 - vii. 救生繩 工人必須配戴安全帶繫於獨立救生繩上。
 - viii. 三腳架裝置 使用沒有損壞的三腳架及防墮器裝置。
 - ix. 頭燈/手燈 使用沒有任何損壞的防爆頭燈/手燈。
 - x. 安全通道 提供安全出入通道予工人使用，並將洞穴圍封。

o. 天秤/履帶式重機

- i. 檢驗證書 提供法例要求的檢驗表格及機械公司規定之檢驗表格。
- ii. 機手證書 操作員須持有認可合格證書。
- iii. 安全吊重告示 清楚懸掛安全吊重告示牌。
- iv. 安全裝置 安裝法例規定之安全負荷自動顯示器，履帶起重機安裝防後撞警告裝置。
- v. 保險扣 吊勾裝有合規格保險扣及正常運作。

p. 油壓伸縮臂起重機/貨車起重機

- i. 檢驗證書 提供法例要求檢驗表格。
- ii. 機手證書 操作員須持有認可合格證書。
- iii. 安全吊重告示 清楚懸掛安全吊重告示牌。
- iv. 安全裝置 安裝法例規定之安全負荷自動顯示器及防後撞警告裝置。
- v. 保險扣 吊勾裝有合規格保險扣及正常運作。
- vi. 支撐腳架 全面伸展及擺放墊板，並符合最少有支撐腳掌 3 倍面積。

q. 起重機械

- i. 檢驗證書 提供法例要求檢驗表格。
- ii. 機手證書 操作員須持有認可合格證書。
- iii. 安全吊重告示 清楚標明安全負重額及其識別標記。
- iv. 吊重設備 吊勾裝有保險扣和吊重用具有無明顯損壞。

r. 吊重用具有運行

- i. 檢驗證書 提供法例要求檢驗表格。
- ii. 安全吊重告示 清楚標明安全負重額及其識別標記。
- iii. 吊重設備 吊勾裝有保險扣和吊重用具有無明顯損壞及使用導繩。
- iv. 吊具顏色管理 所有吊具必須清楚標明有效顏色。

v. 存放位置 提供合適位置存放吊具。

vi. 吊運訊號員 吊運訊號員須檢查吊具。

s. 物料升降機

i. 檢驗證書 提供法例要求檢驗表格。

ii. 圍網 提供符合法例要求 2 米高度或以上鐵圍網。

iii. 安全門 安裝 2 米高度安全門及接上有效連鎖系統。

iv. 安全吊重告示 清楚懸掛安全吊重額及不准載人告示於每一樓層出口處。

v. 訊號系統 確保只可在單一位置操作及安全門訊號燈未有損壞。

vi. 保護棚 出入口處必須裝上安全防護棚。

vii. 機架尼籠網 物料機架三面全圍封雙層防火尼籠密網。

viii. 物料吊斗圍欄 物料吊斗兩旁裝上 1 米高旁板。

ix. 安全通道 根據設計圖則提供安全通道予工人進出物料升降機。

x. 卸料通道 良好卸料工作台通道兩側安裝 900-1150 毫米高和 450-600 毫米高及 200 毫米高踢腳板和保護網。該通道需由工程師設計及檢查，並填寫表格五。

xi. 物料機槽 物料機槽必須用尼籠網圍好及無空隙出現。

xii. 牆碼 根據設計圖則正確安裝。

xiii. 操作員 操作人士已接受安全操作及管理訓練，並正確地安全操作。

t. 工人籠

i. 檢驗證書 提供法例要求檢驗表格。

ii. 安全門及超重連鎖系統 工人籠必須安裝有效安全門，連鎖系統及法例規定之安全負荷自動顯示器。

iii. 安全載重告示 每個出口都應張貼安全載重額及人數的告示。

iv. 保護棚 於工人籠進出口設置安全保護棚。

v. 操作員 必須由受訓練及持有認可證書的人士操作工人籠。

vi. 維修日誌 在工人籠內或其他合適地點存放一份詳細的維修保養記錄日誌。

- vii. 上落通道 於工人籠與樓層之間提供安全上落通道。該通道需由工程師設計及檢查，並填寫表格五。
- viii. 牆碼 根據設計圖則安裝。
- u. 懸吊式工作台(吊船)
 - i. 檢驗證書 提供法例規定之檢驗表格。
 - ii. 操作員 所有操作員必須持有認可訓練證書。
 - iii. 安全帶 吊船上的人員必須配戴安全帶及繫緊獨立救生繩上。
 - iv. 告示牌 吊船須有告示牌，標明檢驗表格，安全負重額及限載人數，並提醒工作人員使用安全帶與救生繩及經常檢查纜索，緊急聯絡電話。
 - v. 穩固性 吊船水平傾側不可超過 14 度、圍欄、踢腳板、底護板、外伸支架、獨立救生繩及纜索必須沒有明顯損壞。
 - vi. 上落通道 提供安全通道予工人上落吊船。
- v. 工作台
 - i. 圍欄 凡可引致人體下墮超過 2 米高工作台必須安裝 900-1150 毫米高和 450-600 毫米高圍欄各一條及 200 毫米高踢腳板。
 - ii. 穩固性 工作台至少 400 毫米闊，厚 25 毫米。
 - iii. 安全通道 提供安全通道予工人上落工作台。
- w. 橋板通道、樓梯
 - i. 圍欄 可引致人體下墮高 2 米或以上地方，必須安裝 900-1150 毫米高和 450-600 毫米高圍欄及 200 毫米高踢腳板。
 - ii. 穩固性 工作台、橋板通道和樓梯闊度不少於 400 毫米及結構穩固。
- x. 台模工作台
 - i. 設計 台模工作台/外牆架需由工程師設計，由有資格人士檢查及填寫表格五。
 - ii. 圍欄 工作台必須有 900-1150 毫米高和 450-600 毫米高圍欄各一條及 200 毫米高踢腳板。
 - iii. 穩固性 工作台闊度不少於 400 毫米並穩固。

y. 升降機槽工作台

- i. 設計方案 提供升降機槽工作台設計方案。
- ii. 檢查 委派一名有資格人員按照施工方案檢查升降機槽工作平台及填寫表格五。

z. 扶手及圍欄

- i. 樓宇邊緣 所有開放位置和容易引致人體下墮的地方，並需必須要有堅固的安全圍欄，其高度必須是 450 至 600 毫米及 900 至 1150 毫米之間。
- ii. 地洞 地洞須加上堅固的覆蓋物。
- iii. 升降機槽 所有升降機槽口，需按公司標準安槽口圍欄或要安裝二條堅固的圍欄，第一條高度在 900-1150 毫米之間，第二條在 450-600 毫米之間，並安裝 200 毫米高踢腳板。禁止使用升降機槽作臨時垃圾槽及積存廢物。
- iv. 樓梯 樓梯要有 900-1150 毫米高牢固臨時扶手和 450-600 毫米高圍欄。

aa. 風機

- i. 檢驗證書 提供法例規定之檢驗表格及噪音標籤【適用於大約及等於 500 千帕斯卡(kpa)】。
- ii. 風喉接駁 輸氣喉管未有硬化或損壞現象、接駁喉碼沒有損壞及已安裝保護威也連接輸氣喉及固定穩固位置。
- iii. 壓力錶 壓力錶未有損壞且正確指示操作壓力。

ab. 噪音

- i. 噪音測試 符合噪音管制條例和工廠及工業經營（工作噪音）規例的噪音許可證及噪音報告。
- ii. 警告告示 張貼噪音區警告告示，規定在該區域內工作的人士必須配戴適當的聽覺保護器。

ac. 石矢槍

使用合規格彈槍推動打釘工具及操作員必須持有認可工具牌照。

ad. 防止蚊蟲滋生

張貼海報，清理積存死水或定期淋灑滅蚊水，確保無蚊蟲滋生。

ae. 地盤入口

- i. 配戴安全帽 在入口張貼進入地盤內必須戴配安全帽及其它個人防護用具的警告告示。

- ii. 非法勞工 在入口處張貼地盤嚴禁僱用非法勞工及必須出示告示 身份證明文件的告示。
 - iii. 安全告示板 設立安全告示板及定期更換安全告示板內容。
 - iv. 入口清潔 於地盤入口處提供清洗輪呔的設施，包括排水及隔沙系統，確保出入口處清潔整齊。
 - v. 安全帽及反光衣 提供整潔安全帽及反光衣給予公司員工及訪客使用。
- af. 臨時消防裝置
 - i. 消防泵及指示 按消防條例規定每 30 米高度安裝消防泵及地面提供中央控制並設指示。
 - ii. 滅火筒設備 每 200 平方米放置一個手提滅火筒，每樓層放置不得少於 2 個滅火筒。
- ag. 安全推廣
 - i. 公司安全及健康政策 在地盤顯眼處提供標準安全告示板及張貼公司安全及健康政策。
 - ii. 地盤安全組織 張貼地盤安全組織成員名單。
 - iii. 緊急應變程序 張貼緊急應變處理程序並確保地盤管理人員熟識。
 - iv. 海報宣報 張貼安全海報推廣安全意識。
- ah. 化學及危險品
 - i. 存放 放置易燃物品及化學物品在通風獨立地方，存量須符合消防條例要求。
 - ii. 標籤 按工廠及工業經營(危險物質)規例要求在容器外張貼標籤，標明有關化學物品正確名稱、符號、危險情況及安全措施。
 - iii. 警告指示 在儲存爆炸、助燃及易燃化學物品處張貼警告告示〔不准吸煙〕〔不准明火〕〔易燃物品〕等。
- ai. 改道設施及指示 提供符合交通法例所需的改道指示路牌、閃燈及雪糕筒等。
- aj. 個人防護裝備 提供足夠及備存個人防護裝備(包括安全帽、眼罩、口罩、耳筒或耳塞、反光衣、安全帶等供工人使用)。

ak. 現場急救

- i. 救護設備 在顯眼的地方設置急救箱，並按法例要求配存足夠藥物備用及由急救員定期檢查。
- ii. 擔架床 配備擔架床或救人籠供緊急事故應用。
- iii. 急救員 委任足夠的合資格急救員並將急救員認可證明書副本張貼在急救箱上。

al. 福利

- i. 飯堂 提供有遮蓋、清潔及衛生的地方作予工人午膳和休息。
- ii. 休息室 有遮蔽的地方，可存放衣物及物件，以供工人在惡劣天氣下躲避、休息及更衣。
- iii. 洗滌設備 有足夠的洗手盆或其他可供洗滌之水源及花灑設施供淋浴。
- iv. 飲水設施 提供可飲用伏冷熱食水設施。
- v. 衛生設施 有足夠完全隔離的男女廁所及定期清洗。
- vi. 個人防護儲存 在地盤入口設置個人防護用品的儲存櫃，並在合適地點設立存放區，供工人貯存個人防護裝備。

am. 寫字樓

- i. 意外記錄 進行意外調查及完成報告和執行意外報告的建議。
- ii. 訓練記錄 保存平安咭、入職培訓及小組座談培訓記錄。
- iii. 委任表格 提供法例要求檢查人員及操作員的委任表格。
- iv. 一般清潔 地盤安排定期清潔打掃，無阻塞主要通道及洗手間定期清潔。
- v. 防火設備 每 200 平方米放置一個手提滅火筒。
- vi. 安全通道 寫字樓暢通無阻通道，大門向外推及最少提供兩個出入通道門口。
- vii. 警鐘及通告 安裝警鐘並保持良好狀況及張貼走火路線圖及緊急應變程序。
- viii. 緊急照明燈 主要出口處提供足夠正常運作的緊急照明燈。

5.6.6 停工整改

a. 目的

為進一步加強地盤安全管理，避免因地盤存在嚴重不安全情況未能及時改善而導致意外發生。

b. 適用範圍

在各類地盤安全及健康檢查中，檢查人員發現地盤有不安全情況，必須口頭或書面通知地盤經理，地盤必須立即安排整改。地盤安全及健康檢查主要包括：

- i. 定期公司地盤安全及健康檢查；
- ii. 每半年安全管理體系審核；
- iii. 工程公司/部門或安全環保部有關人員地盤巡查；
- iv. 地盤每週安全及健康檢查；
- v. 地盤安全主任、助理安全主任定期或不定期地盤巡查等。

c. 地盤停工

- i. 下列情況之一者，地盤安全主任可要求地盤局部停工，直至做妥有關安全措施為止：
 - 若在地盤安全檢查中發現有嚴重不安全情況(見條文 e)可導致人員死亡或嚴重受傷，經口頭通知而未能即時改正；
 - 若在檢查中發現局部不安全情況雖然暫時不會導致人員死亡、嚴重受傷及財產損失，但存在著受傷或財產損失的風險，地盤未能在上述地盤安全檢查整改通知規定期限內完成整改。
- ii. 下列情況之一者，工程公司/部門副總經理可命令地盤全面停工，直至做妥各項安全措施為止：
 - 地盤發生人員死亡、嚴重受傷等意外；
 - 地盤多處存在嚴重不安全情況未能即時改正或未能在地盤安全檢查整改通知規定期限內完成整改；
 - 地盤一個月內因類似原因被局部停工超過三次；
 - 地盤在過去六個月內被勞工處提出檢控超過二次。
- iii. 下列情況之一者，公司綜合管理委員會主席可命令工程公司/部門屬下所有地盤全面停工，直至做妥各項安全措施為止：
 - 工程公司/部門屬下地盤十二個月內發生兩宗及以上人員死亡、嚴重受傷等意外；
 - 因工程公司/部門屬下地盤發生嚴重意外或安全違例檢控多而被政府工務局或香港房屋委員會警告，或要求對持牌承建商進行聆訊。
- iv. 地盤停工命令的發出：
 - 地盤經理對所屬分判商簽發《地盤停工命令》(P13-08)(A)，主送所屬工程公司/部門，抄送安全環保部；

- 安全環保部對工程公司/部門屬下所有地盤簽發《地盤停工命令》(P13-08)(A)，主送地盤經理，抄送工程公司/部門，按需要抄報公司綜合管理委員會主席；
- 公司綜合管理總監對工程公司/部門屬下所有地盤簽發全面停工命令，主送工程公司/部門(由工程公司/部門負責通知屬下地盤)。

d. 地盤整改與復工

- i. 地盤局部或全面停工後，必須盡快按要求做妥各項安全措施，作好整改記錄，連《地盤停工命令》(P13-08)(A)一起盡快呈送停工命令簽發人，以決定地盤是否可以復工。
- ii. 停工命令簽發人收到整改記錄後，應親自對停工地盤進行覆查，結果滿意後，可書面通知復工。若覆查結果不滿意，則地盤須繼續停工進行整改。
- iii. 工程公司/部門和地盤必須認真執行停工命令，確保施工安全。
- iv. 若地盤被停工是因地盤管理人員、分判商疏忽所致，則由主管工程公司/部門向公司綜合管理總監提出處理意見。

e. 嚴重不安全情況

- i. 重型工業裝置或機械沒有裝設護罩而經常會引致人員傷亡；
- ii. 使用起重機械運載遠超它所能負荷的貨物；
- iii. 任意或不加管制地使用易於侵害工人身體的有毒化學物品；
- iv. 起重機械有嚴重的機械故障；
- v. 臨時建築物或平台有嚴重的結構問題或負荷過重，可能導致隨時倒塌；
- vi. 在未有進行危險評估前，派工人進入密閉空間，可能導致他們吸入有毒或令人窒息的氣體而昏迷；
- vii. 沒有用撐柱支撐的坑槽可能會隨時倒塌，將任何在坑槽內工作的人員埋在裏面；
- viii. 在一個會引起爆炸或易燃的環境下，無遮蓋的火焰或電力裝置的火花，可能會輕易引起爆炸或火警；
- ix. 沒有將工作場地，特別是潮濕的工作環境中的固定或手提電力裝置(例如在沉箱工作中使用的電燈或工具等)接駁地線；
- x. 在有人體墮下危險的地方，未有適當的高空工作的安全措施；
- xi. 人體墮下的危險很迫切的特殊高空工作情況(例如在沉箱的工字鐵或未符合標準的臨時工作平台或在立足點極不足夠的升降機槽內工作，或在沒有任何防墮裝置的雙鋼絲纜索系統吊船上工作)；

- xii. 採用有缺陷的液化氣爐具而可引致氣體爆炸或嚴重火災；
- xiii. 隨意使用不安全的氣焊或切割設備而可引發爆炸或火災；
- xiv. 其它未有盡錄的嚴重不安全潛在或即時的危險情況。

5.7 風險評估

5.7.1 目的

風險評估是根據 BS880：2004 的模式要求，在工作程序施工前進行深入探討和分析，找出可能造成人身傷害的因素，衡量是否已採取足夠的預防措施，使工序風險降低，或應否加強預防措施，培訓有關員工及工人使安全措施得以執行，避免工人受傷。地盤經理應安排各有關人員如地盤代表、安全主任、地盤工程師、地盤總管及分判商等人協助，根據工作程序用指定表格(P13-09)進行評估，並按風險評估報告制定安全工作程序。

5.7.2 危害識別

風險評估前應對有關工序進行危險識別，用以找出所有可能會引起傷亡、疾病、或導致裝置或財產受損的情況或事件。危害識別考慮下列情況：

- a. 經常發生意外或近危事故(即險些釀成意外的事故)；
- b. 曾發生致命的嚴重意外；
- c. 可能導致工人嚴重受傷；
- d. 進行例行與非例行或所有進入地盤人員的活動(包括分判商及訪客)；
- e. 人的行為、能力及其他人性的因素可能引致危害；
- f. 地盤內外工作的相關活動，包括臨時設計、機械設備及材料等所造成的潛在危害；
- g. 任何修改或改變相關工序、流程及活動可能引致的新潛在危害；
- h. 風險評估和相關措施應符合法例要求；
- i. 相關工序的設計應考慮在過程中對安全及健康的影響。

找出危險的主要方法包括直接觀察方法和過去經驗進行分析。

5.7.3 危害的風險等級

- a. 危害的後果嚴重性等級
 - i. 輕微 - 急救治療或輕微損毀。例如表面受傷、輕微割傷及擦傷、塵埃引致眼睛刺痛、受干擾及刺激、疾病引致暫時不適等。
 - ii. 普通 - 危害引致須入院治療或較大損毀。例如割傷、燒傷、腦震盪、嚴重扭傷、輕微骨折、失聰、皮膚炎、哮喘、工作引致上肢毛病、疾病引致永久性輕微傷殘。

iii. 極之嚴重 - 危害引致嚴重傷亡或極大損毀。例如斷肢、嚴重骨折、中毒、多處受傷、死亡、職業性癌症、其他引致壽命縮短的嚴重疾病、急性致命疾病。

b. 危害的發生可能性等級

i. 可能性極低 - 在工人工作的 1 生中，發生的機會少於 1%。

ii. 不可能 - 在工人工作的 1 生中，可能發生 1 次。

iii. 一般 - 在工人工作的 5 年內，可能發生 1 次。

iv. 可能性極高 - 在工人工作的 6 個月內，可能發生 1 次。

c. 風險 = 估計後果的嚴重性 x 估計發生的可能性

5.7.4 風險圖

後果的嚴重性 發生的可能性	輕微	普通	極之嚴重
可能性極低	極低風險	極低風險	高風險
不可能	極低風險	中風險	極高風險
一般	低風險	高風險	極高風險
可能性極高	低風險	極高風險	極高風險

5.7.5 風險控制

a. 極低風險 - 風險可以考慮接受，無需進行處理。

b. 低 風 險 - 無需特別控制和管理，但應從投入成本獲得效益方面考慮減低風險，通過監察確保風險受到控制。

c. 中 風 險 - 配合現有資源，採取有效措施，訂立改善方案及指定改正期限減低風險。若在風險圖評估中為極之嚴重，必須再進行更深入詳細評估危害的嚴重性，以確保應採取何種減低風險的改善措施。

d. 高 風 險 - 停止開始進行工作，提供足夠資源減低風險。若工程進行中，應立刻採取行動降低風險。

e. 極高風險 - 停止開始或繼續進行工作，直至風險減低為止。如採取任何措施均未能減低風險，應禁止有關工作進行。

5.7.6 風險評估的步驟

a. 列出需要進行評估的工序或活動。

b. 辨認危害

危害是任何能導致受傷或損毀的事物，通常相連於：機械、儀器、工具、程序、任務、工序業等的物理方面的種種因素。辨認危害可從巡視工作場所，按已確定的工序或活動中，檢討可能引致受傷或損毀的地方，或從有關機構或文件中獲得資料。

c. 進行評估

- i. 考慮每項危害所涉及的工作人員數目；
- ii. 詳列各項現存的安全措施；
- iii. 考慮或參考有關資料，按 5.7.3a 項的數值，來確定每項危害發生後所引致的後果的嚴重性；
- iv. 考慮或參考有關資料，按 5.7.3b 項的數值，來確定每項危害發生的可能性；
- v. 按 5.7.3c 的公式，計算出風險的數值；
- vi. 按 5.7.4 項的風險圖，確定出每項危害的風險，並將有關風險分類；
- vii. 建議的預防方法，以減低各項危害的風險；
- viii. 若風險評估類別在高或以上，必須安排做好安全措施後，再重新評估，直至將風險類別降低至中風險或以下。
- ix. 確定所需作出行動的執行人員職位及姓名；
- x. 確定減低各項危害的風險時，是否需要對工人進行培訓及訂明所需的培訓項目；
- xi. 確定工人就減低風險時，是否需要使用個人防護用具及訂明需使用何種標準的個人防護用具及型號；
- xii. 確定是項工作的監察人員職位及姓名；
- xiii. 按風險的高低及公司的資源與政策，訂明各項工作的優先次序；
- xiv. 按有關建議措施進行評估剩餘風險的嚴重性和可能性；及
- xv. 若剩餘風險已降低至中風險或以下，則按有關建議措施進行，如剩餘風險未能降低至中風險，則必須進行重新風險評估。

5.7.7 糾正及預防措施

當作出改善建議時，需按以下的安全優先次序，列出措施的有效性及可行性。

- a. 危害剔除 - 例如：用另類方法、改善設計、變更工序等。

- b. 替 代 - 例如：用較低毒性的化學品代替高毒性的化學物品。
- c. 運用護欄 - i. 孤立（將危害移離工人）；或
ii. 分隔（將危害與工人分隔）。
- d. 工作程序 - i. 限制暴露時間；及
ii. 安全工作制度(如工作許可證)。
- e. 警告系統 - 標誌、指示、警告告示等。
- f. 個人防護設備 - 發放個人防護用品予工人。

5.7.8 監察

風險評估是需要定期跟進，以確保其正確性，尤其當有新的工序或機械出現或使用時，風險隨之發生變化，又或者採納了新的施工方法，必須重新進行風險評估。

5.7.9 檢討及修改

- a. 風險評估需每 6 個月進行檢討，若有需要，可作修訂。
- b. 若工序或工作性質改變時，有關之風險評估需重新檢討或修改。
- c. 得悉一些以前並未知曉的資料(如機械設計或製造錯誤)，或以前未被找出的危險。
- d. 設計經修改或改良。
- e. 與作業裝置的工作系統有所改變。
- f. 搬移作業裝置。
- g. 每次修改時，需更新版本的編號。

5.8 個人防護用具

5.8.1 標準制定

- a. 有關個人防護用具的供應商，由物資部及安全環保部根據法例的規定和國際認可的標準甄選後，提供指定供應商的有關資料予地盤。
- b. 地盤經理根據風險評估的建議考慮法例對特定情況的規定、個人防護裝備的規格用途、製造商的產品標準、個人防護裝備的設計、使用者對個人防護裝備的接受程度，以及與其他個人防護裝備同時使用時的相容性等，選擇合標準的個人防護用具供地盤員工使用。

5.8.2 個人防護裝備的風險評估

- a. 找出工人可能遇到的危險，確定該等危險對工人的危害，在工程控制的方法不可行的情況下，為工人提供適合個人防護裝備作為最後防護。

- b. 如須提供個人防護裝備，地盤經理應作出評估。目的是要肯定所選用的個人防護裝備正確，能防範特定的風險。地盤必須紀錄和備存評估結果，以便有需要知道結果的人士查閱。

5.8.3 發放程序

- a. 由地盤指定人員負責發放個人防護用具。
- b. 由地盤指定人員負責教導工人使用及檢查個人防護用具和有關法例要求。
- c. 個人防護設備應直接發給地盤員工本人(包括分判商員工)，並要求他們在《個人使用安全防護用品簽收記錄》(P13-10)簽收，地盤須保存簽收記錄。

5.8.4 分判商提供個人防護用具

如分判商供應個人防護用具給其員工使用：

- a. 必須先將使用的個人防護的標準報地盤經理審批，方可使用。
- b. 將其員工的簽收記錄及時報地盤存檔。

5.8.5 訓練、資料及指導

為使工人明白個人防護用具，地盤提供訓練、資料及指導，內容包括：

- a. 說明現有的危害及需要使用個人防護裝備的原因。
- b. 個人防護裝備的操作、表現和限制。
- c. 選擇、使用及儲存個人防護裝備的指示。
- d. 影響個人防護裝備的保護性能的因素。
- e. 識個人防護裝備的缺損及報告遺失或缺損的程序。
- f. 穿著、配戴、除下、視察、測試及保養個人防護裝備的實習。

5.8.6 存放

地盤提供足夠地方予工人貯存其個人防護用具。

5.8.7 檢查

- a. 安全人員/分判商負責人每星期檢查工人使用的個人防護用具情況，不合標準或損壞者需立刻更換。
- b. 如僱員在地盤內工作被發現沒有使用合適之個人防護用具或違反地盤安全守則，地盤管理人員將警告有關工人並發出《個人遵守地盤安全守則保證書》(P13-11)。

5.9 事故調查及內部聆訊

5.9.1 目的

進行事故調查是為了找出事故發生的原因，避免同樣事故再發生。故此，所有事故，包括意外及近危都應作出調查，因發生小事故的背後可能隱藏著發生大事故的因素。通過對與嚴重意外有關的公司管理人員進行內部聆訊，分清責任，決定處分。

5.9.2 一般要求

所有知悉或目睹事故發生的人士，應盡快通知地盤管理人員。有關管理人員獲通知後，需馬上安排合適處理人手(如急救員、救援人員、意外調查員等)及機械(若有需要)，到現場進行拯救及調查。

5.9.3 事故調查

一般事故，由地盤安全主任負責調查。嚴重事故則由相關工程公司/部門及安全環保部共同成立的意外調查小組負責調查。其他事故需視乎其嚴重性，一般只需要初步調查、記錄事件及近危之成因及後果。若初步調查後發現事故影響性大，便需作深入調查，找出潛在成因及建議預防改善措施。

- a. 嚴重事故調查小組組長由事故地盤所屬工程公司/部門負責人擔任，安全環保部負責人為到組長，地盤經理、代表、安全主任、總管等為小組成員，協助調查。
- b. 嚴重事故指發生下列情形之一者：
 - i. 傷者昏迷或斷肢，須留院入住深切治療部或死亡事故；
 - ii. 同一意外引致多人受傷或業主或顧問公司對事故高度重視；
 - iii. 造成工程或財產的重大損失或對公眾造成很大影響；
 - iv. 事故引起傳媒廣泛報導。
- c. 調查員對涉及意外的人員就事故進行調查、取證，有關人員不得無理拒絕和拖延。
- d. 若調查涉及外界人士（如分判商、供應商、業主、業主代表等），地盤經理及地盤代表需提供協助。
- e. 調查員在事故調查報告中需闡明事故發生的經過、原因，提出改善建議和措施。有關地盤必須盡快完成建議的改善措施。
- f. 有關改善建議和措施須經過風險評估，確定其可行性方可執行。
- g. 一般事故調查報告經地盤經理同意即可發佈，嚴重事故調查報告須經公司綜合管理總監同意才可向外發佈。
- h. 安全環保部對各地盤的意外趨勢進行分析，每月向各地盤公佈統計數字，定期編制分析報告。

5.9.4 調查員職責

- a. 盡快趕到出事現場進行調查，找出導致事故之事實；
- b. 接見所有目擊者並錄取口供；
- c. 審查所有現場證據；
- d. 找出真實或最有可能引致意外之成因；
- e. 在三天內作出一份詳盡書面報告交地盤經理及有關人士，加以跟進，抄報安全環保部；
- f. 協助勞工處及警方人員進行調查；
- g. 依據僱員補償法例，提供資料，以便辦理索償事宜。

5.9.5 調查小組組長職責

- a. 統籌嚴重事故調查工作；
- b. 及時與工程業主進行溝通；
- c. 視意外成因的複雜程度決定是否需要聘請獨立顧問公司協助調查；
- d. 隨時向綜合管理總監及公司領導匯報意外事故調查的進展情況；
- e. 事發後二十四小時內完成初步調查報告，報業主代表和公司領導；
- f. 在七天內向綜合管理總監及公司領導和業主提交詳細書面調查報告。

5.9.6 機械公司職責

- a. 如因機械故障而導致事故，機械公司必須參加事故調查工作，協助進行救援行動；
- b. 協助調查機械故障原因，建議預防措施。

5.9.7 地盤經理職責

- a. 系統地安排救援工作盡快展開；
- b. 通知工程公司/部門主管有關之最新情況；
- c. 商討及進行補救工作，以減少損失程度；
- d. 對意外成因作出全面及廣泛調查，並按調查報告的建議，在地盤綜合管理工作小組安全分組會議中討論，盡快完成相應的改善及預防措施，以防止同類事件再次發生；
- e. 編制培訓計劃，將有關建議補救預防措施向員工宣傳推廣及教育。

5.9.8 委任內部聆訊小組

若發生嚴重事故，公司綜合管理總監收到詳細書面調查報告和獨立調查報告(如有)後，委任臨時的嚴重事故內部聆訊小組，負責對公司有關的管理人員進行聆訊。聆訊結果作為對有關人員進行處分的依據。聆訊小組成員包括有關工程公司/部門、人力資源部及安全環保部負責人。

5.9.9 內部聆訊

聆訊小組通過對有關管理人員的聆訊，查清有關人員是否採取了合理可行的措施，包括提供足夠的資料、指示、監督、訓練及個人防護設備給有關工人，是否確保工作環境安全等，向公司綜合管理委員會提交報告：

- a. 列出在該嚴重事故中，有關管理人員應負責任的情況；
- b. 提交對有關管理人員處分的建議。

5.9.10 內部處分

若通過事故調查發現公司作為承建商負有責任，則通過內部聆訊，按公司有關人員應負責任的情況，分別給予以下處分：

- a. 若公司有關管理人員不遵守公司的有關管理制度，工作中玩忽職守，直接導致意外事故的發生，對意外事故應負直接責任，視情節輕重分別給予降職(級)、解僱等處分；
- b. 若公司有關管理人員不認真遵守公司有關管理制度，工作中失職，間接導致意外事故的發生，對意外事故應負間接責任，視情節輕重分別給予減發獎金、降職(級)等處分；
- c. 若地盤所屬工程公司/部門不認真遵守公司有關管理制度，對地盤管理不嚴，或公司有關職能部門對地盤監管不力、指導失誤，則視情節輕重對有關責任人分別給予警告(口頭、書面)、減發獎金等處分。

5.9.11 嚴重事故內部聆訊小組對有關管理人員的處分意見，經公司綜合管理總監批准後，由人力資源部按公司有關規定辦理。


5.9.12 因違例被勞工處檢控定罪，地盤應向法院提出最少 28 天內繳交罰款，並填寫《地盤施工違例罰款報銷審批表》(P13-12)(A)報銷。

5.9.13 外間獨立聆訊

因地盤發生嚴重意外，收到發展局按技術備忘錄要求召開獨立聆訊，相關工程公司/部門及安全環保部負責人在 2 星期內聯合成立專責小組，共同商討處理對策，其主要職責是統籌編制意外聆訊報告、答辯及跟進復牌工作。


5.9.12 事故調查及內部聆訊工作程序流程圖以便於執行。

地盤事故調查及內部聆訊流程圖

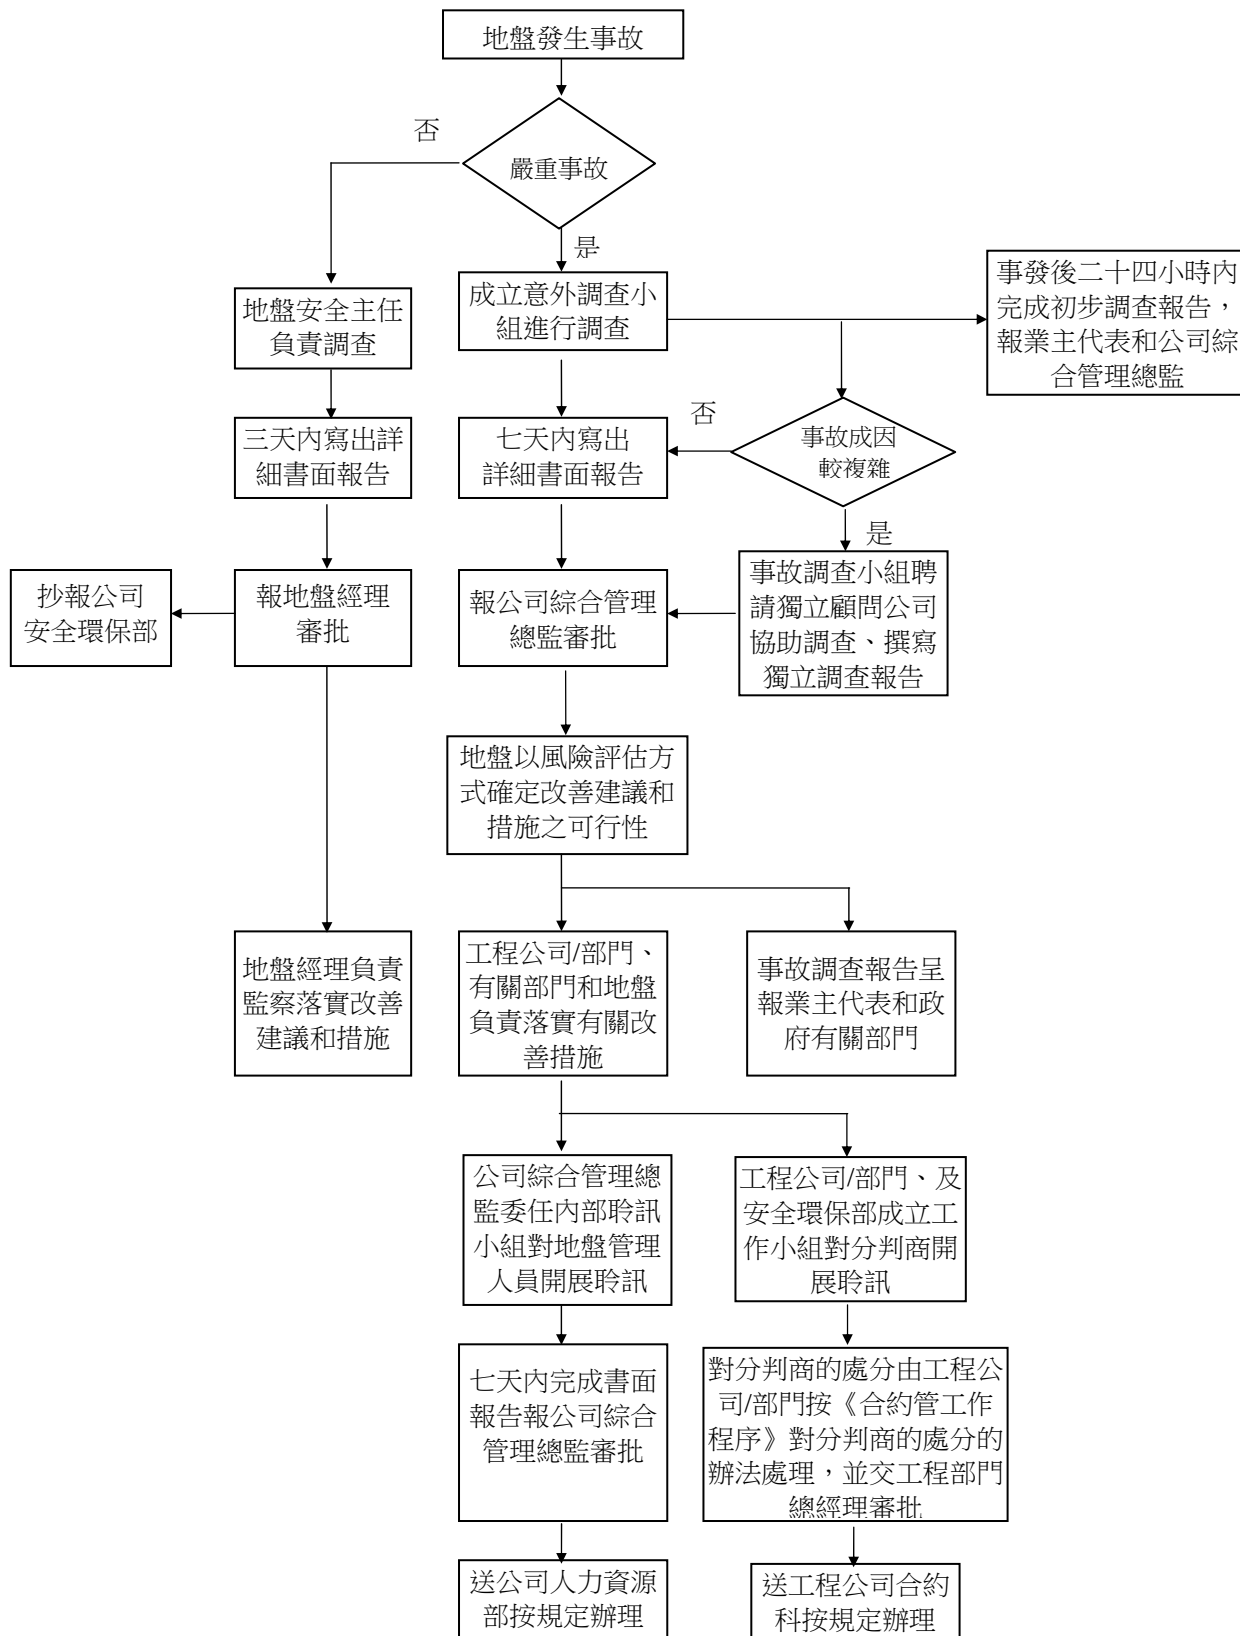

5.10 處理和呈報工傷

5.10.1 呈報工傷流程圖

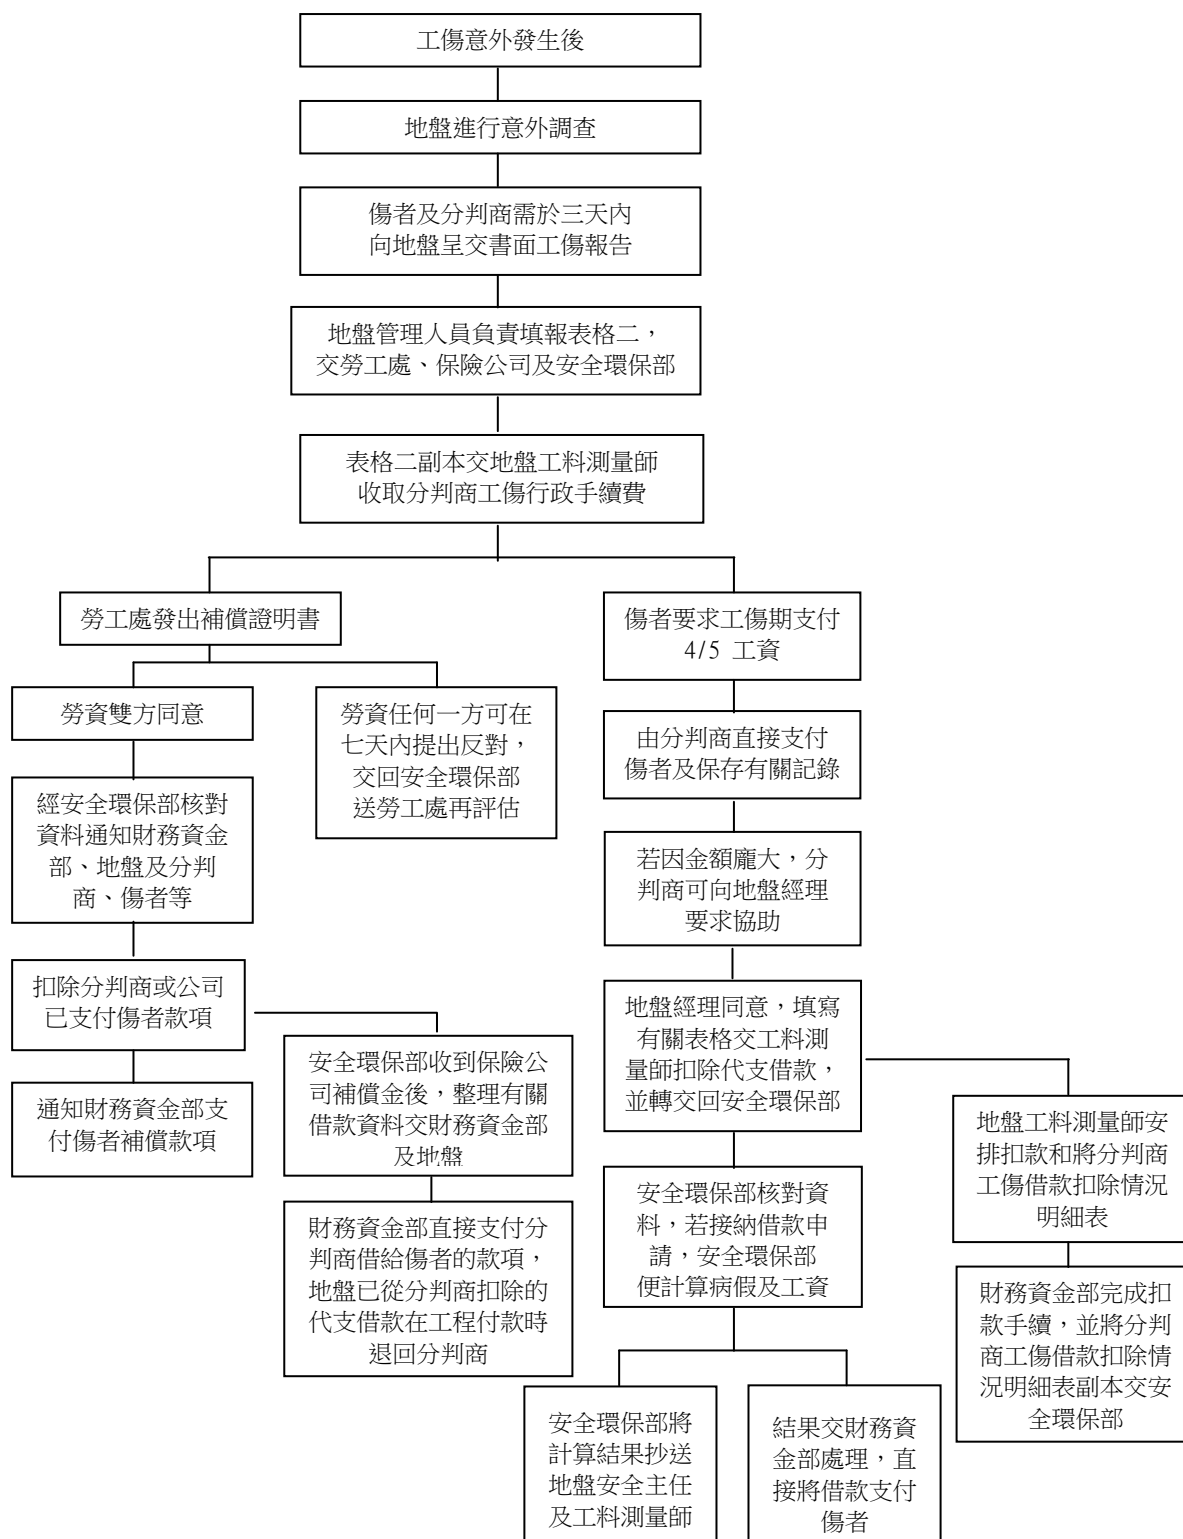

5.10.2 工傷處理

- a. 各地盤若發生工傷意外，不論嚴重或輕微，傷者/分判商需即時口頭或書面知會地盤管理層人員及安全主任。
- b. 當地盤管理人員或安全主任接獲有關工傷報告，需即時安排有關人員（如急救員，緊急應變小組人員，地盤之有關管理人員，安全主任/助理安全主任等），到達現場，處理有關事務，並填寫《初步工傷記錄表》(P13-13)。
- c. 如受傷情況不嚴重，或屬極度輕微，急救員對傷者進行初步醫療處理後，確定傷勢無礙及不需作進一步治理，可安排傷者回家休息或讓其繼續工作。
- d. 若傷勢較為嚴重而急救員無法處理或傷者要求送院治療者，急救員或有關人士需安排交通工具或召救護車，並陪同傷者送院治理及協助處理各項事宜。
- e. 將傷者送院治理前，急救員需保持處理傷者，令傷者盡量減低痛楚及盡力搶救，直至救護車到達處理為止。
- f. 若工傷意外涉及其他嚴重情況，地盤緊急應變小組需即時展開工作，到達現場處理一切事務。地盤經理或負責人需即時知會寫字樓及安全環保部，並在 24 小時內完成《事故簡報》(P13-14)。
- g. 調查員亦需即時展開工作，在現場進行調查，並使用《口供陳述表格》(P13-15)作記錄（包括拍攝照片，向有關目擊者及知悉事件的人士，進行口供記錄）。
- h. 調查員需盡力調查事件的真相，完成《事故調查報告》(P13-16)，內容包括事發經過、意外現場照片及圖則、傷者或目擊證人口供記錄等，並作出建議及改善，以防止同類事件再次發生。地盤經理需將有關報告呈報安全環保部。

5.10.3 工傷呈報

- a. 如傷者拒絕入院作進一步檢查或治療，傷者必須填寫《毋需接受治療聲明書》(P13-17)，交公司存檔。
- b. 地盤管理人員須保管傷者之記錄，為避免傷者因工作而加深傷勢，地盤管理人員及分判商必須禁止傷者於工傷期間返回地盤工作。
- c. 若傷者於工傷期間堅持繼續工作，則有關事件一經記錄，日後一切責任既由分判商自行承擔。
- d. 不論傷者是否需要辦理工傷補償，地盤必須在 3 天內以書面傳真，通知保險公司有關意外個案，並索取參考編號。
- e. 如傷者或分判商需要辦理工傷補償，有關分判商東主必需於事發後三天內，填寫《分判商工人工傷報告》(P13-18)，以書面形式，向地盤安全主任或地盤管理人員呈報工傷。

- f. 分判商東主以書面呈報工傷，必須提交下列文件：
 - i. 由分判商東主填妥、簽署及蓋上公司印章的《分判商工人工傷報告》及呈報保險公司所需資料；
 - ii. 受傷工人的工作證、培訓記錄及個人防護用具的簽收記錄等；
 - iii. 傷者的身份證明文件、僱傭合約、病假紙等；
 - iv. 分判商的商業登記證副本；
 - v. 分判商東主除簽署《分判商工人工資證明》(P13-19)外，並提供傷者在受傷前 12 個月的收入證明，包括：薪金收據、過戶記錄、糧單、強積金記錄、工咭或其他上班出勤記錄等交地盤按實際資料填報；
 - vi. 若分判商未能於事發後在三天內向地盤以書面形式呈報工傷，則一切遲報的工傷需填寫《遲報工傷證明書》(P13-20)，否則該項工傷補償將不受理，而一切有關補償及責任，自當由該分判商獨自承擔。
- f. 地盤須及時向安全環保部呈報每宗工傷意外，將詳情填寫於勞工處的規定表格（表格二）《僱主呈報僱員死亡或引致僱員死亡或喪失工作能力的意外的通知》。
- g. 當地盤安全主任收到上述文件的工傷呈報後，須於事發後七天內，用勞工處的規定表格（表格二）《僱主呈報僱員死亡或引致僱員死亡或喪失工作能力的意外的通知》向勞工處呈報。安全主任填妥表格後需交地盤經理審批，簽署及蓋上公司印章後，一式兩份正本，寄交勞工處。
- h. 上述填妥之表格二，地盤需同時寄出一份正本予保險顧問或代理及一份副本予保險公司。
- i. 表格二副本亦需交地盤工料測量師，以扣除分判商之工傷行政手續費。
- j. 安全主任需將有關該項工傷報告的一切資料如勞工處之工傷表格二、《初步工傷記錄表》、分判商的工傷呈報書、工傷病假紙(正本)、報保險的一切記錄文件及意外調查報告等交安全環保部，地盤需保留上述文件之副本存檔。
- k. 傷者需盡快將所有工傷病假紙(正本)交其僱主存檔，以便辦理日後工傷補償。
- l. 地盤收到分判商呈交的工人工傷病假紙後，需查驗是否為正本。同時，地盤要督促分商於工人工傷休息期間在正常出糧日期繼續發薪予該受傷工人，金額為按工傷病假紙(假期紙)日數計算正常薪金的五分之四，並做好有關發薪記錄。
- m. 地盤要收取分判商支付有關借款予受傷工人的簽收記錄，並盡快交公司安全環保部，以便公司收到工傷補償後，將工人借款歸還分判商。

- n. 若確有需要，公司可代分判商支付借款(代支借款)，並須在分判商下期工程付款中扣除。有關程序如下：
- i. 因工傷病假太長，分判商確未能立刻支付工傷病假工資予受傷工人，若分判商向所屬地盤要求協助，地盤須要求分判商認真填寫《分判商工人工傷借款申請表》(P13-21)；
 - ii. 地盤安全主任根據資料計算病假及可借款項；
 - iii. 地盤經理簽署同意後，通知地盤工料測量師在工程付款中扣除代支借款。工料測量師確認簽署後，正本交安全環保部；
 - iv. 安全環保部核對無誤後，便將有關借款申請轉交財務資金部辦理；
 - v. 有關款項將直接支付受傷工人，安全環保部將有關借款結果及工傷補償通知抄送工程公司(合約部)、地盤(安全主任及工料測量師)；
 - vi. 地盤在分判商工程付款中扣除或退回代支借款時，付款書必須附有《分判商工傷借款扣除情況明細表》，報工程公司審核，並做好有關記錄；
 - vii. 財務資金部辦理扣款，做好記錄，並將《分判商工傷借款扣除情況明細表》副本交安全環保部；
 - viii. 公司收到保險公司的補償後，安全環保部根據地盤編制的《分判商工傷借款扣除情況明細表》等有關記錄，編制支付方案交財務資金部及地盤(安全主任及工料測量師)。地盤工料測量師根據安全環保部提供的方案將已從分判商扣除的代支借款在工程付款時退回分判商，並在所附的《分判商工傷借款扣除情況明細表》中註明；
 - ix. 如分判商在工傷借款上確實遇到財政困難，必須先書面報告地盤經理，詳述原因。地盤經理審核同意後報工程公司審批。經工程公司審批後交安全環保部。
- o. 安全環保部每月將涉及工傷的分判商資料印送工程公司。工程公司對有關款項的扣除情況進行監察。在工程結算和發放工程保固金前，工程公司、地盤要查驗分判商工傷索償結算的情況，確保要有足夠的額度。
- p. 已離場的分判商，仍有責任支付工人工傷借款。對未直接借款予受傷工人之分判商，則代支借款從分判商工程餘款或保固金中扣除。
- q. 若僱主或僱員任何一方對勞工處發出之表格五或表格七所訂之補償額不滿，可填報《反對勞工處處長評定的補償金額》提出反對，有關部門於審核後，再次發出表格六或表格九作實。
- r. 最後付款金額經安全環保部及地盤核對資料正確，交由財務資金部出票。

- s. 傷者可於補償證明書發出後二十一日內，連同公司發出的《工傷補償通知書》(P13-22) 往公司財務資金部領取補償。
- t. 下列文件之正本須由傷者/分判商/地盤交回安全環保部，以便安全環保部向保險公司辦理工傷補償事宜：
 - i. 醫生發出病假紙；
 - ii. 勞工處發出之表格二、五、六、及九；
 - iii. 醫生發出之醫療費單據。
- u. 公司收到保險公司補償金額後，即會發出《分判商勞工補償通知書》(P13-23) 通知分判商取回已支付給工人的工傷病假借款。
- v. 若意外為死亡意外，則補償金額須由法庭判定。
- w. 內地來港工作勞工的工傷呈報及補償程序均按上述程序執行。唯工傷補償款交由財務資金部專戶存放。
- x. 勞工補償所指的[工人]並不包括分判商及其所屬次分判商之東主。

5.11 緊急應變

5.11.1 目的

緊急事件應變程序主要是提供指導，讓地盤有效地處理地盤內發生的突發危險，緊急事件得到完善的處理。

a. 事故分類

i. 輕傷事故

傷者沒有明顯受傷，並可自行向地盤報告，由急救員處理無需入院醫治理。

ii. 一般事故

- (1) 受傷事故 - 傷者受傷時神智清醒，經急救處理後須召救護車入院檢查或觀察；
- (2) 近危事故 - 事故未有人受傷(如高空墮物、吊運、觸電、棚架倒塌、泥坑坍塌、火警、爆炸、地下設施損毀、運輸機械等事故)，但引起業主或顧問公司關注。

iii. 嚴重事故

意外引致傷者嚴重受傷，對公司運作造成重大損失或嚴重影響，包括：

- (1) 傷者昏迷或斷肢，須留院入住深切治療部或死亡事故；
- (2) 同一意外引致多人受傷或業主或顧問公司對事故高度重視；
- (3) 造成工程或財產的重大損失或對公眾造成很大影響；
- (4) 事故引起傳媒廣泛報導。

b. 通報機制

i. 輕傷事故

地盤必須在事發後三天內按《標準工作程序》填寫詳細意外調查報告、整改措施、跟進情況，並電郵所屬工程公司及安全環保部。

ii. 一般事故


- (1) 地盤經理、代表及安全主任進行內部溝通了解事發經過，於事發後 1 小時內由地盤經理及安全主任以電話分別報告所屬工程公司主管及安全環保部相關人員，並即日提交書面簡報；
- (2) 工程公司主管及安全環保部相關人員了解情況後，於 3 小時內或收到地盤書面簡報後向工程公司及安全環保部總經理匯報；如需向外發放消息，工程公司總經理應即時通報對外關係部；
- (3) 工程公司及安全環保部總經理綜合各方面資料，如認為後果可能十分嚴重或會引致投訴，則在事發後第二天向公司領導簡報。

iii. 嚴重事故

- (1) 地盤經理、代表及安全主任於事發後 20 分鐘內以電話分別報告所屬工程公司主管及安全環保部相關人員，並即日提交書面簡報，地盤代表諮詢工程公司主管意見後於當天向業主或顧問公司簡報；
- (2) 工程公司主管及安全環保部相關人員了解情況後，即時向工程公司及安全環保部總經理匯報，工程公司總經理即時電話通報對外關係部；
- (3) 工程公司總經理及安全環保部總經理進行內部溝通，綜合各方面資料後即時向公司領導匯報；
- (4) 公司主管領導視事故嚴重情況即時向公司總經理匯報。


5.11.2 香港地區地盤一般安全事故通報流程表

香港地區地盤嚴重安全事故通報流程表

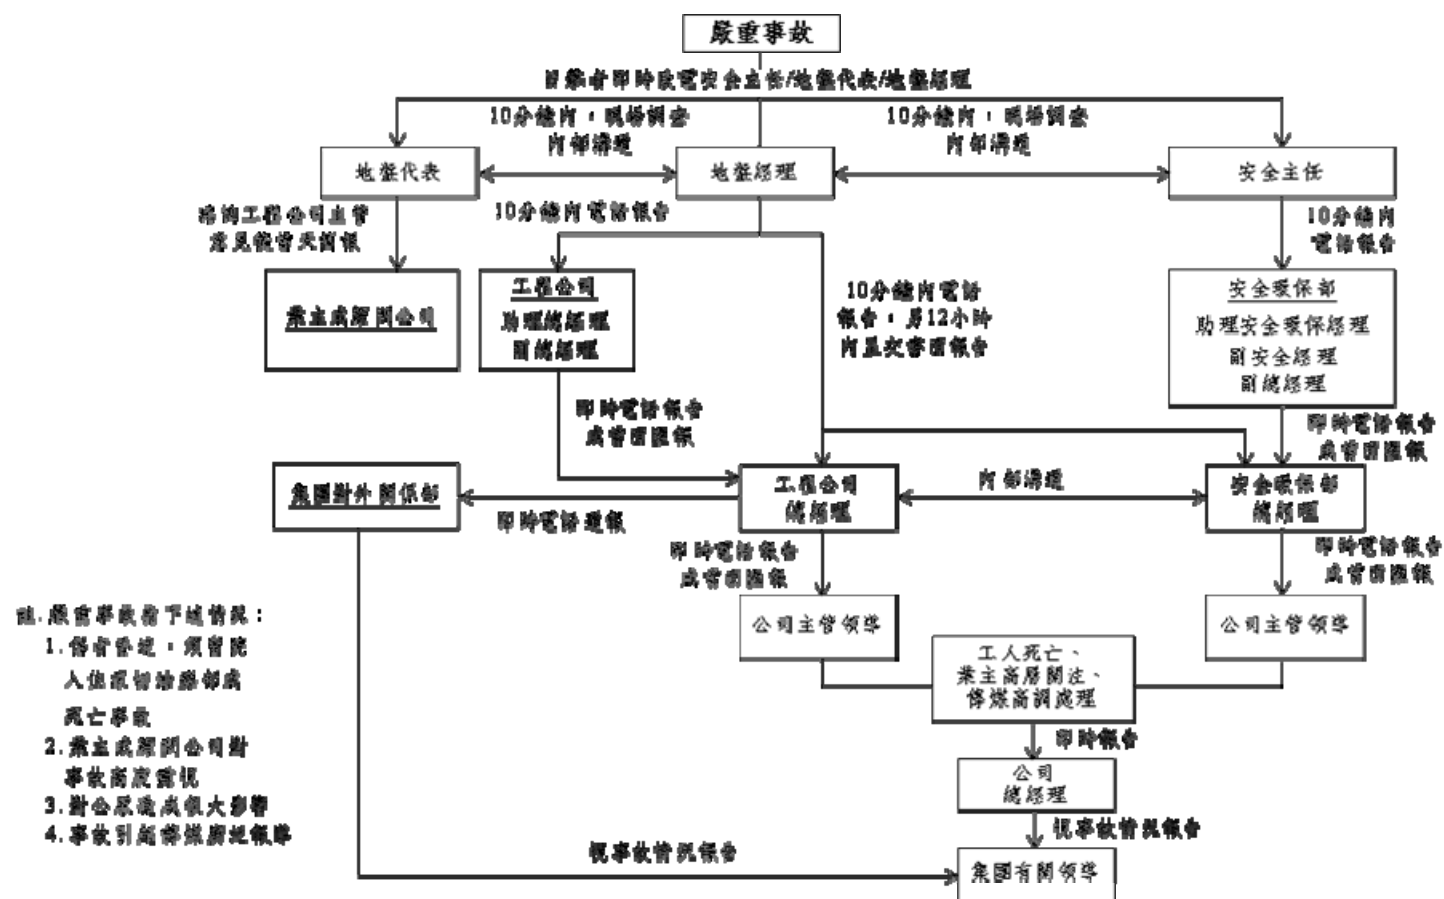


5.11.3 香港地區地盤一般安全事故通報流程表

香港地區地盤一般安全事故通報流程表

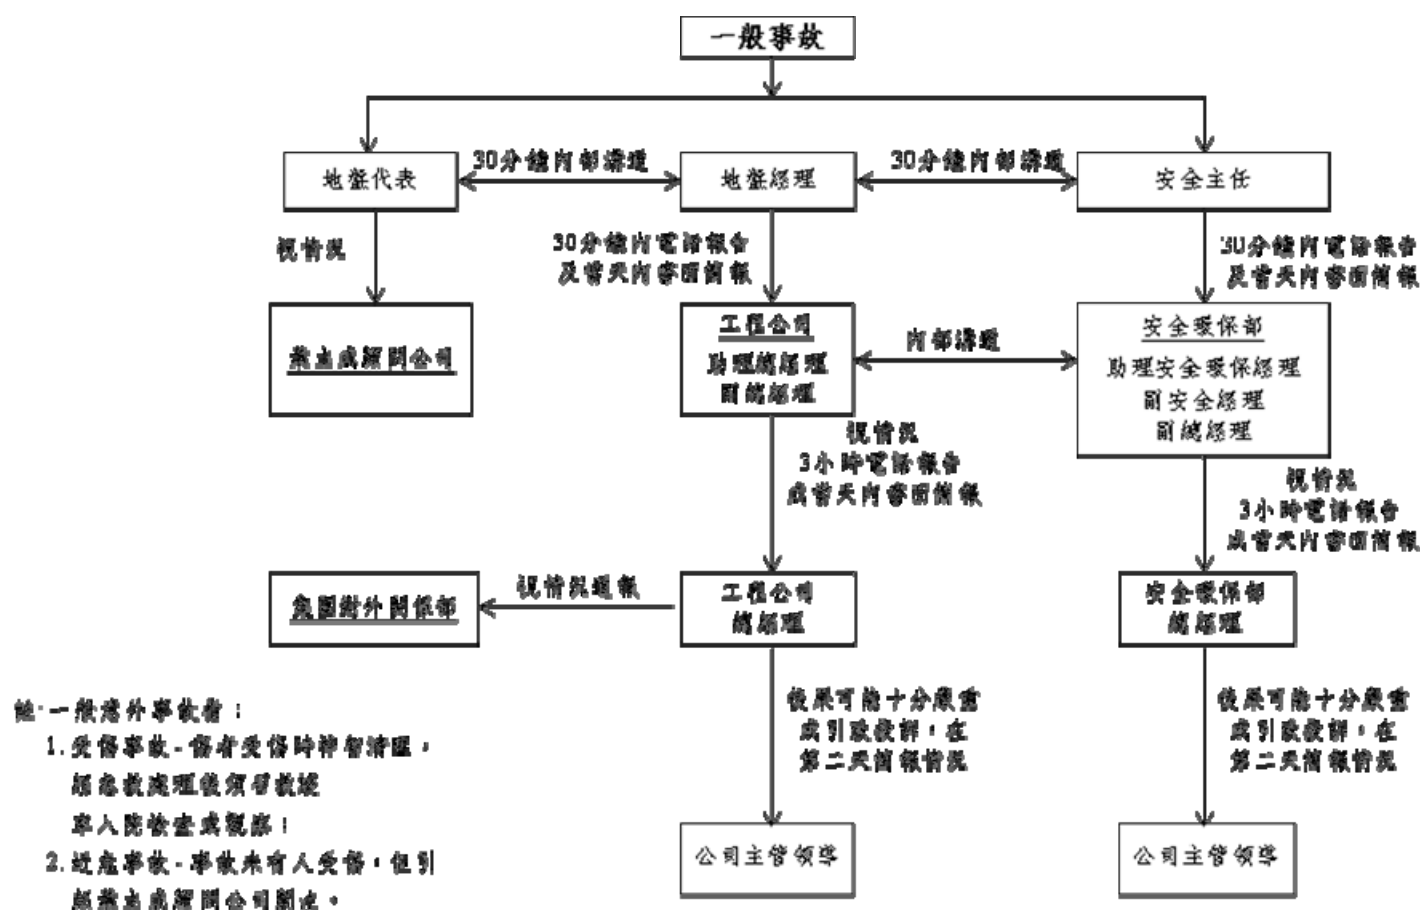

5.11.4 緊急事件流程表

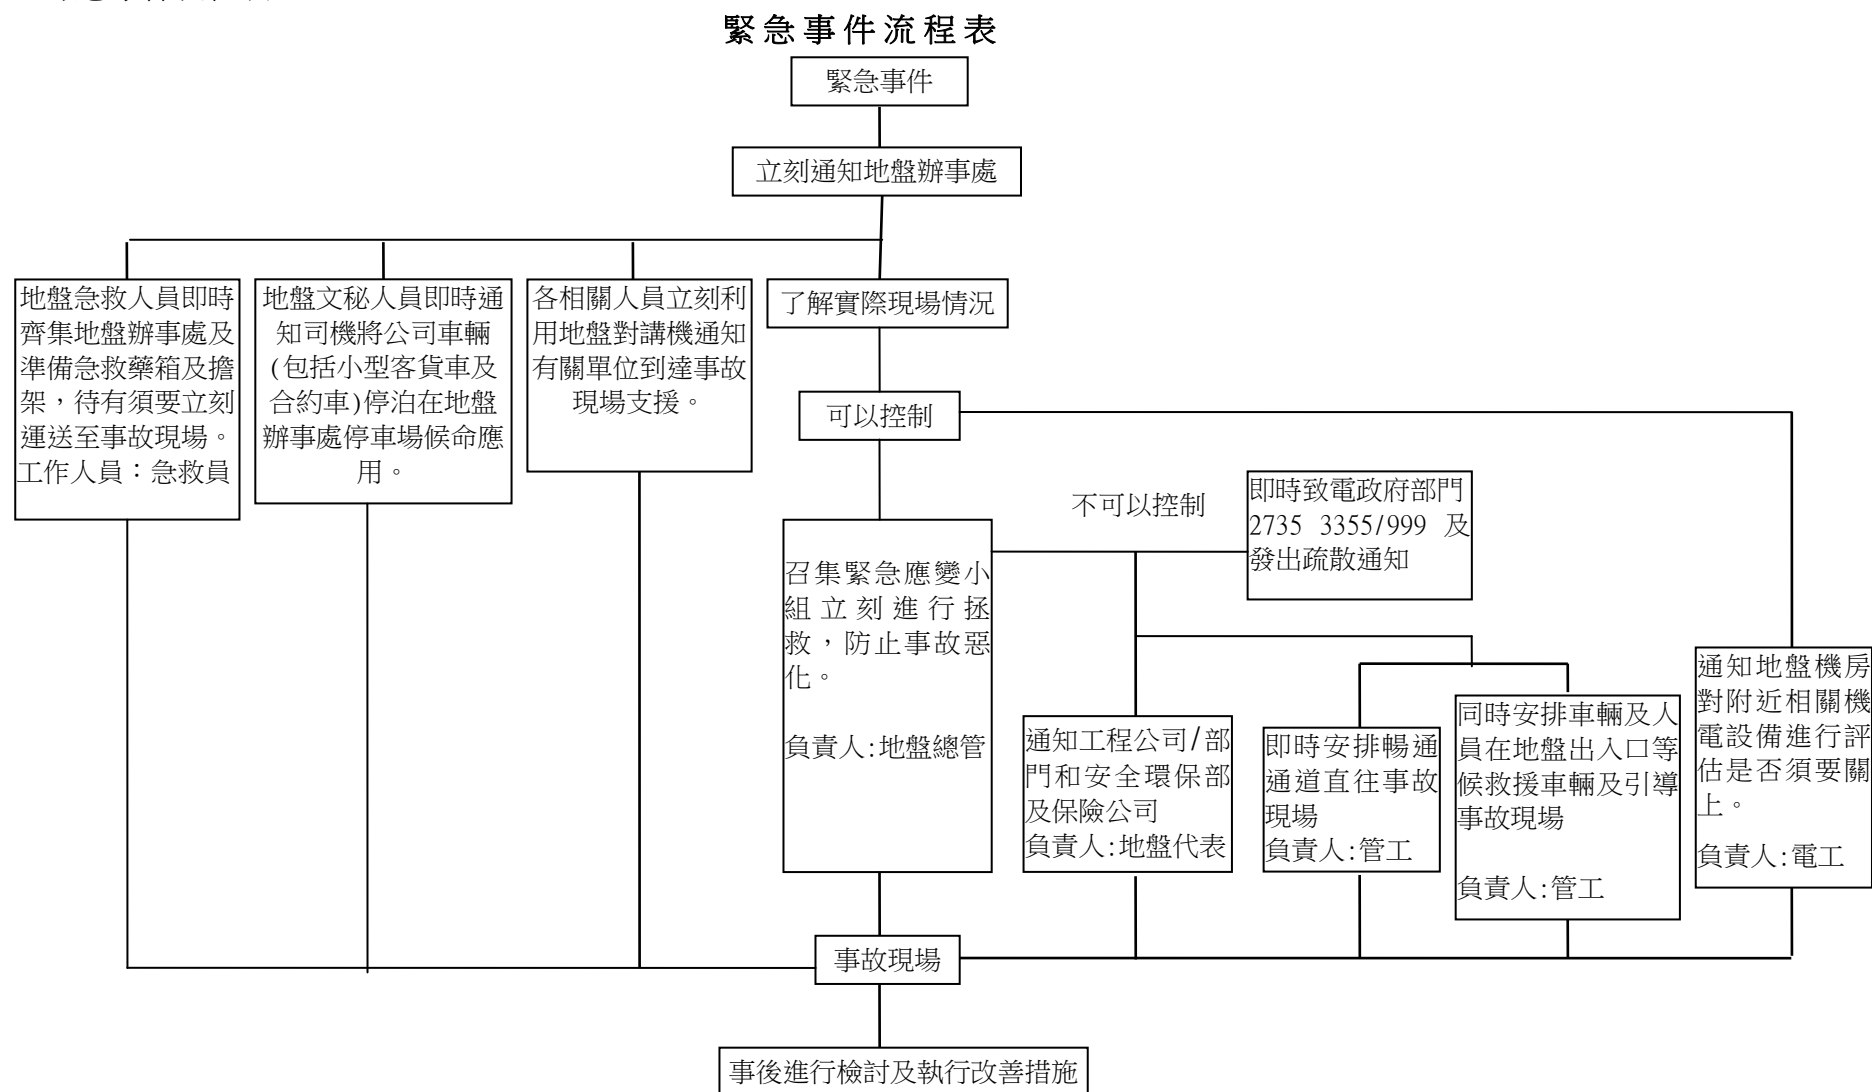

5.11.5 緊急事件的處理

- a. 地盤經理安排成立緊急應變小組，組長應為總管，組員包括急救員，各管工及安全督導員。
- b. 遇有緊急事故，應立刻通知緊急應變小組。
- c. 地盤寫字樓員工接獲突發事件的通知，需即時通知地盤經理、地盤代表、安全主任及地盤緊急應變小組。
- d. 地盤負責人負責安排地盤人手及聯絡工作，並即時前往現場，視察環境，若有需要，聯絡有關政府部門，協助拯救。同時組織地盤保安，防止旁人圍觀。
- e. 應變小組到現場後視乎情況作出拯救行動，在不能控制的情況下，召援救護車、消防處、警方及有關部門尋求協助。
- f. 政府救援人員未到達前，疏散在現場的工作人員，並集合在指定安全地點，如大門口。
- g. 由應變組長或指派人士在集合點進行點算人數，以能提供正確資料予政府救援人員，作出即時拯救行動，救出被困人員。
- h. 緊急應變組人員在未有足夠完全設備或自身亦遭受危險傷害情況下，不可魯莽進入現場拯救。
- i. 召援政府拯救部門電話：救護站：2735 3355，緊急電話：999。
- j. 召援時需詳述之資料：
 - i. 承建商名稱、地盤地點、聯絡電話，聯絡人姓名；
 - ii. 意外性質、如火警、人體受傷等並詳述現場環境，受傷程度等；
 - iii. 說明指定地點等候，如附近顯著建築物或地盤口。
 - iv. 要求對方重複以上資料；
 - v. 召援者應留守在電話旁，以便對方回覆及聯繫；
 - vi. 安排人員在指定地點等候政府救援人員。當首輛救護車到達時，一名人員引導往現場，另一員則繼續等候後到的救援車輛。
- k. 地盤經理與主管保持密切聯絡，以便通知其最新發展情況。
- l. 協助將有關事件的最新消息通知公司，只由公司所指定之人士才可向外界發報消息(特別如有外界涉於意外事件中，必須獲得公司主管領導之特別指示)。
- m. 凡事故被確定為法定“危險事故”，地盤經理必須在事發後 24 小時內填寫《呈報危險事件報告》，向勞工處呈報。

- n. 張貼《應付緊急事件注意事項》(P13-24)(A)。
- o. 每6個月舉行演習，使緊急應變小組成員熟悉程序。

5.11.6 暴雨警告、山泥傾瀉、水浸及雷暴

a. 警告信號含義

i. 暴雨警告

天文台已實施暴雨警告系統，用黃、紅、黑三色標記。警告系統分三個階段。天文台在預測到暴雨可能影響香港時便發出戒備信號。

“黃”色 - 香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨。

“紅”色 - 香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

“黑”色 - 香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。

ii. 山泥傾瀉

天文台徵詢土力工程處的意見後，會發出山泥傾瀉警告。

山泥傾瀉警告生效時，電台及電視台會作出宣佈，提醒市民豪雨連場極有可能引致多處地方發生山泥傾瀉。

iii. 水浸及雷暴

天文台除每日作出天氣預測外，還會發出雷暴警告，也會因應新界北部地區的水浸而發出特別報告。這些警告及報告旨在提醒工程師、承建商及市民預防雷暴及水浸可能造成損失。

b. 應變程序

i. 黃色暴雨警告訊號，地盤經理應安排包括：

- 檢查排水系統，若有淤塞，應立即清理
- 清理渠道，沙井雜物
- 檢查斜坡泥坑穩定性
- 重型機械遠離斜坡、泥坑地點
- 工人避免在露天及斜坡附近工作

ii. 當天文台發出紅色暴雨訊號，工人切勿停留於坑穴、溝渠、河流、水邊、斜坡、挖掘工程或低窪地點。

iii. 當天文台發出黑色暴雨訊號，未上班或上班途中者，應留在家中或到安全地點暫避。已上班者應留在寫字樓或指定的安全地點，若黑色暴雨訊號在下班時間後仍未取消，工人可自行決定離開或繼續逗留在公司指定安全範圍之內。

- iv. 當天文台發出水浸或山泥傾瀉警告，工人切勿停留在挖掘工程、斜坡、坑穴、泥口、山溪、河流、溝渠或渠道內。
- v. 當天文台發出雷暴警告，工人切勿在空曠地點、架空電線、樹底、接近鐵絲網、海邊或水中工作。

5.11.7 熱帶氣旋警告

a. 警告信號含義

- i. “1” 號 - 有一熱帶氣旋集結於香港約 800 公里之範圍內，稍後可能影響香港。
- ii. “3” 號 - 維多利亞港內吹強風或將有強風，持續風力每小時 41-62 公里，陣風可能超過每小時 110 公里。
- iii. “8” 號 - 維多利亞港內風力已達或將達每小時 63-117 公里之烈風或暴風程度，由所指之方向吹襲，而陣風可能超過每小時 180 公里。
- iv. “10” 號 - 風力已達或將達颶風程度。即持續風力每小時 118 公里或以上，而陣風可能超過每小時 220 公里。

b. 應變程序

- i. “1” 號熱帶氣旋警告信號：
 - 地盤檢查排水系統，若有淤塞，應立即清理
 - 準備風速加強之預防措施
- ii. “3” 號熱帶氣旋警告信號：
 - 清理渠道，沙井雜物
 - 檢查斜坡，泥坑穩定性
 - 重型機械遠離斜坡泥坑邊緣
 - 立刻清走竹棚上擺放的雜物
 - 加強棚架穩固
 - 檢查地盤寫字樓，適當加固
 - 容易被強風吹倒材料亦應加固
 - 若風速超過製造商說明書指引要求，必須停止使用吊重機械
 - 隨時留意天文台及電台消息

iii. “8” 號東南、東北、西南、西北熱帶氣旋警告信號或以上：

- 將天秤轉盤放鬆，任自由轉動
- 流動吊機吊臂放至水平位置
- 檢查上述安全措施是否已經做妥
- 列出地盤經理、棚架分判商、挖泥工程分判商、電工等之緊急聯絡電話
- 除指定值班人員外，其他員工應迅速離開地盤，直至改掛 3 號熱帶氣旋警告信號方可進入地盤

5.11.8 火警

a. 制定程序

地盤應事先制定有緊急疏散程序，包括走火通道位置、集合地點等並將有關資料張貼於當眼之地點。

b. 緊急應變

地盤應制定檢查緊急應變設備的安排，緊急設備種類可包括：

- i. 警鐘/警報；
- ii. 緊急電力及燈光；
- iii. 防火設備。

c. 發現火警

- i. 當任何人士發現火警時都應保持鎮定，並立即按警鐘，或盡快通知有關人任撤離現場；
- ii. 盡快報警或向地盤寫字樓報告；
- iii. 若受過訓練及在安全的情況下，可利用附近之水或滅火筒撲救火警。若火勢不受控制或覺得有危險時，應立即離開現場到集合地點報到。

d. 應變程序

- i. 當火警鐘響起時，任何人士應立即停止工作，在指定之最近的走火通道離開到指定之地點集合；
- ii. 離開前應將主要的電器之電源關上；
- iii. 離開時應保持鎮定及守秩序；
- iv. 離開房間時應將門順手關上；
- v. 切勿乘搭升降機/工人籠；
- vi. 到達集合地點時，應立即向主管報到。切勿擅自離開；
- vii. 有關工程公司/部門之主管人員應確保屬下員工已安全齊集，否則應立即向有關人士報告以便安排搜索；
- viii. 未經有關負責人同意，不得返回建築物內。

e. 走火演習

最少每 6 個月舉行走火演習，使員工熟悉走火程序。

5.11.9 洩漏化學物品及易燃氣體

如發現有化學物品或易燃氣體洩漏，應立即疏散附近工作的人員，通知地盤管理人員。如非曾受訓練，切勿嘗試處理洩漏的化學物品或易燃氣體，並通知消防處處理。如涉及化學物品，參閱《標準工作程序》第十二號《環境管理工作程序》第 5.4.2 之《應變措施》。各類應變程序演習後，地盤管理人員須作出演習後檢討及覆審，作出記錄。

5.12 安全推廣

5.12.1 目的

通過不同方式和途徑，公司每年舉辦多項安全及健康推廣活動，加強宣傳、教育，強化員工的安全意識，以提高安全及健康管理水平。

5.12.2 安全告示

- a. 在每個地盤入口處張貼公司有關標貼及告示。
- b. 在地盤公共地方豎立合標準的安全告示板，用以張貼公司《安全及健康政策》、緊急聯絡電話、緊急應變程序、地盤安全組織、地盤綜合管理工作小組安全分組架構表、緊急應變小組、安全會議記錄、意外調查報告、培訓計劃表、地盤安全守則、剪報資料和內聯網安全資訊等，以上資料由安全主任策劃及記錄，並每月更新《每月安全告示板資料記錄》(P13-25)(A)。

5.12.3 刊物及內聯網

- a. 透過公司內聯網發放最新安全資訊。
- b. 地盤按需要定期傳遞安全及健康、環保等信息。

5.12.4 安全環保宣傳推廣

安全環保部定期進行舉辦不同形式的安全環保推廣活動，加強員工安全意識。

5.12.5 綜合管理、地盤前線管理人員、分判商打理工人等獎勵辦法

為鼓勵地盤各階層員工積極參與改善現場安全、降低工傷意外率、減少安全及環保和蚊蟲違例檢控，公司針對不同階層員工，編制了多項獎勵辦法，並定期進行檢討，共同提升公司安全、環保文化，建立公司良好品牌形象。

5.12.6 地盤文明施工管理辦法

為加強文明施工管理工作，確保各項管理措施得以落實，持續不斷提高公司的文明施工管理水平。

5.12.7 地盤安全環保表現獎勵

為鼓勵公司所屬地盤積極參加由香港政府相關機構舉辦的安全、環保推廣活動，提升公司安全、環保文化，建立公司良好品牌和形象，對表現良好的地盤給予表彰及獎勵。

5.13 健康保障

5.13.1 新入職工人身體健康檢查

a. 目的

為提高對新入職工人身體健康的重視，及早察覺身體潛在隱疾，避免工作期間因健康問題導致自身或其他工人受到傷害，安全環保部特制定本指引，供地盤參照執行。

b. 檢查程序

工人須填報《工人健康聲明及檢查表》(P13-26)，接受地盤基本身體健康檢查後，方可進行入職安全培訓。健康檢查的程序如下：

- i. 體溫及血壓測試；
- ii. 視力及色弱測試；
- iii. 詢問身體狀況、過往病歷、藥物治療及過往是否受傷等；
- iv. 如有需要，進行其他測試如聽力等；
- v. 檢查員簡單講解評估結果，並給予建議。

c. 法定身體健康監察

如涉及特定工序，包括在壓縮空氣中工作、處理可致癌物質、處理石棉等，必須按法例要求由指定醫生進行身體健康監察，提交相關證明書。

d. 其他

- i. 入職身體健康檢查屬初步檢查，非正式醫療檢查，故只可用於了解工人基本身體狀況，上述資料涉及個人私隱，所有資料不得外洩；
- ii. 如發現工人身體狀況欠佳，應通知工人回家休息及建議約見醫生尋求協助，地盤無義務向工人提供更進一步身體健康檢查；
- iii. 當工人有任何異議時，安全主任應及時報告上級。

5.13.2 危害健康評估

e. 地盤經理應在安全計劃內對各種在地盤存在而又危害健康的工序或物料作出評估(P13-27)。

f. 找出工作地盤有否影響健康的危險：

- i. 進行危害健康評估應向分判商或供應商索取“材料安全資料”(Material Safety Data Sheet)協助進行分析；
- ii. 法例及支援法例的工作守則；

- iii. 國際標準；
 - iv. 工業或行業團體的指引；
 - v. 管理人員及工人的個人知識和經驗；
 - vi. 意外、健康受傷及事故的資料；
 - vii. 專家的建議和意見；
 - viii. 研究結果。
- g. 找出危險應考慮以下情況：
 - i. 研究結果
 - 如吸入可引致哮喘、支氣管炎或癌病
 - 如吞下可引致中毒
 - 如濺及皮膚或眼睛會引致皮膚炎或嚴重刺激
 - ii. 不正確的體力處理操作、不安全的工作間、重覆的動作和不良的工作姿勢等，都可引致各種筋骨勞損；
 - iii. 可導致聽力損失的噪音；
 - iv. 可導致手、臂震動綜合症及「白手指」等病狀的震動；
 - v. 可導致眼睛及皮膚受損、健康受損(包括癌病)，以至嚴重燒傷，甚至死亡的輻射；
 - vi. 極高或極低的溫度、氣壓及濕度會影響員工安全地工作的能力，並會引致身體發生有害的變化，如中暑及「佝僂」(減壓病)；
 - vii. 工作壓力不只影響管理人員，還影響所有工人。工作壓力通常是引致因病缺勤的潛伏原因，並會引致冠心病及由高血壓引起的疾病。
- h. 根據分析制定安全措施，如有需要可尋求外界專業人士協助。
- e. 地盤經理安排每 6 個月或工序有改變時進行檢討危害健康評估報告及跟進。
- f. 地盤經理需確保有關危害健康評估報告建議確實執行。
- g. 地盤綜合管理工作小組安全分組負責監察及檢討有關執行情況。
- h. 地盤經理安排工人及有關員工參加“使用危險物料的安全工作程序”培訓。

5.13.3 風險控制

以下是安全程序及風險控制措施順優先次序排列：

- a. 使用不危險或危險性較低的物質或工序取代危險的物質或工序，以便消除風險。
- b. 採取工程控制措施，針對風險的源頭加以制止，例如：
 - i. 圍封工序，使操作員與已知的危險物質分隔，避免他暴露於危

- ii. 險物質的風險；
- iii. 設計分工序的機械及工作活動，以盡量減低釋放、或抑制其擴散於空氣的危險。
- c. 採取以下方法減低風險：
 - i. 工作許可證制度等行政控制措施；
 - ii. 使用個人防護裝備作為最終解決辦法。

雖然在複雜的情況下，地盤可能需要專家的協助，以控制危害健康的風險，但他們可採用簡單直接的措施，以防止或控制危害健康的風險。這些措施包括：

- a. 就工作間的設計諮詢工作人員。
- b. 向提供物質、工業裝置及設備的供應商諮詢有關減低風險的方法。
- c. 圍封機械，減低噪音。
- d. 研究使用低危險物料的可行性。
- e. 確保工人已接受訓練，懂得安全處理所接觸的所有物質和物料。

5.13.4 身體健康監察

進行身體健康監察的主要目標是及早察覺損害健康的不良影響，從而防止員工繼續受到傷害。此外，健康監察的結果有助：

- a. 得知檢查控制措施的成效。
- b. 得知風險評估是否準確的回應。
- c. 在風險增加時，能找出那些人員受影響，並加以保護。

地盤應按照有關的法律規定，為工人(如那些處理可致癌物質、石棉的工人；在壓縮空氣中工作或從事地下作業的工人)安排身體健康監察和身體檢查。如工人患上職業病，地盤應採取措施，避免工人繼續暴露於引致該職業病的物質或介質中。

5.13.5 物料健康風險評估

a. 物質型態

物質特性		危害種類	危機評級
固體	高密度固體	低	1
	塵粒	高	100
液體	非揮發性液體	中	10
	揮發性液體	高	100
氣體	氣體	高	100
	噴霧	高	100

b. 數量

數量	危機評級
10 克以下	1
10 克至 1 千克	10
1 千克以上	100

c. 穩定特性

穩定特性	遏制種類	危機評級
在基本的密封系統下，釋放大量物質可能性不大	穩定	1
在部份/不完整的開放系統下(因設計或工序需要)，可引致釋放有限度的危險物質	一般穩定	10
在開放系統下或物料本身的特殊性質可引致大量釋放危險物質	不穩定	100

d. 總曝露機會

總曝露機會計算方法：

數量(危機評級) x 物質特性(危機評級) x 穩定特性(危機評級)

小於或等於 100	低
約於 1000	中
大過或等於 10000	高

e. 潛在危害

潛在損害	危機特質類別
低 (L)	根據《工廠及工業經營(危險物質)規例》被定為易燃/爆炸性物質 不列入《工廠及工業經營(危險物質)規例》的分類 職業衛生標準(OEL)>500ppm(>2500mgm ⁻³)
中 (M)	根據《工廠及工業經營(危險物質)規例》被定為有害/刺激性物質 職業衛生標準(OEL)10-500ppm(50-2500mgm ⁻³)
高 (H)	根據《工廠及工業經營(危險物質)規例》被定為有毒/腐蝕性物質 職業衛生標準(OEL)0.1-10ppm(0.5-50mgm ⁻³)
極高 (VH)	極度致癌物質或極度有毒物質 刺激呼吸系統 低於職業衛生標準(OEL)<0.1ppm(<0.5mgm ⁻³)

f. 風險圖

總曝露機會 潛在危害	低	中	高
低	1	1	1-2
中	1	1-2	2
高	1-2	2	3
極高	2	3	3

g. 處理次序

風險程度評級	建議行動
1	雖然使用物質時，所產生的危害不大，但為避免意外地吸入體內或與人體接觸，必須考慮佩戴個人防護用具。
1-2	在使用此物質時，須使用有效的措施(如安裝通風系統)，以減低工人暴露於危害物質的機會，另外，佩戴個人防護用具只可考慮為短期措施。
2	必須考慮“暴露機會”及“潛在損害”的因素，再歸納為評級“1”或評級“2”的建議。
3	在可行的情況下，建議採用工作交替制度，如不可能採用此等制度下，建議訂立休息時間。另外，工作亦須考慮佩戴個人防護用具及須使用有效的措施(如安裝通風系統)。

h. 行動時間

不同風險程度評級，應定出不同行動時間。處於極高風險時，行動時間應立即處理，其餘高/中/低風險，應定出合理時間內完成處理。

5.13.6 體力處理操作評估

《職業安全及健康規例》要求負責人要對體力處理操作進行評估。評估是根據《體力處理操作風險評估表》(P13-10) 列出一些須考慮事宜，以決定危險程度，並找出改善措施。

體力處理操作評估分為兩個部份：

a. 初步評估

初步評估是一個危害鑑定的工具。初步評估的目的是要有系統地找出某種體力處理操作可引致身體受傷的危險，從而進行進一步評估。地盤經理應考慮進行體力處理操作時所需的姿勢、工作環境及物件的重量，並評估員工的個人能力。進行初步評估後，地盤經理便可初步評估體力處理操作的危險及判斷是否需要採取進一步行動。

- i. 地盤經理委任評估員進行體力處理操作評估，按《體力處理操作的初步評估表格》(P13-28，1/4) 所列出的一些問題，進行初步評估；
 - ii. 若有危險，應盡量避免進行體力處理操作；
 - iii. 若不能避免時，要作進一步評估，以減低體力處理操作對員工的危害。
- b. 進一步評估
- 地盤經理在合理地切實可行的範圍內，需避免員工從事危害安全及健康的體力操作，否則便需按《體力處理操作的進一步評估表格》(P13-10，2/4-4/4)進行。
- i. 在初步評估中，應已選出哪些工序需要優先作進一步評估。從初步評估的工作表中，應由需要優先進行進一步評估的工作開始，然後順先後次序進行。在進一步評估時，如遇複雜的體力處理操作，可把工作分為數個較簡單的工序，然後對於每一工序再作評估，需評估的危險因素包括：
 - 搬運距離
 - 負荷物
 - 工作環境
 - 個人能力
 - 其他
 - ii. 進一步評估後的跟進
- 為了符合規例的要求，地盤經理應採取下列各項措施，以減低工作的危險。
- 減低體力處理操作的危害
 - 向員工提供有關體力處理操作潛在危險的資料，例如：物件的重量及其較重一邊的資料
 - 確保員工獲得足夠的資料及訓練，來進行體力處理操作
 - 向員工提供預防和保護措施，例如機械輔助設備
 - 在合理地切實可行的範圍內，安排由一組工作人員合力進行體力處理操作，並應選出一名指揮來統籌這工作
 - 避免進行體力處理操作，例如：改用自動化的機械來處理具相當危險性的體力處理操作
- c. 檢討
- 如評估已不再有效，或作出評估的工作環境或情況已有重大改變，便需要檢討及修改評估。

d. 初步評估記錄

如果該工作地點通常有 10 名或以上的員工同一時間進行有危險的體力處理操作，便需填寫保存評估記錄。此記錄應包括：

- i. 該評估或檢討而得到的所有重要結論；及
- ii. 從事體力處理操作的員工資料。

e. 委任合資格人士協助執行預防和保護措施

- i. 如該工作地點通常有 10 名或以上的僱員同一時間進行有危險的體力處理操作，則地盤經理必須委任足夠的合資格人士去協助執行有關體力處理操作的預防和保護措施。
- ii. 委任所需合資格人士的數目時，必須考慮多少員工在該工作地點進行體力處理操作、工作地點的大小、僱員在該工作地點所面對的危險，及這些危險在該工作地點內的分佈情況。
- iii. 地盤經理需確保那些合資格人士有足夠時間及資源完成他們的工作。

f. 合資格人士

如曾完成體力處理操作的課程及有關訓練，具有經驗和能力協助僱主遵守與體力處理操作有關的條例，便可被視為合資格人士。

5.13.7 密閉空間風險評估

a. 初步評估

地盤管理人員對有關工序可能涉及在密閉空間工作的情況下，先由合資格人士進行初步評估。如評估不屬於密閉空間工作，則只需要按一般既定工序進行施工。

b. 如初步評估為密閉空間工作，由合資格人士先進行風險評估，找出可能造成危險的潛在因素，並採取適當安全措施，包括：

- i. 提供足夠安全設備；
- ii. 制定有關工作程序；
- iii. 制定緊急應變措施；
- iv. 採用工作許可證制度；
- v. 安排合資格受培訓工人在密閉空間內工作。

c. 檢討

- i. 風險評估需 6 個月進行檢討，若有需要，可作修訂；
- ii. 若工序或工作性質改變時，有關之風險評估需重新檢討或修訂；
- iii. 工作許可證到期必須重新簽發。

d. 合資格人士

曾接受勞工處認可有關密閉空間培訓課程及獲取合資格證書，可被視為合資格人士。

5.13.8 工作噪音風險評估

a. 噪音評估

地盤管理人員對有關工序所產生噪音可能高於 85 分貝，會影響員工聽覺健康，便須由合資格人士進行噪音評估。

i. 如評估工作噪音於 85 分貝與 90 分貝之間，工人可要求公司提供合規格個人防護；

ii. 如評估工作噪音高於 90 分貝，必須採取有效措施減低噪音，包括隔離、修改工作程序、提供警告告示和合規格個人聽覺防護。

b. 檢討

i. 風險評估為 6 個月進行檢討，若有需要，可作修訂；

ii. 若工序或工作性質改變時，有關之風險評估需重新檢討或修訂。

c. 合資格人士

曾接受勞工處認可有關噪音評估培訓課程及獲取合資格證書，可被視為合資格人士。

5.13.9 顯示屏健康評估

根據職業安全及健康(顯示屏幕設備)規例，如因工作性質每天均須使用顯示屏幕設備，在一天內連續使用顯示屏幕設備最少 4 小時，或在一天內累積使用顯示屏幕設備最少 6 小時，必須進行《使用顯示屏健康評估》(P13-29)：

a. 工作間的健康評估應包括確定及評估對工作間使用者的安全及健康造成的潛在危險、決定現行預防措施是否足夠，並把評估結果記錄下來。內容必須包括有關顯示屏幕、輸入裝置、工作台、座椅、文件架及腳踏等附件，以及工作環境的一系列問題(視何者適用而定)。

b. 進行評估的人士 在填寫《工作間健康評估表》時，應回答甲部的問題。如答案屬「是」或有關問題不適用時，便毋須作出跟進行動；如答案屬「否」，便須採取跟進行動以減低危險。擬採取的任何跟進行動，均應記錄於一覽表的乙部內。進行評估的人士在完成評估後，應在一覽表上簽名及記錄評估日期。

5.13.10 分判商及供應商的材料設備

a. 分判商在進入地盤前須提交將使用工具、機械設備及材料等資料，並填報《分判商開工呈報書》(P13-30)，經地盤同意才可使用。

- b. 送交地盤或使用之危險物質及材料必須按《工廠及工業經營（危險物質）及（可致癌物質）規例》的規定來運送、儲存及使用，並於儲存物質及物料的容器上張貼正確標籤。
- c. 送交地盤之危險物質及材料必須在使用前向地盤經理呈交該物質及材料的材料安全資料。

5.14 工作環境

5.14.1 噪音管理

地盤常見產生噪音的機器有界碟機、衝擊打樁機、岩石混凝土擊碎機、木工機械等。若懷疑上述機械工作時所產生的噪音高於 85 分貝或會對員工/公眾人士造成影響，地盤經理便需採取措施以減低噪音量，滿足要求。

5.14.2 程序

- a. 地盤經理需安排一位有資格人員進行噪音評估。
- b. 如果噪音已達“中級措施階段及頂級措施階段” - 90 分貝(A)以上，地盤經理必須為所有處身於該階段的員工提供合適認可聽覺保護器。
- c. 地盤亦應該設立聽覺保護區，貼出“聽覺保護地帶”標誌在當眼處。凡進入該區工作之工人必須配戴合適認可之聽覺保護器。
- d. 如果“聽覺保護地帶”實際上不能定出，地盤經理必須根據噪音評估，指定一個距離，而控制在距離內工作之員工必須配戴聽覺保護器。
- e. 地盤經理安排且要向有關員工提供足夠的資料、指示和培訓。
- f. 噪音評估資料必須填在勞工處指定之噪音評估表格上，並在評估後廿八天內將評估報告副本交勞工處。
- g. 地盤經理在施工前應制定減低噪音劑量方案包括：
 - i. 使用工程方法減低噪音；
 - ii. 隔離噪音來源；
 - iii. 隔離工人；
 - iv. 使用行政方法減低工人處於噪音區域內之時間。

5.14.3 衛生設備

- a. 地盤施工前，需訂好計劃提供以下設施供工人使用：
 - i. 洗手間；
 - ii. 工人休息室；
 - iii. 物料儲存地方；
 - iv. 急救用品及設備。
- b. 地盤檢查人員每星期檢查以上各項設備的執行情況，需要時進行檢討及改善。

5.15 委任合資格人士

5.15.1 委任

- a. 地盤根據公司有關政策、合約及法例要求，委任足夠的合資格人士為合資格人員在地盤進行指定工作，並由分判商向地盤經理呈交《提名合資格人員表格》(P13-31)。
- b. 地盤經理根據分判商提交資料，經審核認為有關人士資歷滿意，則簽署《合資格人員委任書》(P13-32)。

5.15.2 急救員

地盤平均每日開工人數若是 30 至 99 人，則至少須有一名合資格急救員，若達 100 人或以上則須有 2 名合資格急救員，且地盤經理須簽署《地盤急救員委任書》(P13-33)。

5.15.3 受委任人士職責

- a. 受委任人士必須了解其職責及執行有關工作，以符合公司有關政策、合約及法例要求。
- b. 受委任人士執行工作時發現任何不安全情況，必須通知有關管工，以便立刻進行改善。

5.15.4 撤銷

如發現該被委任人員並不適合從事該工作，地盤經理須發出【撤銷《合資格人員委任書》的通知】(P13-34)，並指令分判商重新提名。

5.16 訪客及公眾人士安全

5.16.1 訪客

- a. 地盤須提供適當通道給員工及公眾人士往來地盤出入口，此通道亦須與地盤行車路分開以防止對員工及公眾人士造成危害。
- b. 地盤保安人員負責登記車輛進出時間及車牌號碼。
- c. 地盤保安人員負責發給訪客證及安全帽。
- d. 如有需要地盤經理應安排人員向訪客介紹地盤存在危險。

5.16.2 公眾人士

- a. 未經許可，任何人士不可擅自進入地盤範圍內。
- b. 地盤須張貼警告告示在地盤每個出入口處。
- c. 地盤保安人員負責查驗工作證件。

5.17 安全統計分析及預警

5.17.1 目的

在全面提高公司安全管理水平的同時，還必須抓住重點，對局部存在的落後於整體水平乃至惡化的趨勢要及時發現，及時採取有力措施，防患於未然。安全統計分析及預警系統，主要是通過對統計數據進行科學分析，為安全管理工作提供指南，供公司領導決策參考。

5.17.2 適用範圍

本系統適用於公司在香港地區承建和代管的工程項目，以工程公司/部門為單位(聯營項目歸入負責管理的工程公司/部門)，視需要以地盤為單位，進行統計分析及預警。

5.17.3 統計內容與數據來源

- a. 為全面反映公司安全工作狀況，統計必須系統、全面、準確。主要內容包括：
 - i. 地盤工傷意外
 - 工傷意外數字
 - 月平均每天開工人數等
 - 香港勞工處要求呈報的傷者有關資料
 - ii. 地盤安全各項評估結果
 - 安全管理內部審核結果
 - 安全管理外間獨立審核結果
 - 其它有關評分
 - iii. 地盤因違反安全及健康法例被檢控記錄
 - 定罪記錄
 - 收到傳票記錄
 - 有檢控意向文件但未收到法庭傳票的記錄
- b. 安全統計中，盡量以發生的日期進行統計，以提高分析的準確性。具體劃分如下：
 - i. 地盤工傷意外 - 分別按發生日期、呈報勞工處日期和呈報安全環保部日期記錄，每月將統計資料(包括每月累計數字)填寫在「工傷意外統計告示板」上；
 - ii. 地盤安全項目評估結果 - 按評估月份或季度記錄；
 - iii. 地盤違例檢控 - 分別按發生日期和出庭聆訊定罪日期記錄。
- c. 統計機構為安全環保部，並設有一名統計人員具體負責該項工作。地盤則由分管安全工作的負責人負責，並按要求及時將有關數據(安全環保部可直接獲得的數據除外)報安全環保部。統計資料主要來源：
 - i. 地盤工傷意外數據，主要來自工程公司/部門及地盤(包括聯營項目地盤，下同)，參考香港勞工處資料；
 - ii. 地盤各項評估結果，主要來自業主、香港政府部門、安全環保部及工程公司/部門，必要時由地盤提供；
 - iii. 地盤違例檢控數據，主要來自香港政府部門(包括法庭)、工程公司及地盤。

5.17.4 分類統計與分析

a. 公司地盤工傷意外按下列分類統計分析：

i. 意外類別

分為受困於物件之內或物件之間、提舉或搬運物件時受傷、滑倒或絆倒或在同一高度跌倒、人體從高處墮下、與固定或不動的物件碰撞、與移動的物件碰撞、踏在物件上、暴露於有害物質中或接觸有害物質、觸電或接觸放出的電流、受困於倒塌或翻側的物件、遭移動或墮下的物件撞擊、遭移動中的車輛撞倒、觸及開動中的機器或觸及以機器製造中的物件、遇溺、火警燒傷、爆炸受傷等。

ii. 身體損傷部位

分為頭部（頭顱/頭皮、眼、耳、口/牙齒、鼻、面）、頸部及軀幹（頸、背、胸、腹、軀幹、盤骨/腹股溝）、上肢（手指、手/手掌、前臂、手肘、上臂、肩膀）、下肢（臀、大腿、膝、小腿、足踝、腳）、多處部位等。

iii. 傷者工作類型

分為混凝土傾注、木器工程、玻璃工程、拗鋼筋、竹棚工程、通架棚工程、油漆、批盪、電焊/氣焊、搭建板模、鋪砌磚塊、沉箱工程、坑道工程、安裝氣體輸送管、安裝水管、安裝電線、處理物料、安裝升降機、斜坡工程等。

iv. 工程類型

- 房屋工程
- 土木工程
- 基礎工程

b. 地盤安全各項評估結果視具體情況按業主、工程類型、審核不符合條款等分類統計分析。

c. 公司地盤安全違例檢控按下列分類統計分析：

i. 違反安全及健康法例類別

違反安全及健康法例分為圍欄、工作台、個人防護用品、臨時用電、棚架等；

ii. 每類違例檢控工程類型

- 房屋工程
- 土木工程
- 基礎工程

5.17.5 安全表現預警

因地盤安全表現欠佳，安全環保部視情況對地盤發出預警通知。

- a. 地盤在過去 3 個月內平均每日開工人數 200 人或以上，如發生工傷意外 2 宗或以上，向相關地盤發出預警通知；
- b. 地盤在過去 6 個月內平均每日開工人數少於 200 人，如發生工傷意外 2 宗或以上，向相關地盤發出預警通知；
- c. 安全檢查(包括獨立第三方機構)後地盤未及時完成編制整改計劃及落實整改措施，向相關地盤發出預警通知；
- d. 未有按公司要求在指定時間內提交文明施工管理計劃，向相關地盤發出預警通知。

5.17.6 整改計劃及跟進

若地盤收到預警通知，受預警的地盤應進行全面自檢自查，在七天內完成《安全預警整改計劃》，並報相關工程部門、安全環保部、限期整改。工程部門、安全環保部將到地盤跟進整改情況。

5.18 安全及健康不符合情況及矯正措施

- 5.18.1 不符合安全及健康的情況，包括違反法例、合約、公司內部檢查，安全審核或其他條款(如 OHSAS：18001)的要求。
- 5.18.2 若不符合情況由審核員發現，被審核單位須按照《標準工作程序》第 9C 號《安全管理內部審核工作程序》進行整改及填寫表格《安全管理內部審核不符合情況及改正行動記錄表》(P09-C-09)記錄矯正行動。
- 5.18.3 若不符合情況是由其他途徑發現，有關單位須在 7 天內制定矯正措施，並填寫表格《安全及健康不符合情況矯正措施記錄表》(P13-37)第一部份交安全環保部審批。矯正措施負責人須於表格內註明的限期完成矯正措施。安全環保部將跟進及覆查，確保有關措施已按計劃實施。

6. 附表

P13-01	地盤安全及健康培訓季度計劃
P13-02	安全及健康訓練記錄
P13-03	密閉空間工作許可證
P13-04	地盤施工不安全情況改正通知
P13-05	施工不安全情況改正計劃表
P13-06	地盤每週安全及健康檢查及統計報告
P13-07	密閉空間工作(氣體安全測試)記錄表
P13-08(A)	地盤停工命令
P13-09	風險評估表
P13-10	個人使用安全防護用品簽收記錄
P13-11	個人違反地盤安全守則保證書
P13-12(A)	地盤施工違例罰款報銷審批表
P13-13	初步工傷記錄表
P13-14	事故簡報
P13-15	口供陳述表格
P13-16	事故調查報告
P13-17	毋需接受治療聲明書
P13-18	分判商工人工傷報告
P13-19	分判商工人工資證明
P13-20	遲報工傷證明書
P13-21	分判商工人工傷借款申請表
P13-22	工傷補償通知書
P13-23	分判商勞工補償通知書
P13-24(A)	應付緊急事件注意事項
P13-25(A)	每月安全告示板資訊記錄
P13-26	新員工健康聲明書
P13-27	物料健康風險評估表
P13-28	體力處理操作的初步評估表
P13-29	使用顯示屏健康評估表
P13-30	分判商開工呈報書
P13-31	提名合資格人員表格
P13-32	合資格人員委任書
P13-33	地盤急救員委任書
P13-34	撤銷《合資格人員委任書》的通知
P13-35	安全預警整改計劃
P13-36(A)	安全預警整改計劃執行情況的報告呈報表
P13-37	安全及健康不符合情況矯正措施記錄表

7. 附錄 - 工作守則

(1) 勞工處

- 《氣體焊接及火焰切割工作的安全與健康工作守則》
- 《手工電弧焊接工作的安全與健康工作守則》
- 《工業潛水的工作安全與健康工作守則》
- 《石棉工作的安全與健康工作守則》
- 《竹棚架工作安全守則》
- 《安全使用和操作吊船工作守則》
- 《工作安全及健康守則(沿岸陸上建築 - 防止工人墮下)》
- 《密閉空間工作的安全與健康工作守則》
- 《工作安全守則(升降機及自動梯)》
- 《金屬棚架工作安全守則》
- 《安全使用塔式起重機工作守則》
- 《安全使用流動式起重機工作守則》
- 《安全管理工作守則》
- 《安全使用挖土機工作守則》

(2) 機電工程署

- 《電力(線路)規例工作守則》
- 《避免氣體喉管構成危險工作守則》
- 《建築工地升降機設計及建造實務守則》
- 《有關在供電電纜附近工作的實務守則》

(3) 屋宇署

- 《竹棚架設計及搭建指引》
- 《建築物拆卸作業守則》

(4) 路政署

- 《道路工程的照明、標誌及防護工作守則》

(5) 消防處

- 《建築工地的防火安全措施》

(6) 建造業議會

- 《塔式起重機安全指引》
- 《在炎熱天氣下工作的工地安全措施指引》
- 《建築地盤車輛及流動機械的安全指引》



地盤安全及健康培訓季度計劃

由 ____ 月至 ____ 月 _____ 地盤

項目	目的	內容	受培訓人士	導師	日期	所需時間	監察安排	備註

批准： _____ 編制： _____

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日



安全訓練記錄

地盤名稱：_____ 訓練地點：_____

課程名稱：_____ 導師姓名：_____

出席人員：

編號	訓練日期	姓名	性別	所屬僱主	簽署	導師簽署
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					
	/ /					

導師簽署

密閉空間工作許可證

AI.15 進入密閉空間「許可工作證」

(1) 工作場地	:	
(2) 工作內容	:	
(3) 承建商 / 東主	:	
(4) 被指派工人(姓名及身份)	:	
工人	:	
候命人員	:	
(5) 進入密閉空間的日期及時間	:	
(6) 此證書有效日期和時間至	:	

包括工作內容	相關的危害
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

其它可預見／已識別的危害：

1.
2.
3.
4.
5.

隔離清單：

	簽署	日期及時間
☐ 在密閉空間內日常運作已經停止		
☐ 所有出入口位都已隔離或封閉		
☐ 所有動力已被隔離(電氣 / 機動 / 油壓 / 其它)		
☐ 所有熱源已被隔離		
☐ 隔離其它有危險性的來源(請列出)		

清潔及清洗：

	簽署	日期及時間
☐ 清洗及清潔(方法：)		
☐ 視察及檢查		

密閉空間工作許可證(續)

大氣測試：

	簽署	日期及時間
☐ 氧氣成份(%)		
☐ 可燃氣體測試(結果：)		
☐ 有毒 / 有害氣體測試(結果：)		
☐ 其它(請列出)		

防火措施：

	簽署	日期及時間

個人安全防護：

	簽署	日期及時間
☐ 通風要求		
☐ 呼吸器具		
☐ 衣物		
☐ 頭、手、腳部防護		
☐ 防護屏障		
☐ 救生繩及吊帶		
☐ 照明		
☐ 眼睛 / 聽覺保護		
☐ 其它(請列出)		

其他安全預防措施：

工人與候命人員之聯絡(設備和方法)：

疏散撤出程序：

連續性 / 定期性監察(設備和方法)

密閉空間工作許可證(續)

備註：

授權證明書：

(由東主 / 承建商或其授權代表填寫)

本人證明以上情況經由本人檢查以及以上細節部份都是正確或已經被實施。

本人證明如下：-

- (1) ☐ 進入該密閉空間不須使用呼吸器具
☐ 進入該密閉空間，必須配戴認可呼吸器具
- (2) ☐ 須要連續性監察
☐ 須要定期性監察
☐ 在工作進行中環境並不會有可預見的改變，所以不須要監察
- (3) ☐ 進入該密閉空間應採取以下的安全預防措施：

(4) 此工作證有效日期和時間至：_____

(5) 所有工人都是核准工人

其它備註及限制：

簽署：_____

職位：_____

日期和時間：_____

簽收工作證：

(由監工或該工作之負責人填寫)

本人已閱讀及明白此工作證內容並會根據證內指示工作。

簽署：_____

職位：_____

日期和時間：_____

密閉空間工作許可證(續)

要求延長工作證有效時間：

(由監工或該工作之負責人填寫)

在時間限制內未能完成工作，要求延長工作時間。

簽署：_____

職位：_____

日期和時間：_____

延長工作證期限：

(由東主 / 承建商或其授權代表填寫)

本人已重新查明和檢驗上述密閉空間，並証實此工作證可延期至 _____，
並須遵照以下：

(1) 進一步的安全預防措施：

(2) 備註及限制：

簽署：_____

職位：_____

日期和時間：_____

完成工作：

(由監工或該工作之負責人填寫)

工作已經完成，所有被指派人士、物料和設備已搬離現場。

簽署：_____

職位：_____

日期和時間：_____

註銷工作證：

(由東主 / 承建商或其授權代表填寫)

(1) 此許可工作證已被註銷；及

(2) 如要繼續工作，須申領新許可工作證。

簽署：_____

職位：_____

日期和時間：_____



地盤施工不安全情況改正通知

_____ 地盤：

檢查日期：_____

序號	地點	不安全情況	建議完成日期

地盤經理：_____

檢查組長：_____

日 期：_____

日 期：_____

抄送：安全環保部



檔案編號： / /

地盤 施工不安全情況改正計劃表

安全環保部：

根據 ____ 月 ____ 日《地盤施工不安全情況改正通知》的要求，現制定不安全情況改正計劃如下，並保證按計劃完成。

項目	地點	不安全情況	改正措施	負責人	預計完成日期	跟進日期及情況

地盤經理

日期： / /

抄報：工程公司、安全環保部



地盤每週安全及健康檢查及統計報告

致：	合約編號：	日期：
地盤名稱：		
檢查人員：		
姓名：_____ 職位：_____ 簽署：_____		
姓名：_____ 職位：_____ 簽署：_____		
姓名：_____ 職位：_____ 簽署：_____		
姓名：_____ 職位：_____ 簽署：_____		
姓名：_____ 職位：_____ 簽署：_____		
姓名：_____ 職位：_____ 簽署：_____		
姓名：_____ 職位：_____ 簽署：_____		

副本：各檢查人員



地盤每週安全及健康檢查及統計報告

地盤：_____

月份：_____

滿意 - ✓

欠佳 - x

不適用 - N/A

項 目	細 則	日 期					整理及分析
竹棚	穩固						
	表格						
	斜棚						
	工作台						
	高空工作						
	通道						
	設計方案						
	拆棚						
	告示						
金屬棚架	穩固						
	表格						
	工作台						
	設計方案						
	流動通架						
	告示						
尼龍網	覆蓋						
	懸掛雜物						
物料處理	簷蓬						
	物料堆積						
臨時垃圾槽	垃圾槽						
	出口						
	障壁						
	警告告示						
	注入斗						
	屏障						
	垃圾堆積						
臨時電力裝置	接線插頭						
	接地水線						
	電線絕緣						
	電線安裝						
	配電箱						
	註冊電器技工						
	緊急裝置						
	手提電工具						
	照明						



地盤每週安全及健康檢查及統計報告

月份：_____

滿意 - ✓

欠佳 - x

不適用 - N/A

項 目	細 則	日 期					整理及分析
電焊機	變壓器						
	屏障						
風煤設備	存放						
	壓力錶						
	輸氣喉管						
	回火器						
	止迴閥						
	吹管						
機器護罩	風車鋸床						
	砂輪機						
	啤機						
	鑽機						
	攪牙機						
梯具	梯具						
道路工程	圍欄						
	覆蓋路面						
	交通燈						
	閃燈						
	路牌						
個人防護	安全帽						
	護目鏡						
	聽覺保護器						
	口罩						
	安全帶						
	安全鞋						
	反光衣						
泥坑挖掘	圍欄及防止物料下墮設施						
	坑穴及洞口						
	穩定性						
	檢驗表格						
	土石方堆放						
	上落通道						
	挖泥機						
	推土機						
	訊號員						



地盤每週安全及健康檢查及統計報告

月份：_____

滿意 - ✓

欠佳 - x

不適用 - N/A

項 目	細 則	日 期					整理及分析
密閉空間	氣體測試						
	呼吸器具						
	排氣系統						
	通訊器						
	氣體檢驗報告						
	工作許可證						
	救生繩						
	三腳架裝置						
	頭燈/手燈						
	安全通道						
天秤/ 履帶式起重機	檢驗證書						
	機手證書						
	安全吊重告示						
	安全裝置						
	保險扣						
油壓伸縮臂起重機/ 貨車起重機	檢驗證書						
	機手證書						
	安全吊重告示						
	安全裝置						
	保險扣						
	支撐腳架						
起重機械	檢驗證書						
	安全吊重告示						
	機手證書						
	吊重設備						
吊重用具	檢驗證書						
	安全吊重告示						
	吊重設備						
	吊具顏色管理						
	存放位置						
	吊運訊號員						
物料升降機	檢驗證書						
	圍網						
	安全門						
	安全吊重告示						
	訊號系統						
	保護棚						
	機架尼龍網						



標準工作程序

P13-06 (5/7)

地盤每週安全及健康檢查及統計報告

月份：_____

滿意 - ✓

欠佳 - x

不適用 - N/A

項 目	細 則	日 期					整理及分析
物料升降機	物料吊斗圍欄						
	安全通道						
	卸料通道						
	物料機槽						
	牆碼						
	操作員						
工人籠	檢驗證書						
	安全門及超重連鎖系統						
	安全載重告示						
	保護棚						
	操作員						
	維修日誌						
	上落通道						
	牆碼						
懸吊式工作台 (吊船)	檢驗證書						
	操作員						
	安全帶						
	告示牌						
	穩固性						
	上落通道						
工作台	圍欄						
	穩固性						
	安全通道						
橋板通道、樓梯	圍欄						
	穩固性						
台模工作台	設計						
	圍欄						
	穩固性						
升降機槽工作台	設計方案						
	檢查						
扶手及圍欄	樓宇邊緣						
	地洞						
	升降機槽						
	樓梯						
風機	檢驗證書						
	風喉接駁						
	壓力錶						



地盤每週安全及健康檢查及統計報告

月份：_____

滿意 - ✓

欠佳 - x

不適用 - N/A

項 目	細 則	日 期					整理及分析
噪音	噪音測試						
	警告告示						
石矢槍	牌照						
防止蚊蟲滋生	處理積水						
地盤入口	配戴安全帽告示						
	非法勞工告示						
	安全告示板						
	入口清潔						
	安全帽及反光衣						
臨時防火裝置	消防泵及指示						
	滅火筒設備						
安全推廣	公司安全及健康政策						
	地盤安全小組						
	緊急應變程序						
	海報宣傳						
化學及危險品	存放						
	標籤						
	警告指示						
改道設施及指示	改道設施及指示						
個人防護裝備	提供足夠及備存個人防護裝備						
現場急救	救護設備						
	擔架床						
	急救員						
福利	飯堂						
	休息室						
	洗滌設備						
	飲水設施						
	衛生設施						
	個人防護儲存						
寫字樓	意外記錄						
	訓練記錄						
	委任表格						
	一般清潔						
	防火設備						
	安全通道						
	警鐘及通告						
	緊急照明燈						



地盤每週安全及健康檢查情況改正計劃表

地盤：_____

檢查日期：_____

項目	需要更正行動	地 點	負責人	預計完成日期	跟進日期及情況

審批：_____

編制：_____



密閉空間工作(氣體安全測試)記錄表

地盤名稱：_____

密閉空間地點：_____

氣體測試錶牌子及型號：_____

氣體測試員姓名：_____ 職位：_____

氣體測試記錄

氣體檢驗		氣體檢驗結果 (量度數據)					備 註 (是否安全)
日期	時間	氧氣	易燃氣體	硫化氫	一氧化碳	其他氣體	

氣體測試員簽署：_____ 日期：_____

注意：每次進入密閉空間前，必須詳細檢驗氣體情況，證實安全後方可進入密閉空間工作。



地盤停工命令

_____ 公司/地盤/分判商：

甲部：地盤停工命令

基於下述第一項的安全理由，根據公司有關規定，現命令你們按第二項的方式停工，進行整改工作，直至本人滿意為止。

一、停工理由及原因

- ☐ 局部存在不安全情況
☐ 發生人員死亡或嚴重受傷等
☐ 地盤在過去 6 個月內被勞工處提出檢控超過兩次
☐ 工程公司/部門屬下地盤 12 個月內發生兩次及以上嚴重意外事故

原因：

二、停工方式

- ☐ 地盤局部停工，位置(請寫明) _____
☐ 地盤全面停工
☐ 工程公司/部門屬下地盤全面停工

簽收人：_____

簽發人：_____

職 位：_____

職 位：_____

日 期：_____

日 期：_____

乙部：覆查情況

- ☐ 覆查結果滿意，地盤可於 _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 時起復工。
☐ 覆查結果不滿意，地盤繼續停工整改。

簽收人：_____

簽發人：_____

職 位：_____

職 位：_____

日 期：_____

日 期：_____

抄報：☐ 公司綜合管理總監

抄送：☐ 安全環保部

☐ 屋屋公司

☐ 土木公司

☐ 基礎公司

☐ 地盤代表

☐ 總管



標準工作程序

P13-09 (1/2)

風險評估表

地盤： _____

評估員姓名： _____

職位： _____

日期： _____

工序： _____

位置： _____

直接影響 的危害	直接受影 響人員	對他人影 響的危害	間接受影 響人員	現有措施	可能性	嚴重性	風險分類					附加建議措施
							低	一般	中	高	極高	

- 註：1. 若剩餘風險評估類別在中或以上，需重新評估，直至將風險類別降低至一般風險或以下；
2. 列明有關安全設備之標準，如 BS；
3. 評估員應包括地盤代表、工程師、總管、安全主任、分判商代表及工人。

版本： _____

日期： _____



標準工作程序

P13-09 (2/2)

風險評估表

地 盤： _____

評估員姓名： _____

職 位： _____

日 期： _____

工 序： _____

位 置： _____

執行	培訓	個人防護	監察及檢討	優先次序	剩餘		剩餘風險分類				
					可能性	嚴重性	低	一般	中	高	極高

註：1. 若剩餘風險評估類別在中或以上，需重新評估，直至將風險類別降低至一般風險或以下；

2. 列明有關安全設備之標準，如 BS。

版本： _____

日期： _____



個人使用安全防護用品簽收記錄

地盤名稱：

日期：

姓 名		工作證號碼		工 種	
所屬分判商				分判工程	
收到個人防護用品的名稱	☐ 安全帽 ☐ 安全帶(腰帶式/半身式/全身式) ☐ 安全鞋 ☐ 安全水鞋 ☐ 護眼罩(電弧焊/風煤焊/防撞擊) ☐ 防墮器 ☐ 口罩 ☐ 手套(化工手套/燒焊手套) ☐ 聽覺保護器(耳塞/耳罩) ☐ 其它(請寫明) _____				
發出個人防護用品的公司	☐ 中國建築工程(香港)有限公司 ☐ 中國海外房屋工程有限公司 ☐ 中國海外土木工程有限公司 ☐ 中國海外基礎工程有限公司 ☐ 所屬分判商 ☐ 其 它(請寫明) _____				
聲 明	本人收到上述公司發給的上述個人安全防護用品，符合有關標準。本人已清楚知道其使用守則(見背面)、程序及在何種情況下必須使用該保護用品，並保證使用。否則，本人願接受總承建商的處分並承擔全部責任。 簽 名: _____				
備 註	發放人姓名: _____ 職位: _____				

(白色地盤安全主任存，綠色交簽收人，黃色交分判商)

(P13-10)

個人使用安全防護用品使用守則

一、處理個人防護用品

1. 在地盤入口或指定位置的個人防護用品儲存櫃取用個人防護用品。
2. 使用前檢查個人防護用品是否損壞。
3. 如個人防護用品損壞，應立即向地盤安全主任/助理安全主任/安全督導員報告，並換領新的個人防護用品。
4. 放工離開地盤時，把個人防護用品放回地盤入口或指定位置的儲存櫃，以便第二天上班時取用。

二、安全帽

在地盤範圍內任何時候都必須佩戴安全帽。

三、安全帶(必須繫於穩固點，如獨立救生繩、棚架、鋼筋等)

操作吊船、搭建、更換、維修或拆卸棚架、工作台、天秤、物料升降機或工人籠等，或在任何工作地點可能導致人體下墮超過兩米高度的位置，必須佩戴安全帶。

四、防墮器

連接安全帶和獨立救生繩。

五、護眼罩

進行電弧焊、鑿石矢、風煤切割工序或操作槍彈推動工具，或進行《工廠及工業經營(保護眼睛)規例》規定的其它指明工序時，必須佩戴護眼罩。

六、聽覺保護器

進入或逗留在噪音區域，或進行的工序或操作的機械所發出的音量達到 90 分貝或以上時，必須佩戴聽覺保護器。

七、口罩

進行的工序會產生塵埃、煙煙或有害氣體必須使用適當口罩，如進行電弧焊、風煤切割、輾磨物料等。

八、手套

進行電弧焊、風煤切割工序或處理危險物質/化學物品時，必須佩戴手套。

九、安全鞋/安全水鞋

在地盤範圍內應穿著安全鞋或安全水鞋保護足部。個別經公司同意不適合穿著安全鞋工作的工種除外。



個人違反地盤安全守則保證書

地盤名稱:

被警告人資料	姓 名		工作證號碼	
	平安咭號碼		所屬分判商	
違反地盤安全守則事項	☐ 未有配戴安全帽	☐ 未有配戴安全帶	☐ 未有配戴護眼器具	
	☐ 未有配戴護耳器具	☐ 未有配戴口罩	☐ 未有穿著反光衣	
	☐ 未有穿著安全鞋	☐ 安全帶未有扣在穩固點上	☐ 使用不符合規格的工作台	
	☐ 工作台闊度不足 400mm	☐ 工作台欠踢腳板	☐ 工作台欠圍欄	
	☐ 拆除地盤安全設施	☐ 不安全吊運物料	☐ 未經許可操作機械或設備	
	☐ 物料機安全門未關閉	☐ 高空擲物	☐ 電線拖地	
	☐ 使用不符合標準的電線	☐ 使用不符合規格插頭/插座	☐ 未有認可證書進行電力接駁	
	☐ 使用不符合標準的電器設備	☐ 其它(請寫明)_____		
	時間	年 月 日 時 分	部位	
聲明	被警告人因違反地盤安全守則而被多次警告，簽發人已向被警告人再次重申遵守地盤安全守則(詳見本警告書背面)，被警告人已完全明白地盤安全守則的內容，並保證今後認真遵守。如再次違反，本人願承擔全部責任。			
被警告人簽名：_____				
簽發人	姓 名	職 位	☐ 地盤總管 ☐ 安全主任 ☐ 助理安全主任 ☐ 管工	

(本警告書一式三份，白色交被警告人，黃色交分判商，綠色地盤安全主任存)

(P13-11)

地盤安全守則

1. 閱讀、了解及遵守公司頒佈的安全及健康政策、措施、程序及規則。
2. 凡進入地盤內工作，必須配戴由本公司簽發的工作證，持有有效的平安咭。
3. 除非受過認可的訓練和獲得授權，否則不許操作任何機械或設備。
4. 進入地盤範圍內，必須配戴安全帽及穿著安全鞋。
5. 在噪音環境下工作，應使用聽覺保護器具。
6. 進行切割、焊接、輾磨、鑿混凝土等工作時必須配戴護目器具。
7. 高空工作必須有穩固工作台。工作台裝置 1 米及 500 毫米高穩固之圍欄，200 毫米高踢腳板及上落通道。特殊條件可使用安全帶，並扣於穩固點或獨立救生繩上。
8. 在棚架、工作台上作業，應先檢查其穩固性。
9. 小心用電，使用符合標準的電線、防水插頭/插座，並接駁水線。
10. 切勿把電線放在地面上，並遠離潮濕的位置。
11. 註冊電業人員才可處理地盤用電裝置。
12. 氧氣和乙炔氣樽必須裝設回火器及調節錶，將危險物品存放在指定地方，注意防火。
13. 物料機安全門應保持關閉。
14. 機械危險部份必須安裝護罩。
15. 作業時不得隨意拆除安全設施。
16. 使用吊重設備前，必須進行檢查和評估。
17. 保持工具及設備處於良好的狀態，正確使用個人防護用具。
18. 在地盤範圍內嚴禁高空擲物。
19. 工作期間不得飲酒(包括啤酒)和服用藥物，集中精神工作，避免意外發生。
20. 工作時要顧及自身和其他人士的安全。若發現任何不安全情況，應立即向管理人員報告。



地盤施工違例罰款報銷審批表

地盤名稱		責任分判商	
傳票編號		發生日期	
出庭日期		判決罰款	
涉及法例			
簡述事發經過、改善措施及執行情況			
	地盤經理：年 月 日		
工程公司意見			
	負責人：年 月 日		
安全環保部意見			
	負責人：年 月 日		
公司綜合管理總監意見			
	總監：年 月 日		

註：1. 每宗違例均須單獨填寫審批表，按程序報批。

2. 審批後須覆印一份交安全環保部存檔。

初步工傷記錄表

分判商名稱：_____ 工種：_____

分判商代理人：_____

分判商代理人聯絡電話：_____

傷者姓名：_____

工人註冊咭/平安咭編號：_____

性別：☐ 男 ☐ 女 年齡：_____

工作資歷：_____ 年 _____ 月

工資：\$_____ 日薪/月薪

聯絡電話：_____

家屬電話：_____

地址：_____

發生日期：_____

時間：_____ ☐ 上午 ☐ 下午


目擊證人：_____

目擊證人聯絡電話：_____

受傷地點：_____

受傷原因：_____

是否涉及機器：_____

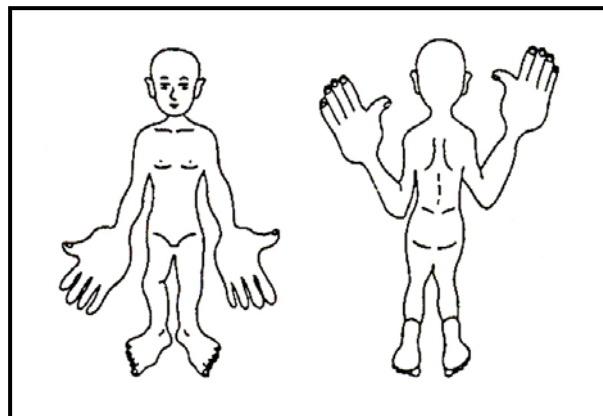

受傷部位：_____

受傷部位：_____

受傷部位：_____

受傷部位：_____

受傷部位：_____

受傷部位：_____

真實性陳述：

本人相信本《初步工傷記錄表》所述事情屬實，而其中所表達的意見屬真誠地持有的。

填報人姓名/身份證號碼

日期

簽署

職位

重要警告：

根據將於 2009 年 4 月 2 日開始的民事司法制度改革而實施的相關法庭規則，即高等法院或區域法院規則 O. 41A r.5(2)之規定，假若任何人士在簽署真實性陳述時並未誠實地相信此《初步工傷記錄表》中陳述的內容為真實，她/他則可能以蔑視法庭一罪(一項刑事性質的控罪)被檢控和/或判罪，並可能受監禁。



事故簡報

地盤：_____

日期：_____

事故資料：

傷者姓名：_____ (中文) _____ (英文) 性別：_____

身份證號碼：_____ 年齡：_____ 工種：_____

事發日期：_____ 傷勢：_____

事故簡述：_____

跟進工作：_____

其他事項：

警方是否有到達現場：☐ 有 ☐ 無

勞工處是否有到達現場：☐ 有 ☐ 無

傳媒是否有到達現場：☐ 有 ☐ 無 (傳媒機構：_____)

真實性陳述：

本人相信本《事故簡報》所述事情屬實，而其中所表達的意見屬真誠地持有的。

姓名/身份證號碼

簽 署

日 期

職 位

重要警告：

根據將於 2009 年 4 月 2 日開始的民事司法制度改革而實施的相關法庭規則，即高等法院或區域法院規則 O. 41A r.5(2)之規定，假若任何人士在簽署真實性陳述時並未誠實地相信此《事故簡報》中陳述的內容為真實，她/他則可能以蔑視法庭一罪(一項刑事性質的控罪)被檢控和/或判罪，並可能受監禁。



口供陳述表格 Statement Form

1. Background Information 背景資料

Name : 姓名		ID Card No.: 身份證號碼	
Address : 地址		Telephone No.: 聯絡電話	
Sex : 性別	Green Card No.: 平安咭號碼	Occupation : 職業	
Subcontractor : 分判商名稱		Direct Employer : 直接僱主	
Commencement Date : on Site 首日開工日期		Language : 語言	

2. Details of Accident 意外資料

Accident Location (Please indicate on the Site Layout Plan) 意外地點(請在地盤圖則上指出位置)	:	
Date & Time : 日期及時間	Weather Condition : 天氣情況	
Place of Receiving Medical Treatment (e.g. Hospital/Clinic) 僱員接受治療的地方(例如: 醫院/診所)	:	
Whether police arrived at the scene 警方有否到達現場	: ☐ Yes ☐ No ☐ 有 ☐ 無	
Whether the police have recorded statements 警方有否記錄口供	: ☐ Yes ☐ No ☐ 有 ☐ 無	
Whether Labour Department arrived at the scene 勞工處有否到達現場	: ☐ Yes ☐ No ☐ 有 ☐ 無	
Whether Labour Department have recorded statements 勞工處有否記錄口供	: ☐ Yes ☐ No ☐ 有 ☐ 無	

姓名

簽署

日期



□ 供陳述表格
Statement Form

本人 _____ 謹此聲明，本人所作的口供，全屬真確無訛，並聲明是自願作出此口供。

State the facts of the accident or event you witnessed.

陳述意外的實情或您你目擊的事件。

Please fully describe the work and conditions in progress leading up to the accident (use additional paper as needed) 請完整描述導致意外的工作過程和情況 (如需要可用額外的紙張)。

[illegible]

請列出你認為有可能目擊意外的其他人士。

日期



口供陳述表格 Statement Form

IP Information 傷者資料

Do you take any medicine or drink anything containing alcohol prior to your injury? (If yes, please specify)

你受傷前有否服用藥物或飲用含酒精類飲品? (如有，請說明)。

Recorded by 記錄

Name
姓名

Signature
簽署

Date
日期

Position
職位

Statement of Truth 真實性陳述

This Statement Form consists of _____ pages. By signing each page of _____, I believe that the fact stated in this Statement Form are true and (if applicable) the opinion expressed in it is honestly held.

以上《口供陳述表格》共 _____ 頁，每一頁均由本人簽署。本人相信本《口供陳述表格》所述事情屬實，而(如適用)其中所表達的意見屬真誠地持有的。

Name / ID. Card No.
姓名/身份證號碼

Signature
簽署

Date
日期

重要警告

Important Warning

Under relevant court rules (O.41A r.5(1) of the Rules of High/District Court) implemented with the Civil Justice Reform on 2nd April 2009, if one did not have honest belief that the facts stated in this document are true by the time s/he signed the Statement of Truth, s/he could be charged with and/or convicted for contempt of court, a charge of criminal nature and might be punishable by imprisonment.

根據將於 2009 年 4 月 2 日開始的民事司法制度改革而實施的相關法庭規則，即高等法院或區域法院規則 O. 41A r.5(2)之規定，假若任何人士在簽署真實性陳述時並未誠實地相信此《口供陳述表格》中陳述的內容為真實，她/他則可能以蔑視法庭一罪(一項刑事性質的控罪)被檢控和/或判罪，並可能受監禁。



事故調查報告

地盤：_____

檔案編號：_____

日期：_____

事故情況：

傷者姓名：_____ (中文) _____ (英文) 性別：_____

身份證號碼：_____ 平安咭號碼：_____ 工人註冊證號碼：_____

出生日期：_____ 年齡：_____ 到職日期：_____

分判商：_____ 直接僱主：_____ 職業：_____

事發日期：_____ 時間：_____ 受傷部位：_____

目擊者：(1) 姓名：_____ 職位：_____

所屬分判商：_____ 聯絡電話：_____

(2) 姓名：_____ 職位：_____

所屬分判商：_____ 聯絡電話：_____

事故經過：_____

事故分析：_____



事故調查報告

事故成因： (1) 主要原因： _____

(2) 次要原因： (i) _____ (ii) _____

: (iii) _____ (iv) _____

改善建議： (1) 改正措施 _____

(2) 預防措施 _____

跟進情況： _____

其他資料：
☐ 地盤施工進度表 ☐ 分判商工人工資證明文件 ☐ 分判傷工人工傷報告
☐ 培訓記錄 ☐ 陳述表格 ☐ 與目擊證人會面記錄
☐ 現場照片 ☐ 現場圖則 ☐ 身份證副本/平安咭副本
☐ 工傷病假記錄 ☐ 其他證件及資料： _____

調查員： 姓名： _____

職位： _____

日期： _____

真實性陳述：

本人相信本《事故調查報告》所述事情屬實，而其中所表達的意見屬真誠地持有的。

填報人姓名/身份證號碼

簽 署

日 期

職 位

重要警告：

根據將於 2009 年 4 月 2 日開始的民事司法制度改革而實施的相關法庭規則，即高等法院或區域法院規則 O. 41A r.5(2)之規定，假若任何人士在簽署真實性陳述時並未誠實地相信此《事故調查報告》中陳述的內容為真實，她/他則可能以蔑視法庭一罪(一項刑事性質的控罪)被檢控和/或判罪，並可能受監禁。



毋需接受治療聲明書

地盤名稱：_____

本人姓名 _____ (香港身份證號碼： _____ ())聲明，_____ 年____
月____日在上述地盤工作時受傷，因傷勢輕微，毋需入院作檢查及治療，故謝絕貴公司送院
治療的安排，並且同意放棄因上述工傷而引致勞工補償與民事訴訟追討權利。

真實性陳述：

本人相信本《毋需接受治療聲明書》所述事情屬實，而其中所表達的意見屬真誠地持有的。

填報人姓名/身份證號碼

簽 署

日 期

職 位

重要警告：

根據將於 2009 年 4 月 2 日開始的民事司法制度改革而實施的相關法庭規則，即高等法院或區域法院規則 O. 41A r.5(2)之規定，假若任何人士在簽署真實性陳述時並未誠實地相信此《毋需接受治療聲明書》中陳述的內容為真實，她/他則可能以蔑視法庭一罪(一項刑事性質的控罪)被檢控和/或判罪，並可能受監禁。



分判商工人工傷報告

地盤名稱：_____

傷者姓名：(中文) (英文)		性別： 男/女	年齡：	身份證號碼： 平安咭號碼：
傷者地址：			電話：	
職業：	是否學徒？ 是/否	意外發生日期：		
		意外發生時間： 時 分上午/下午		
受傷性質：切斷/骨折/撞傷/割傷/燒傷/扭傷/其他 (請說明)				
受傷部位：		就診醫院：		要/免留院
意外發生經過：				意外發生地點位置：
出事時傷者工作環境及健康情況： 如用使用機器，該機器是否已有適當防範：_____ 傷者當日/平日的健康情況如何？_____				
分判商名稱：		分判商負責人(中文)		
商業登記/身份證號碼：		(英文)		
分判商地址：		電話：		
傷者何時開始受僱於此地盤：				
有否固定休息日？ 無/有(請說明)				
休息日是否有薪？ 是/否		每週/月平均工作之日數為 天		
傷者於意外前之一個月之總收入為_____元				
詳細如下：底薪 每日/週/月_____元				
經常性之過時薪金 每日/週/月_____元				
經常性之額外津貼 每日/週/月_____元				
意外發生時有/無其他工友在場；其姓名、職位、僱主及聯絡電話為：				

真實性陳述：

本人相信本《分判商工人工傷報告》所述事情屬實，而其中所表達的意見屬真誠地持有的。

分判商填報人姓名/身份證號碼

簽 署

日 期

職 位

重要警告：

根據將於 2009 年 4 月 2 日開始的民事司法制度改革而實施的相關法庭規則，即高等法院或區域法院規則 O. 41A r.5(2)之規定，假若任何人士在簽署真實性陳述時並未誠實地相信此《分判商工人工傷報告》中陳述的內容為真實，她/他則可能以蔑視法庭一罪(一項刑事性質的控罪)被檢控和/或判罪，並可能受監禁。



分判商工人工資證明

茲證明受傷工人_____先生/女士，持香港身份證號碼 _____
(平安咭號碼_____)，於 _____ 年 _____ 月 _____ 日，在 _____
地盤工作時因工受傷。現證明此工人受傷前每日平均收入為港幣 _____，每月
平均工作日數 _____。

現聲明據本人所知，上述所呈報之資料皆屬正確，並附上糧單、強積金及工咭證明，同
時本公司願意協助勞工處及保險公司，對上述事件進行調查，如有資料失實，引致 貴公司有
所損失，本公司願意承擔所有責任。

分判商名稱： _____

分判商代表姓名： _____

職 位： _____

蓋章及簽署： _____

日 期： _____

註：本人乃指分判商委任地盤代表。

[工人]並不包括分判商及次分判商東主。



遲 報 工 傷 證 明 書

本公司工人 _____ 先生/女士，香港身份證號碼 _____ (平安咭號碼 _____) 於 _____ 年 _____ 月 _____ 日，在 _____ 地盤工作時受傷，如因未能及時向 貴公司申報而引致任何損失，本公司願意負全責。

遲 報 原 因： _____

分判商名稱/蓋章

(_____)

東主中文姓名(簽署)

日 期



分判商工人工傷借款申請表

_____ 地盤經理：

有關本公司工人 _____，香港身份證號碼 _____，於 _____年 _____月 _____日，在 _____地盤發生工傷一事，本公司已支付按期款項港幣 _____給該工人（見所附收據）。但由於按期款項金額龐大，所以本公司未能在指定日期內全部支付。現本公司希請 貴公司代支付按期款項金額港幣 _____給工傷工人，並同意將會在 _____年 _____月賬內扣除。

若因本公司提供資料不正確而引致 貴公司未能收取此項按期款項而導致 貴公司損失，一切後果由本公司承擔。

公司負責人簽署： _____ 中文姓名： _____

公 司 名 稱： _____ 日 期： _____

由地盤安全主任填報： _____ (第 _____次借款)

工人工資： _____

工傷病假： _____

可借生活費： _____

公司共借款： _____

公司代分判商共借款： _____

分判商借款： _____

地盤安全主任簽署： _____

現在可借款： _____

日 期： _____

本地盤同意借給 _____公司港幣 _____代支其工人 _____工傷按期款項，並將根據分判工程合約，在 _____年 _____月從分判商工程付款中扣除。

地盤工料測量師簽署：

地盤經理簽署： _____

日 期： _____

日 期： _____

☐ 建議借款 _____ 港元

☐ 建議不借款，理由是

☐ 分判商有能力自行處理

☐ 分判商帳戶內款項不足

☐ 分判商工人工傷資料欠詳盡

☐ 其他 _____

安全環保部覆核： _____

日 期： _____

正本：財務資金部

副本：安全環保部、地盤、分判商



工傷補償通知書

致 _____ :

有關台端於 _____ 年 _____ 月 _____ 日，在本公司 _____ 地盤工傷一事，勞工處已審批台端之工傷補償書/協議書。

工傷補償 : HK\$

扣回分判商支付按期款項 : HK\$

扣回本公司支付按期款項 : HK\$

應得金額 : HK\$

現請台端在 _____ / _____ / _____ (星期 _____)，於辦公時間內，攜同身份證及評定補償證明書/協議書正本，到本公司寫字樓財務資金部領取支票 (地址：香港灣仔軒尼詩道 139 號，中國海外大廈 29 樓，電話: 2823 7915)

本人同意及收妥上述款項

年 月 日

審 批

年 月 日

抄送：地 盤

註：任何人士對上述金額有任何異議，必須在付款期前三天通知本公司安全環保部，否則，不予受理。



分判商勞工補償通知書

_____ 公司:

有關 貴公司支付工人 _____ 先生/女士，香港身份證號碼 _____
於 _____ 年 _____ 月 _____ 日，在本公司 _____ 地盤工傷之按期款項，保險
公司已經支付該工人補償金額。貴公司可於 _____ 年 _____ 月 _____ 日(星期 _____)辦公時
間，到本公司財務資金部(地址：香港灣仔軒尼詩道 139 號，中國海外大廈 29 樓)領取前期暫
支與該工人款項港幣 _____。

特此通知。

安全環保部

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

抄送：財務資金部
安全環保部
地 盤



應付緊急事件注意事項

地盤名稱： _____

如有嚴重意外事件發生，包括嚴重工傷或死亡，三級或以上火警，嚴重水淹事件或建築物倒塌等，地盤員工或寫字樓員工接獲緊急事件的通知，須依照下列程序處理該類事件：

1. 通知地盤經理、地盤代表及安全主任，地盤經理視乎情況知會所屬工程公司/部門負責人及綜合管理總監。
2. 知會地盤緊急應變小組到現場協助應急。
3. 視環境需要，立即通知政府有關部門(警察/消防/救傷) 到現場進行拯救。
4. 禁止閒雜人等在現場圍觀。
5. 切勿破壞或移動現場物件，方便進行調查。
6. 除公司指定人士外，任何人不得向外界發佈消息。
7. 各有關人員必須執行既定的職務，儘量減低因意外而造成損失。

緊急聯絡電話

		辦公時間	非辦公時間
地盤經理	：	電話	：
地盤代表	：	電話	：
安全主任	：	電話	：
地盤總管	：	電話	：
急救員	：	電話	：
警署	：	電話	：
消防局	：	電話	：
救護站	：	電話	：
煤氣公司	：	電話	：
電力公司	：	電話	：



每月安全告示板資訊記錄

地盤名稱： _____

月份： _____

安全告示板位置： _____

項目	資訊	舊版本內容	新修訂版內容	更換日期	備註
1	安全及健康政策				
2	緊急聯絡電話				
3	緊急應變程序				
4	地盤安全組織				
5	地盤綜合管理小組安全分組架構表				
6	緊急應變小組				
7	安全會議記錄				
8	意外調查報告				
9	安全及健康培訓計劃表				
10	地盤安全守則				
11	剪報資料				
12					
13					
14					
15					

記 錄： _____

日 期： _____



新員工健康聲明書

WORKER HEALTH DECLARATION AND ASSESSMENT

Personal Data Collection Statement 收集個人資料聲明

The personal data provided will only be used by The Company for the purposes of assessing the health and safety aspects of your position description to you. The collected data will be disclosed to the worker, employee compensation insurer and the parties, as required by the Laws of the Hong Kong SAR.

你所提供的個人資料，本公司只會用於因健康及安全的理由而評估閣下的工作性質的合適性。為達到以上所述之目的和為此而有需要時，你提供的個人資料或該等資料的副本，可能透露給相關保險公司。

Personal Information 個人資料 ** to be completed by worker 由工人填寫**

Name 姓名		Date 日期	
Sex 性別		Position 職業/工種	
Contact Number 聯絡電話		Sub-contractor 分判公司	
HKID No./Work Permit No. 身份證號碼/工作證號碼		Line Supervisor Name & Contact 管工姓名及聯絡電話	

Health Declaration and Assessment 健康聲明及檢查 **to be completed by SO 由安全主任填寫**

	No abnormality 未有異常	Enter details 請說明
Smoker, Alcohol consumer 吸煙，飲酒		
Height, Weight, Physical disability, Allergy 身高，體重，身體殘疾，過敏		
Medical History(e.g. HBP,DM,Heart Disease, Epilepsy etc.) 病歷(如高血壓，糖尿病，心臟病，羊癲癇等)		
Current / long term medication 近期/長期服用的藥物		
Past work-related injury 過往與工作有關之受傷記錄		
Past Employee's Compensation Claim 過往申索工傷補償記錄		
Past Hospitalization 過往入住醫院記錄		
Temperature, Pulse Rate 體溫，脈搏速率	/	
Blood Pressure 血壓(包括上壓/下壓)	/	
Eye (Vision chart test, Ishihara test) 視覺(視力測試，色弱測試)		
Ear (Tuning fork, Whispered voice) 聽覺(音叉測試，低語測試)		
Last Chest X-ray Record 最近肺部 X 光記錄		DATE: 日期:

I consent to the Safety Officer conducting this declaration and assessment which has been explain to me in my mother tongue. I declare that all the information provided by me in this form is true and accurate to the best of my knowledge.

本人確定安全主任在進行此調查時已向我清楚解釋內容，並確定所提供的資料正確無誤。

Worker's Signature 工人簽署		DATE: 日期:	
Safety Officer's Signature 安全主任簽署		DATE: 日期:	



物料健康風險評估

地盤名稱：_____ 合約編號：_____

評估編號：_____ 評估日期：_____ 修訂日期：_____

評估人員：_____ 職 位：_____ 簽 署：_____

批核人員：_____ 職 位：_____ 簽 署：_____

部份一：危險物料資料

1. 產生與用途：				
1.1 物料名稱：				
1.2 使用行業：				
1.3 用途：				
1.4 使用量：	每日：		每次：	

2. 危害成份：							
2.1 危害分類及標籤：	有害 ()	有毒 ()	腐蝕性 ()	易燃 ()	刺激性 ()	爆炸性 ()	助燃 ()
2.2 最高曝露量 (MEL)：							
2.3 曝露限制 (OEL)：							
2.4 致癌物質：							
2.5 潛在危害：							

3. 火警和爆炸資料：					
3.1 燃燒物成份比例：		3.2 沸點：		3.3 溶點：	
3.4 閃點：		3.5 比重：		3.6 氣壓：	
3.7 爆炸極限(濃度)：		3.8 溶解度：		3.9 氣味：	
3.10 滅火設備：					

4. 急救處理：	
4.1 眼睛：	
4.2 皮膚：	
4.3 吞入：	
4.4 皮膚：	
4.5 幅射：	

5. 其他資料：



標準工作程序

P13-27 (2/2)

物料健康風險評估

地盤： _____ 評估員姓名： _____ 職位： _____ 日期： _____

工序： _____

位置： _____

項目	工序	曝露機會			總曝露機會	潛在損害	危機評估	安全措施	所需訓練	個人防護 裝備	執行人員
		物質型態	數量	穩定特性	1 x 2 x 3						

註：1. 若剩餘風險評估類別在中或以上，需重新評估，直至將風險類別降低至一般風險或以下；
2. 列明有關安全設備之標準，如 BS。

版本： _____ 日期： _____



體力處理操作的初步評估表格

(請在有關的方格內加入“✓”號。)

工作地點： _____
僱員職位： _____
工作性質： _____
評估日期： _____

第一部分：評估

1. 是否有資料顯示此體力處理操作有相當危險性？
是 ☐：請答第 2 題
否 ☐：不須進一步評估
2. 體力處理操作是否可在合理成本下避免 / 機械化 / 自動化？
是 ☐：請確保結果滿意
否 ☐：請答第 3 題
3. 僱員是否不適合或沒有足夠能力從事這體力處理操作。
是 ☐：請填寫《體力處理操作進一步評估表格》
否 ☐：請填寫第三部分的第 4 選擇

第二部分：應記錄的事項 (可附圖表以顯示僱員工作時的位置和姿勢)

從事有危險的體力處理操作的僱員數目： _____
僱員工作時的位置： _____
其他重要事項： _____

第三部分：結論和跟進

1. 這體力處理操作是可在合理成本下避免 / 機械化 / 自動化。 ☐
2. 需要進一步評估。 ☐
3. 不需要進一步評估。 ☐
4. 將此體力處理操作的危險性，在合理地切實可行的範圍內，減至最低的水平。 ☐
5. 其 他： _____

評估人： _____ 簽 署： _____



體力處理操作的進一步評估表格

(在請在有關的方格內加入“✓”號)

工作地點：_____

僱員職位：_____

工作性質：_____

評估日期：_____

第一部分：評估

	是	否	評語
1. 工作			
(1) 該等工作是否涉及在遠離身體軀幹的情況下持有或操控負荷物?	☐	☐	
(2) 該等工作是否涉及不良的身體動作或姿勢，尤其是-			
(a) 扭動身體的軀幹?	☐	☐	
(b) 彎身?	☐	☐	
(c) 向上伸展?	☐	☐	
(3) 該等工作是否涉及過量移動負荷物，尤其是-			
(a) 過長的提舉或以下的距離?	☐	☐	
(b) 過長的運載距離?	☐	☐	
(4) 該等工作是否涉及-			
(a) 過量推動或拉動負荷物?	☐	☐	
(b) 負荷物突然移動的危險?	☐	☐	
(c) 經常的或長期的身體動作?	☐	☐	
(d) 不足夠的休息或復原期間?	☐	☐	
(e) 由工序施加的工作速率?	☐	☐	
2. 負荷物			
該負荷物是否			
(a) 重的?	☐	☐	
(b) 笨重的或難於移動的?	☐	☐	
(c) 難於抓住的?	☐	☐	
(d) 不穩定的或載有相當可能移動的東西的?	☐	☐	
(e) 尖的、鋒利的、熱的或以其他形式的而具潛在損害性的?	☐	☐	



標準工作程序

P13-28 (3/4)

	是	否	評語
3. 工作環境			
(1) 在該工作環境內，是否有妨礙良好姿勢的空間限制?	☐	☐	
(2) 在該工作環境內，是否有凹凸不平的、滑溜的或不穩定的地面?	☐	☐	
(3) 在該工作環境內，是否有地面或施工面的水平變動?	☐	☐	
(4) 在該工作環境內，是否有極端高或低的溫度或濕度?	☐	☐	
(5) 在該工作環境內，是否有引致通風問題或陣風問題的狀況?	☐	☐	
(6) 在該工作環境內的照明狀況是否不佳?	☐	☐	
4. 個人能力			
有關的操作是否			
(a) 要求異常的體力或高度或其他不正常身體特質?	☐	☐	
(b) 對有孕或有健康問題的人構成危險?	☐	☐	
(c) 要求特殊資料或訓練才使其得以安全執行?	☐	☐	
5. 其他事宜			
動作或姿勢是否受個人防護設備或衣服阻礙?	☐	☐	

第二部分：應記錄的事項 (可附圖表以顯示僱員工作時的位置和姿勢)

從事有危險的體力處理操作的僱員數目：

僱員工作時的位置：

附圖或其他重要事項：



第三部分：結論和跟進

[illegible][illegible]

簽 署：



使用顯示屏幕健康評估表

地盤名稱：_____

工作間位置：_____

使用者姓名：_____

工作類別：_____

甲部：評估

	是	否	不適用	備註
顯示屏幕				
1. 屏幕是否能顯示清晰、分明而穩定的影像？				
2. 字體是否清楚易辨？				
3. 光度及對比度是否可以調校？				
4. 屏幕是否可轉向及調校斜度？				
5. 屏幕是否放置大約在或略低於視線水平和擺放在使用者的前面？				
6. 屏幕是否沒有反光及眩光？				
輸入裝置(鍵盤、滑鼠、數字鍵盤等)				
7. 鍵盤是否可調校斜度及與顯示屏幕分離？（不適用於手提系統）				
8. 鍵盤/數字鍵盤上的鍵的字樣是否清晰易辨？				
9. 鍵盤/數字鍵盤是否不會產生眩光？				
10. 輸入裝置是否放置大約在手肘的高度？				
11. 輸入裝置的前面是否有足夠空間擺放雙手？				
工作檯				
12. 工作檯是否有足夠空間放置屏幕、輸入裝置和文件？				
13. 工作檯下是否有足夠空間容納雙腿？				
座椅				
14. 座椅的底架是否穩固？				
15. 滑輪是否可讓座椅容易移動？				
16. 座位可否調校高度以配合使用者的身形？				



使用顯示屏幕健康評估表(續)

	是	否	不適用	備註
17. 靠背可否調校高度和斜度以便充分承托使用者?				
18. 座位是否設有軟墊和沒有利邊?				
19. 如有靠手，靠手的位置是否方便使用者輕易操作鍵盤?				
文件架				
20. 如果有文件架，文件架的位置是否適當，以避免不良的頸部姿勢和動作?				
腳踏				
21. 如需使用腳踏，腳踏是否穩固和設有防滑面?				
照明				
22. 照明度對進行中的工作是否適宜?				
噪音				
23. 工作間所發出的噪音是否可以接受?				

乙部：跟進行動

(如上述任何問題的答案是「否」，便須要作出跟進行動。)

進行評估的人士： _____

評估日期： _____



分判商開工呈報書

本公司承判貴公司 _____ 地盤之 _____ 工程將於 _____ 年 _____ 月 _____ 日開工，現將本公司有關情況呈上，請存查。

一、公司情況

公司名稱：（中文）_____（英文）_____

商業登記證號碼：_____

地址：_____

電話號碼：_____ 傳真號碼：_____

公司持牌人姓名：（中文）_____（英文）_____

傳呼機：_____ 手提電話：_____

駐地盤打理人姓名：（中文）_____（英文）_____

地址：_____

電話號碼：_____ 傳真號碼：_____

手提電話：_____

二、承判工程平均將聘用僱員情況

- | | | | |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| ☐ 男雜工 | _____ 人 | ☐ 渠工 | _____ 人 |
| ☐ 女雜工 | _____ 人 | ☐ 石工 | _____ 人 |
| ☐ 混凝土工 | _____ 人 | ☐ 扎鐵工 | _____ 人 |
| ☐ 砌磚工 | _____ 人 | ☐ 木工 | _____ 人 |
| ☐ 水喉技工 | _____ 人 | ☐ 機械裝配工 | _____ 人 |
| ☐ 批盪技工 | _____ 人 | ☐ 玻璃工 | _____ 人 |
| ☐ 鬆漆工人 | _____ 人 | ☐ 電器技工 | _____ 人 |
| ☐ 機械操作工 | _____ 人 | ☐ 重型車輛駕駛員 | _____ 人 |
| ☐ 風炮工 | _____ 人 | ☐ 竹棚技工 | _____ 人 |
| ☐ 鋼架結構安裝工 | _____ 人 | ☐ 潛水員 | _____ 人 |
| ☐ 潛水員幫工 | _____ 人 | ☐ 鐵工 | _____ 人 |
| ☐ 其它 | _____ 人 | | |



標準工作程序

P13-30 (2/3)

三、承判工程使用機械及工具情況

1. 機械

- | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| ☐ 挖土機 | _____ 型(號)___台 | ☐ 搬土機 | _____ 型(號)___台 |
| ☐ 推土機 | _____ 型(號)___台 | ☐ 打樁機 | _____ 型(號)___台 |
| ☐ 倒泥卡車 | _____ 型(號)___台 | ☐ 流動起重機 | _____ 型(號)___台 |
| ☐ 吊臂車 | _____ 型(號)___台 | ☐ 塔式起重機 | _____ 型(號)___台 |
| ☐ 運泥貨車 | _____ 型(號)___台 | ☐ 懸空工作台 | _____ 型(號)___台 |
| ☐ 風機 | _____ 型(號)___台 | ☐ 龍門式起重機 | _____ 型(號)___台 |
| ☐ 其它 | _____ 型(號)___台 | | |

2. 吊重用具

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|
| ☐ 威也 | _____ 條 | ☐ 塞古 | _____ 個 |
| ☐ 鐵鏈 | _____ 條 | ☐ 尼龍帶 | _____ 條 |
| ☐ 絞車 | _____ 台 | ☐ 捲揚機 | _____ 台 |
| ☐ 其它 | _____ | | |

3. 工具

- | | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| ☐ 手提風車鋸 | _____ 部 | ☐ 電焊機 | _____ 部 |
| ☐ 風車鋸床 | _____ 部 | ☐ 手提電炮 | _____ 部 |
| ☐ 電鑽 | _____ 部 | ☐ 手提風炮 | _____ 部 |
| ☐ 車床 | _____ 部 | ☐ 絞牙機 | _____ 部 |
| ☐ 石矢震機 | _____ 部 | ☐ 屈鐵機 | _____ 部 |
| ☐ 其它 | _____ 部 | ☐ 石矢槍 | _____ 部 |

四、承判工程使用危險品

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------|----------|
| ☐ 壓縮氣樽(氧氣) | _____ 支 | ☐ 油渣 | _____ 公升 |
| ☐ 壓縮氣樽(乙炔) | _____ 支 | ☐ 電油 | _____ 公升 |
| ☐ 槍彈 | _____ 支 | ☐ 天拿水 | _____ 公升 |
| ☐ 其它 | _____ | | |



六、其他

1. 本呈報書另附有下列文件：

- ☐ 商業登記證影印本
- ☐ 持牌人和聯絡人身份證影印本
- ☐ 有關機械和吊重用具檢驗證明書
- ☐ 機械操作員牌照（請寫明）_____
- ☐ 石矢槍操作員牌照
- ☐ 電器技工牌照
- ☐ 工人持有平安卡影印本
- ☐ 工人持有技能測試合格證書影印本
- ☐ 其他證書（請寫明）_____

2. 本公司保證上述資料準確無訛。上述資料如有變化，本公司將立即呈報給貴公司，如機械調動或增減吊重用具，本公司將立即呈交有效檢驗證明書，否則本公司願負全部責任。

簽署(蓋公司印)：_____

姓 名：_____

職 位：_____

日 期：_____



提名合資格人員表格

地盤經理：

編號：

現推薦 先生/小姐為合資格人員，負責地盤下列工作：

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| ☐ 起重機械操作員 | ☐ 臨時工程統籌員 | ☐ 負荷移動機械操作員* |
| ☐ 挖掘工程檢查員 | ☐ 機械檢驗員 | ☐ 安全督導員 |
| ☐ 棚架檢查員 | ☐ 急救員 | ☐ 信號/吊重指揮員 |
| ☐ 電業檢查員 | ☐ 砂輪安裝及管理員 | ☐ 安全代表/打埋人/工人代表 |
| ☐ 氣體焊接工 | ☐ 電弧焊接工 | ☐ 吊船安裝工/操作員 |
| ☐ 其它（請列明）： | | |

註：“*” - 負荷移動機械包括挖掘機、剷車、壓實機、傾卸車、平土機、卡車、貨車、推土機、搬土機、小型裝載搬土機、鏟運機等。

現將其個人資料、履歷及工作經驗簡列如下，望予以批准。

甲部：被提名人士資料

1. 履歷（請附上有關證書影印本一份）

資歷	簽發機構	簽發日期	到期日期

2. 工作經驗

由(日/月/年)	至(日/月/年)	僱主	職位

3. 個人資料

姓 名	(中文)	(英文)
性 別		聯絡電話：
簽 署		日 期：

乙部：僱主資料

公司名稱： (中文)

(英文)

負責人姓名： (中文) (英文)

職 位：

簽 署： 日 期：



合資格人員委任書

地盤名稱：_____

合約編號：_____

委任書編號：_____

_____ 先生/小姐：

根據提名合資格人員表格編號：_____，由 _____ 年 ____ 月 ____ 日起
至另行通知為止，委任閣下為本地盤 _____，負責履行安全職責，包括：

_____。若閣下對上述工作有任何疑問，請與地盤安全部聯絡。

被委任人簽署

年 月 日

分判商負責人簽署

年 月 日

地盤經理/地盤代表簽署

年 月 日

抄送：委任人、分判商、地盤安全部

==

真實性陳述：

本人相信此《合資格人員委任書》所述事情屬實，而其中所表達的意見屬真誠地持有的。

姓名/身份證號碼

簽 署

日 期

職 位

重要警告：

根據將於 2009 年 4 月 2 日開始的民事司法制度改革而實施的相關法庭規則，即高等法院或區域法院規則 O. 41A r.5(2)之規定，假若任何人士在簽署真實性陳述時並未誠實地相信此《合資格人員委任書》中陳述的內容為真實，她/他則可能以蔑視法庭一罪(一項刑事性質的控罪)被檢控和/或判罪，並可能受監禁。



地 盤 急 救 員 委 任 書

_____ 先生/小姐：

現據《建築地盤（安全）規例》六十三條款，於 _____ 年 ____ 月 ____ 日起委任閣下為 _____ 地盤急救員，直至另行通知為止。在服務期間將獲每月 500 港元的補貼。

地盤經理

年 月 日

抄送： 人力資源部
地盤存檔



撤銷《合資格人員委任書》的通知

地盤名稱：_____

合約編號：_____

_____ 先生/小姐：

現通知閣下，由 _____ 年 ____ 月 ____ 日起，閣下被委任為本地盤之
_____ 的委任將予以撤銷，而先前發給閣下之合資格人員委任書編號：
_____，亦於上述日期後失效，特此通知。

地盤經理

年 月 日



安全預警整改計劃

受預警單位： _____

預 警 日 期： _____

預 警 事 項： _____

計劃編制日期： _____

序號	存在問題	具體改善措施	負責人	預計完成日期	跟進日期及情況

安全主任： _____ 地盤總管： _____ 地盤經理： _____

日 期： _____ 日 期： _____ 日 期： _____

抄報：工程公司、安全環保部



安全預警整改計劃執行情況的報告呈報表

呈 報 單 位		預 警 事 項	
計劃實施日期		計劃完成日期	
呈 報 單 位 意 見	現將《安全預警整改計劃執行情況的報告》呈上，請審閱。 負責人：_____ 年 月 日		
工 程 公 司/ 部 門 意 見	負責人：_____ 年 月 日		
安 全 環 保 部 意 見	負責人：_____ 年 月 日		
公 司 綜 合 管 理 總 監 意 見	總 監：_____ 年 月 日		



安全及健康不符合情況及矯正措施記錄表

第一部份：(由負責單位填寫)

不符合情況內容	來源	有關(如法例/合約)條款
	☐ 違例檢控 ☐ 外部投訴 ☐ 內部檢控 ☐ 其他	

導致“不符合情況”因由，建議矯正措施		
因由：		
矯正措施：	負責人	完成限期

單位負責人簽名：_____ 日 期：_____

第二部份：(由負責覆查人員填寫)

☐ 不符合情況已按審批的矯正措施處理	
☐ 不符合情況未按審批的矯正的措施處理，跟進行動：	
覆核人員：_____	覆審日期：_____